

MPA 3200 E3 LCD




Zuluftanlagen im schall- und wärmeisolierten Gehäuse, mit Elektro- oder Warmwasser-Heizregister

- Leistungsaufnahme der Nachheizung: 25200
- Max. Förderleistung: 3200
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 53
- Filter: G4
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Nachheizung: Electric
- Steuerung: Fernbedienung
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl

	Maßeinheit	MPA 3200 E3 LCD
Luftkanalgröße	mm	600x300
Speed	-	1
Anschlussart	-	Y
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	1270
Leistungsaufnahme der Nachheizung	W	25200
Stromaufnahme	A	38.7
Max. Förderleistung	m ³ /h	3200
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	53
Gewicht	kg	69.4
Filter	-	G4
Fördermitteltemperatur max	°C	45
Fördermitteltemperatur min	°C	-40
Ambientlufttemperatur, min	°C	1
Ambientlufttemperatur, max	°C	40
Umgebungsluftfeuchtigkeit, max	%	80
Schutzart	-	IP22
Motorschutzart	-	IP44

Abmessungen

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1	L2
600	620	759	710	300	320	530	1000	880	440

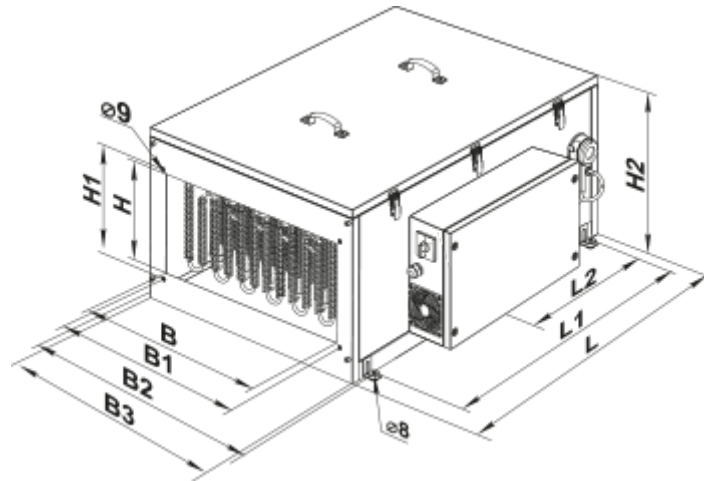

Zubehör


Für rechteckige Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
SR 600x300		Plattenschalldämpfer zum Einbau in rechteckige Kanäle

Kanal-Verschlusskappen für Luftstromregelung


Produktname	Foto	Beschreibung
RRV 600x300		Verschlussklappen für Luftdurchsatzregelung

Mischkammer

Produktname	Foto	Beschreibung
SKRA 600x300/24		Mischkammern zur Vermischung (Rezirkulation) eines Teils der Abluft mit der Außenluft im entsprechenden Verhältnis

Für rechteckige Kanäle


Produktname	Foto	Beschreibung
-------------	------	--------------

VVG 600x300		Flexible Anti-Vibrations-Verbinder für rechteckige Rohre
-----------------------------	---	--

Wasserkühler

Produktname	Foto	Beschreibung
OKW 600x300-3		Kanal-Wasserkühlanlagen mit einem rechteckigen Querschnitt

Freon-Kühler

Produktname	Foto	Beschreibung
OKF 600x300-3		Direktverdampferkälteanlagen mit einem rechteckigen Querschnitt

Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
SF 653x440x47 G4		Panel filter G4