MPA 3500 E3 LCD



Zuluftanlagen im schall- und wärmeisolierten Gehäuse, mit Elektro- oder Warmwasser-Heizregister


- Leistungsaufnahme des Nachheizregisters: 25200
- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 53
- Filter: G4
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Nachheizregister: Elektrisch
- Steuerung: Fernbedienung
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl

	Maßeinheit	MPA 3500 E3 LCD
Stutzengröße	mm	600x350
Phasen	-	3
Anschlussart	-	Y
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	1270
Leistungsaufnahme des Nachheizregisters	W	25200
Stromaufnahme	A	38.7
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	3500
Drehzahl bei 50 Hz	-	1200
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	53
Gewicht	kg	69.3
Filter	-	G4
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	45
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-40
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	1
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	40
Schutzart	-	IP22
Maximale Luftfeuchtigkeit der Umgebung	%	80

Motorschutzart	-	IP44


Abmessungen

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1	L2
600	620	759	710	350	370	530	1000	880	440

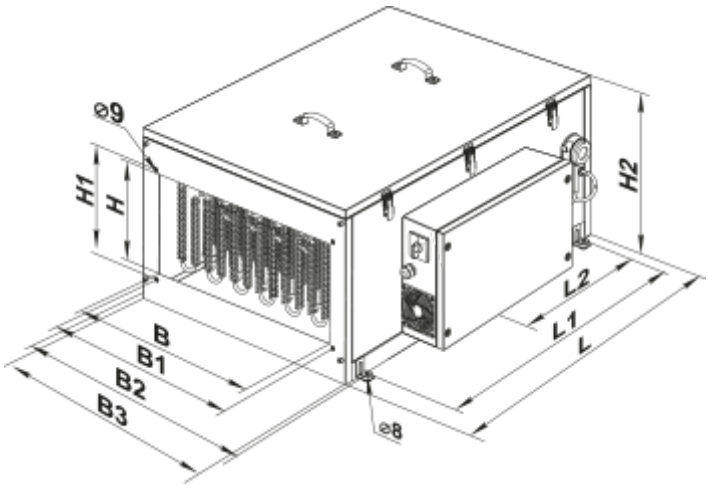

Zubehör

Für rechteckige Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
SR 600x350		Plattenschalldämpfer zum Einbau in rechteckige Kanäle

Für rechteckige Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
VVG 600x350		Flexible Anti-Vibrations-Verbinder für rechteckige Rohre

Mischkammer

Produktname	Foto	Beschreibung
SKRA 600x350/24		Mischkammern zur Vermischung (Rezirkulation) eines Teils der Abluft mit der Außenluft im entsprechenden Verhältnis

Kanal-Verschlusskappen für Luftstromregelung

Produktname	Foto	Beschreibung

RRV 600x350		Verschlussklappen für Luftdurchsatzrelelung

Wasserkühler

Produktname	Foto	Beschreibung
OKW 600x350-3		Kanal-Wasserkühlanlagen mit einem rechteckigen Querschnitt

Freon-Kühler

Produktname	Foto	Beschreibung
OKF 600x350-3		Direktverdampferkälteanlagen mit einem rechteckigen Querschnitt

Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
SF 653x440x47 G4		Panel filter G4