

MPA 3500 W LCD



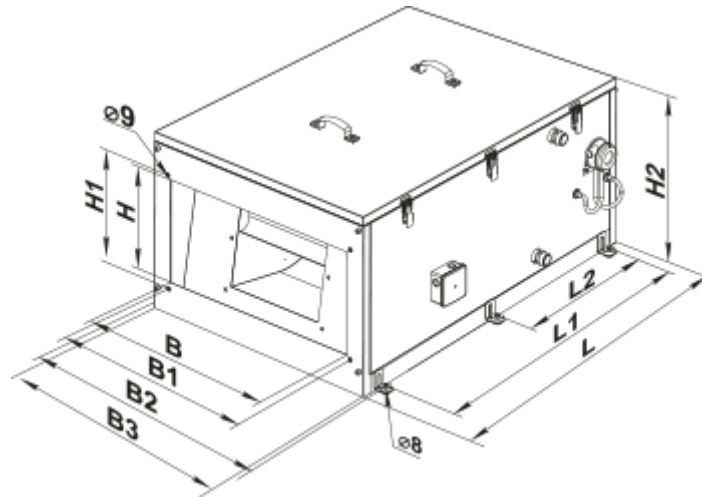
Zuluftanlagen im schall- und wärmeisolierten Gehäuse, mit Elektro- oder Warmwasser-Heizregister

- Max. Förderleistung: 3250
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 53
- Filter: G4
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Nachheizung: Water
- Steuerung: Fernbedienung
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl

| | Maßeinheit | MPA 3500 W LCD |
|--------------------------------|-------------------|----------------|
| Luftkanalgröße | mm | 600x350 |
| Speed | - | 1 |
| Anschlussart | - | Y |
| Versorgungsspannung min | V | 400 |
| Versorgungsspannung max | V | 400 |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50 |
| Leistung | W | 1270 |
| Stromaufnahme | A | 2.3 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 3250 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 53 |
| Gewicht | kg | 73.1 |
| Filter | - | G4 |
| Fördermitteltemperatur max | °C | 45 |
| Fördermitteltemperatur min | °C | -40 |
| Ambientlufttemperatur, min | °C | 1 |
| Ambientlufttemperatur, max | °C | 40 |
| Umgebungsluftfeuchtigkeit, max | % | 80 |
| Schutzart | - | IP22 |
| Motorschutzart | - | IP44 |



Abmessungen

| B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 600 | 620 | 759 | 710 | 350 | 370 | 530 | 1000 | 880 | 440 |




Zubehör


Hydraulik-Einheiten

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|----------------------------|---|---|
| USWK 3/4-4 |  | Die hydraulische Einheit USWK ist geeignet zur stufenlosen Regelung des Wärmeträgerdurchsatzes in den Lüftungssystemen, in denen die Wasserheizregister und die Wasserkühlregister zur Luftheizung und -kühlung eingesetzt werden |
| USWK 3/4-6 |  | Die hydraulische Einheit USWK ist geeignet zur stufenlosen Regelung des Wärmeträgerdurchsatzes in den Lüftungssystemen, in denen die Wasserheizregister und die Wasserkühlregister zur Luftheizung und -kühlung eingesetzt werden |

Für rechteckige Kanäle


| Produktname | Foto | Beschreibung |
|----------------------------|---|---|
| SR 600x350 |  | Plattenschalldämpfer zur Dämpfung des Geräusches, das während des Betriebes der Belüftungsanlagen entsteht und in den Luftleitungen der Lüftungssysteme verbreitet wird |

Kanal-Verschlussklappen für Luftstromregelung

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|-----------------------------|---|---|
| RRV 600x350 |  | Verschlussklappen für Luftdurchsatzregelung |

Mischkammer


| Produktname | Foto | Beschreibung |
|-------------|------|--------------|
|-------------|------|--------------|

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| SKRA 600x350/24 |  | Die Luftmischkammer ist zur Vermischung (Umwälzung) eines Teils der Abluft mit der Außenluft im jeweiligen Verhältnis bestimmt |
|---------------------------------|---|--|

Für rechteckige Kanäle

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|-----------------------------|---|--|
| VVG 600x350 |  | Elastische Vibrationsdämpfende Manschetten |


Wasserkühler

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|-------------------------------|---|--|
| OKW 600x350-3 |  | Die Kanal-Wasserkühlregister sind geeignet zur Kühlung der Zuluft in rechteckigen Lüftungssystemen |

Freon-Kühler

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|-------------------------------|--|---|
| OKF 600x350-3 |  | Die Freon-Kühlregister mit der direkten Verdampfungskühlung sind geeignet zur Kühlung der Zuluft in rechteckigen Lüftungssystemen |

Sonstiges Zubehör

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|------------------|---|-----------------|
| SF 653x440x47 G4 |  | Panel filter G4 |