




MPA 400 E-3.3 EC A31

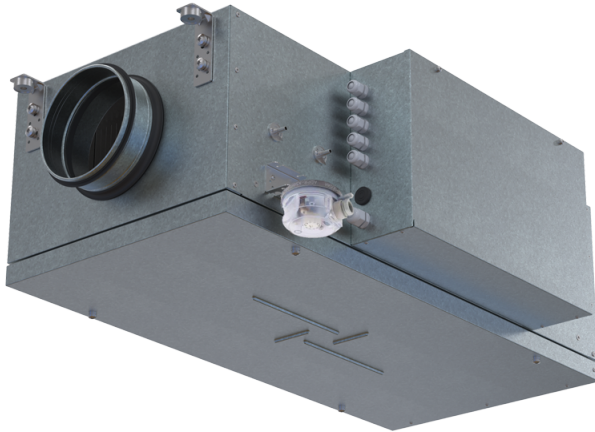

- Leistungsaufnahme der Nachheizung: 3300
- Max. Förderleistung: 430
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 31
- Filter: Coarse 90%/G4 (опція ePM1 70%/F7)
- Schalldämmung
- Motortyp: EC
- Nachheizung: Electric
- BMS-Protokoll: ModBus
- Steuerung: Wired control panel
- Gehäusematerial: Aluzinc steel


	Maßeinheit	MPA 400 E-3.3 EC A31
Luftkanalgröße	mm	200
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	62
Leistungsaufnahme der Nachheizung	W	3300
Stromaufnahme	A	5.4
Max. Förderleistung	m ³ /h	430
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	31
Gewicht	kg	25
Filter	-	Coarse 90%/G4 (опція ePM1 70%/F7)
Fördermitteltemperatur max	°C	40
Fördermitteltemperatur min	°C	-30
Schutzart	-	IP22
Motorschutzart	-	IP44

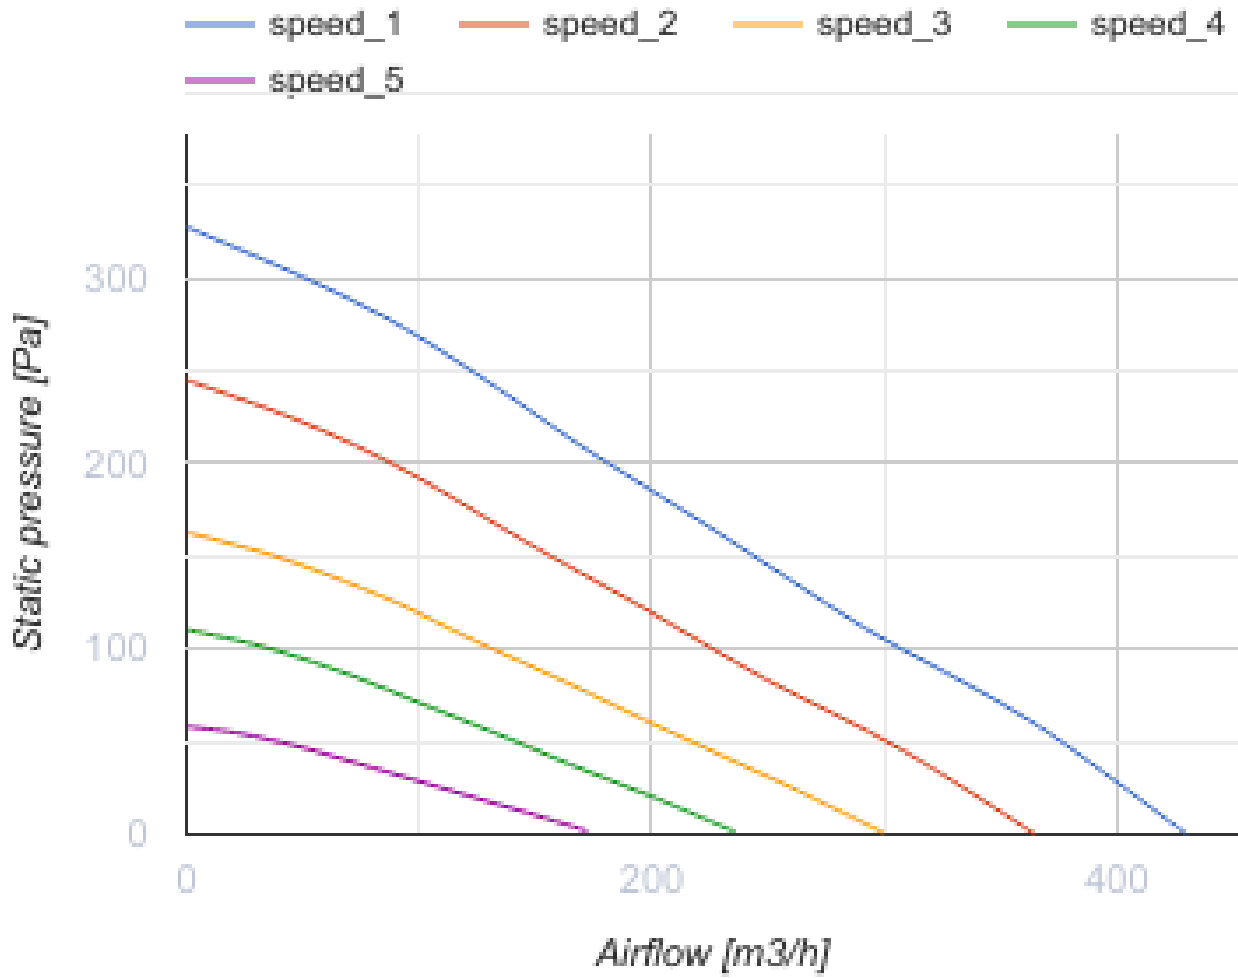

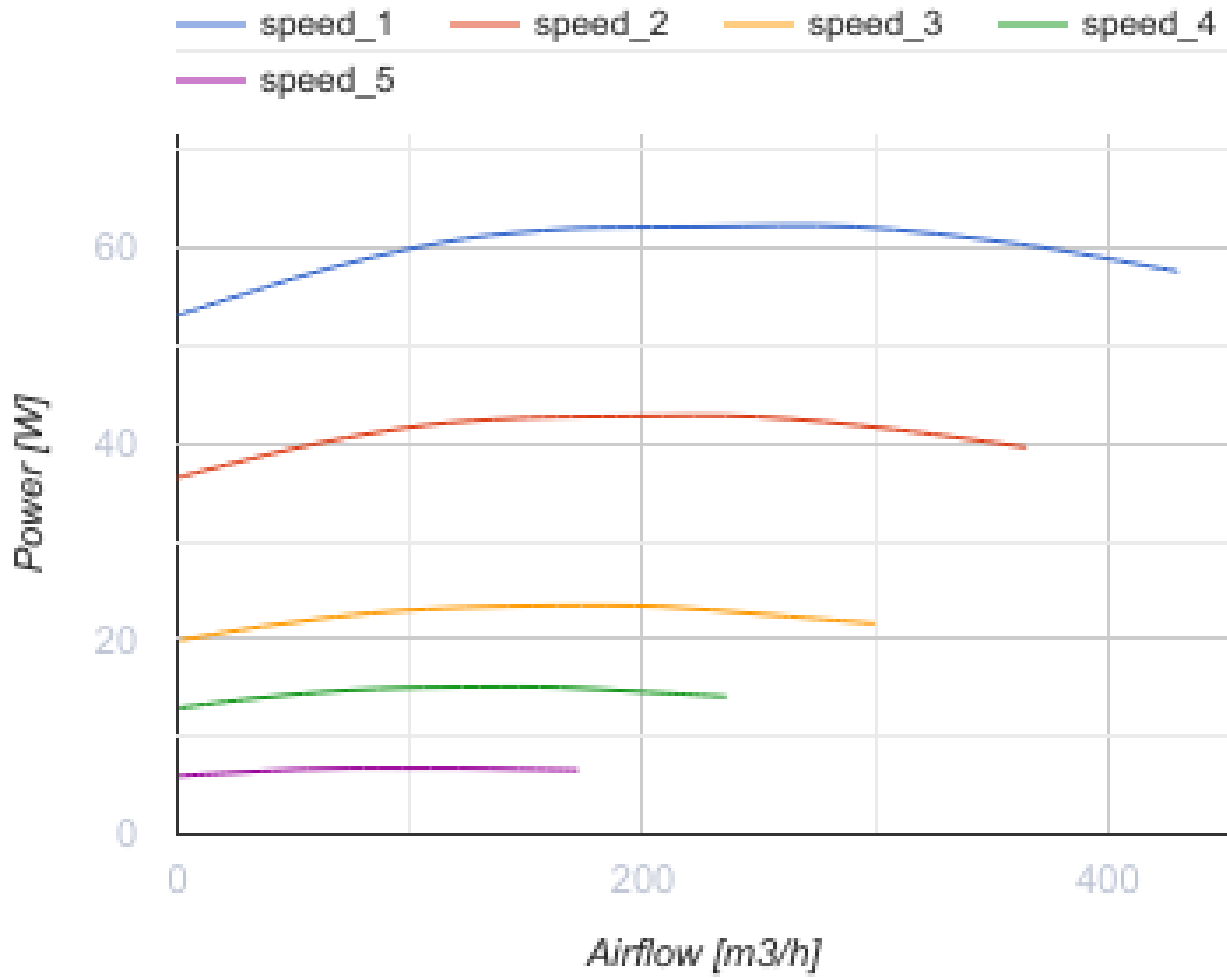


Abmessungen

D	H	L	L1	L2	W	W1	W2
200	350	850	903	972	400	514	313

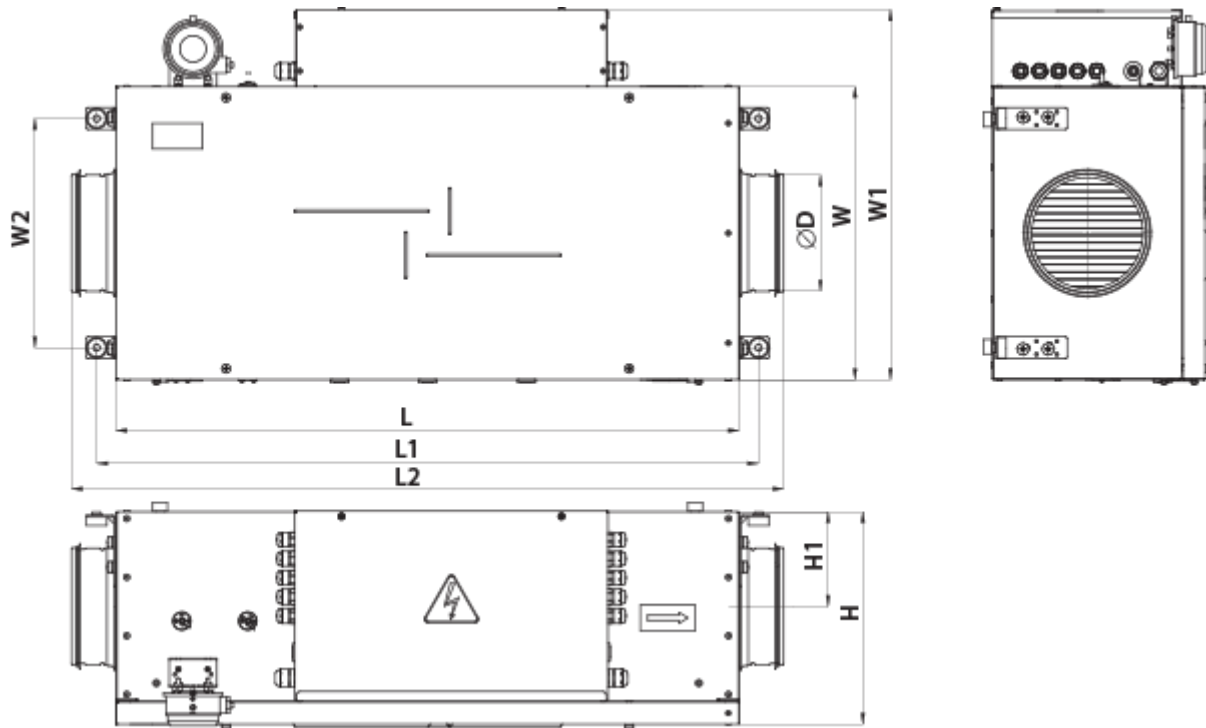

Zubehör



Sonstiges Zubehör


Produktname	Foto	Beschreibung
SF 334x287x48 G4		Panel filter G4
SF 334x287x48 F7		Panelfilter F7

Sonstiges Zubehör


Produktname	Foto	Beschreibung
VVG 200		Elastische Vibrationsdämpfende Manschetten

Für runde Kanäle



Produktname	Foto	Beschreibung
SR 200/600		Dämpfung der Geräuschen, die während des Betriebes der Lüftungsgeräte entstehen und sich in den Lüftungsrohre der Lüftungssysteme verbreiten
SR 200/900		Dämpfung der Geräuschen, die während des Betriebes der Lüftungsgeräte entstehen und sich in den Lüftungsrohre der Lüftungssysteme verbreiten

SR 200/1200		Dämpfung der Geräuschen, die während des Betriebes der Lüftungsgeräte entstehen und sich in den Lüftungsrohre der Lüftungssysteme verbreiten
-----------------------------	---	--


Für runde Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
KRV 200		Der Schieber ist zur Absperrung der runden Lüftungsrohre bestimmt

Elektroantriebe

Produktname	Foto	Beschreibung
Belimo TF230		Die Antriebe sind geeignet zur Steuerung der Luftklappen mit der Querschnittsfläche bis 0,4 m ² , welche die Schutzfunktionen
Belimo TF24		Die Antriebe sind geeignet zur Steuerung der Luftklappen mit der Querschnittsfläche bis 0,4 m ² , welche die Schutzfunktionen

Ecodesign

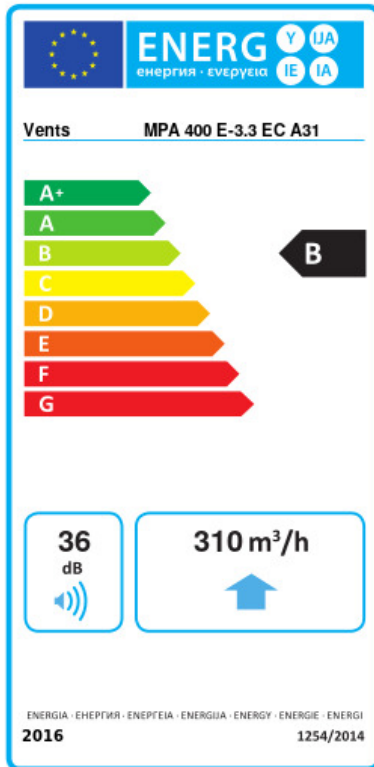

Warenzeichen	Vents					
Modell	MPA 400 E-3.3 EC A31					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m ² /a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	54	A+	26.9	B	11.4	E
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirectional					
Antriebsart	Drehzahlregelung					
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines					
Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	310					
Elektrische Eingangsleistung (W)	62					
Bezugs-Luftvolumenstrom (m ³ /s)	0.061					
Reference pressure difference (Pa)	50					
Specific power input (SPI) (W/(m ³ /h))	0.105					
Control typology	Local demand control					
Maximum internal leakage rates (%)	2.7					
Maximum external leakage rates (%)	2.7					
Sound power level (dB(A))	36					
Angabe des Typs	RVU UVU					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Kalt	Durchschnittlich		Warm		
	55	55		55		
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Kalt	Durchschnittlich		Warm		
	5536	2830		1280		