

# MPA 800 W LCD



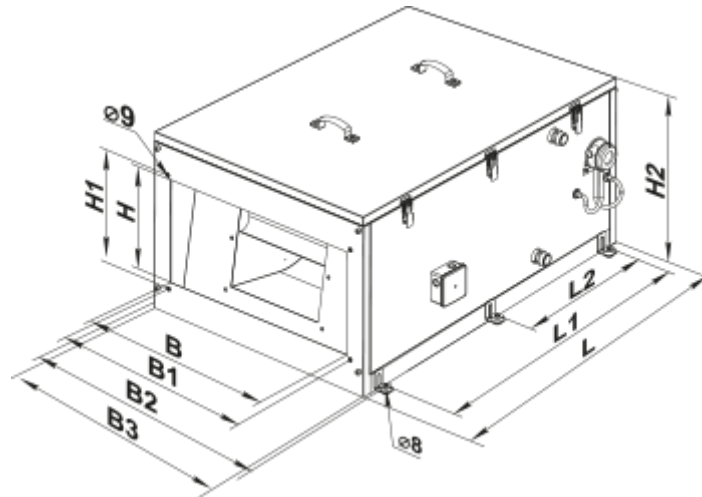
Zuluftanlagen im schall- und wärmeisolierten Gehäuse, mit Elektro- oder Warmwasser-Heizregister

- Max. Förderleistung: 750
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 35
- Filter: G4
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Nachheizung: Water
- Steuerung: Fernbedienung
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl

	Maßeinheit	MPA 800 W LCD
Luftkanalgröße	mm	400x200
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	245
Stromaufnahme	A	1.08
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	750
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	35
Gewicht	kg	41.3
Filter	-	G4
Fördermitteltemperatur max	°C	45
Fördermitteltemperatur min	°C	-40
Ambientlufttemperatur, min	°C	1
Ambientlufttemperatur, max	°C	40
Umgebungsluftfeuchtigkeit, max	%	80
Schutzart	-	IP22
Motorschutzart	-	IP44



## Abmessungen

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1	L2
400	420	549	500	200	220	352	650	530	-




## Zubehör


### Hydraulik-Einheiten

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">USWK 3/4-4</a>		Die hydraulische Einheit USWK ist geeignet zur stufenlosen Regelung des Wärmeträgerdurchsatzes in den Lüftungssystemen, in denen die Wasserheizregister und die Wasserkühlregister zur Luftheizung und -kühlung eingesetzt werden
<a href="#">USWK 3/4-6</a>		Die hydraulische Einheit USWK ist geeignet zur stufenlosen Regelung des Wärmeträgerdurchsatzes in den Lüftungssystemen, in denen die Wasserheizregister und die Wasserkühlregister zur Luftheizung und -kühlung eingesetzt werden

### Für rechteckige Kanäle


Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">SR 400x200</a>		Plattenschalldämpfer zur Dämpfung des Geräusches, das während des Betriebes der Belüftungsanlagen entsteht und in den Luftleitungen der Lüftungssysteme verbreitet wird

### Wasserkühler


Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">OKW 400x200-3</a>		Die Kanal-Wasserkühlregister sind geeignet zur Kühlung der Zuluft in rechteckigen Lüftungssystemen

### Kanal-Verschlusskappen für Luftstromregelung

Produktname	Foto	Beschreibung
-------------	------	--------------

<a href="#">RRV 400x200</a>		Verschlussklappen für Luftdurchsatzregelung
-----------------------------	---	---

### Mischkammer

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">SKRA 400x200/24</a>		Die Luftmischkammer ist zur Vermischung (Umwälzung) eines Teils der Abluft mit der Außenluft im jeweiligen Verhältnis bestimmt


### Für rechteckige Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">VVG 400x200</a>		Elastische Vibrationsdämpfende Manschetten

### Freon-Kühler

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">OKF 400x200-3</a>		Die Freon-Kühlregister mit der direkten Verdampfungskühlung sind geeignet zur Kühlung der Zuluft in rechteckigen Lüftungssystemen

### Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
SF 442x275x47 G4		Panel filter G4