NK 315-6,0-3




Rohr-Elektro-Heizregister mit einem runden Querschnitt

• Gehäusematerial: Verzinkter Stahl

	Maßeinheit	NK 315-6,0-3
Stutzengröße	mm	315
Phasen	-	3
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	6000
Gewicht	kg	5.6

Abmessungen

ØD	B	H	L	L1	L2
313	150	425	376	296	40

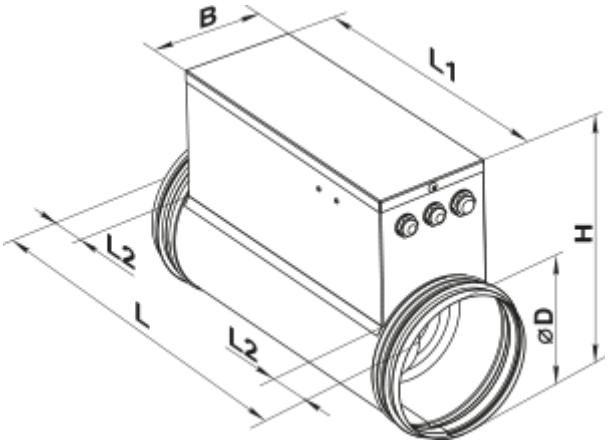

Zubehör

Externer Temperaturregler

Produktname	Foto	Beschreibung
KDT2-M 100		Kanal-Temperatursensoren
KDT2-M 150		Kanal-Temperatursensoren
KDT2-M 200		Kanal-Temperatursensoren
KDT2-M 400		Kanal-Temperatursensoren
KDT2-M1 100		Kanal-Temperatursensoren
KDT2-M1 150		Kanal-Temperatursensoren
KDT2-M1 200		Kanal-Temperatursensoren
KDT2-M1 400		Kanal-Temperatursensoren
KDT2-MK 100		Kanaltemperatursensoren mit Anschlusskasten
KDT2-MK 150		Kanaltemperatursensoren mit Anschlusskasten

KDT2-MK 200		Kanaltemperatursensoren mit Anschlusskasten
KDT2-MK 400		Kanaltemperatursensoren mit Anschlusskasten

Elektrische Triac-Temperaturregler

Produktname	Foto	Beschreibung
PULSER-M		Heizleistungsregler für ein- und zweiphasige Elektro-Heizregister