

# OV 250 EC




Niederdruck-Axialventilatoren im Stahlgehäuse für Wand- und Rohrmontage

- Max. Förderleistung: 1550
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 50
- Motortyp: EC
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Coated steel

	Maßeinheit	OV 250 EC
Phasen	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	85
Stromaufnahme	A	0.61
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	1550
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	50
Gewicht	kg	2.54
Fördermitteltemperatur max	°C	60
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX5
Motorschutzart	-	IP55

## Abmessungen

ØD	ØD1	Ød1	L	L1	W	W1
262	325	7	81	93	370	320

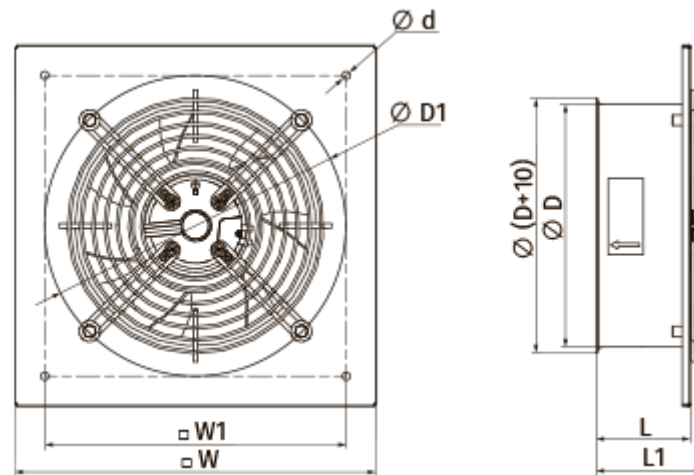

## Zubehör

### Drehzahlregler

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">R-1/010</a>		EC-motor Drehzahlregler