



# OV 2D 250



Niederdruck-Axialventilatoren im Stahlgehäuse für Wandmontage

- Max. Förderleistung: 1060
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 51
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Axial
- In jeder Position

	Maßeinheit	OV 2D 250
Luftkanalgröße	mm	250
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	80
Stromaufnahme	A	0.22
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	1060
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	51
Gewicht	kg	4
Fördermitteltemperatur max	°C	60
Fördermitteltemperatur min	°C	-30
Schutzart	-	IP24

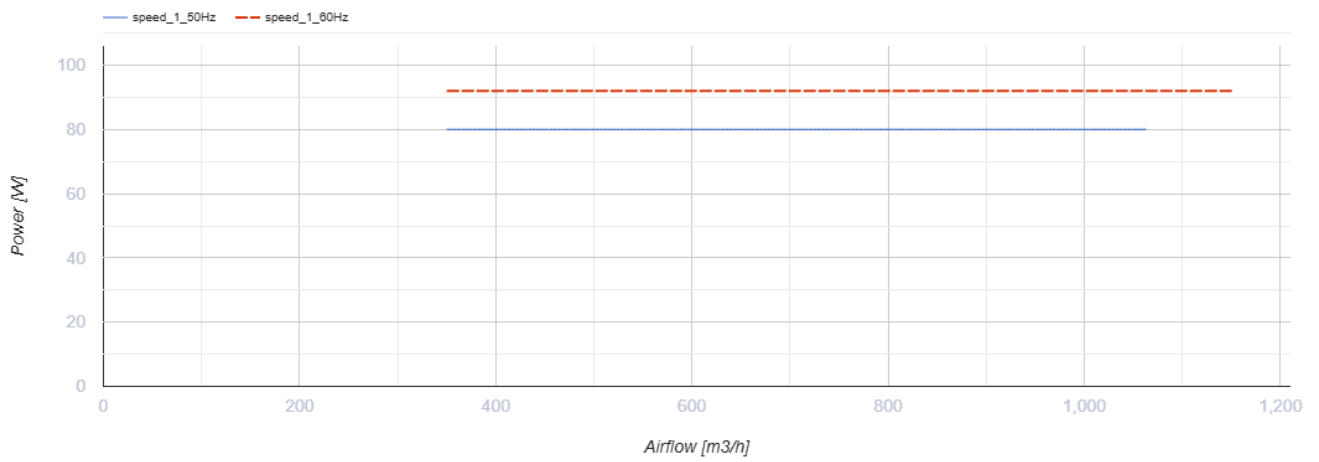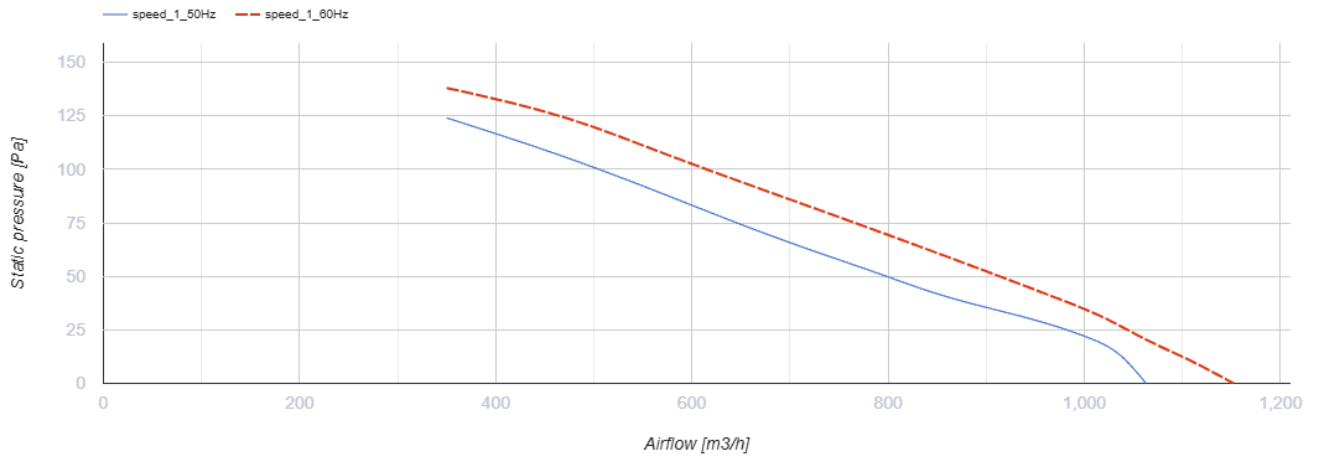

## Abmessungen

<b>ØD</b>	<b>Ød</b>	<b>B</b>	<b>B1</b>	<b>L</b>
260	7	370	320	135

