



OV 2D 250



Niederdruck-Axialventilatoren im Stahlgehäuse für Wandmontage

- Max. Förderleistung: 1060
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 51
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Coated steel
- In jeder Position

	Maßeinheit	OV 2D 250
Luftkanalgröße	mm	250
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	80
Stromaufnahme	A	0.22
Max. Förderleistung	m ³ /h	1060
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	51
Gewicht	kg	4
Fördermitteltemperatur max	°C	60
Fördermitteltemperatur min	°C	-30
Schutzart	-	IP24

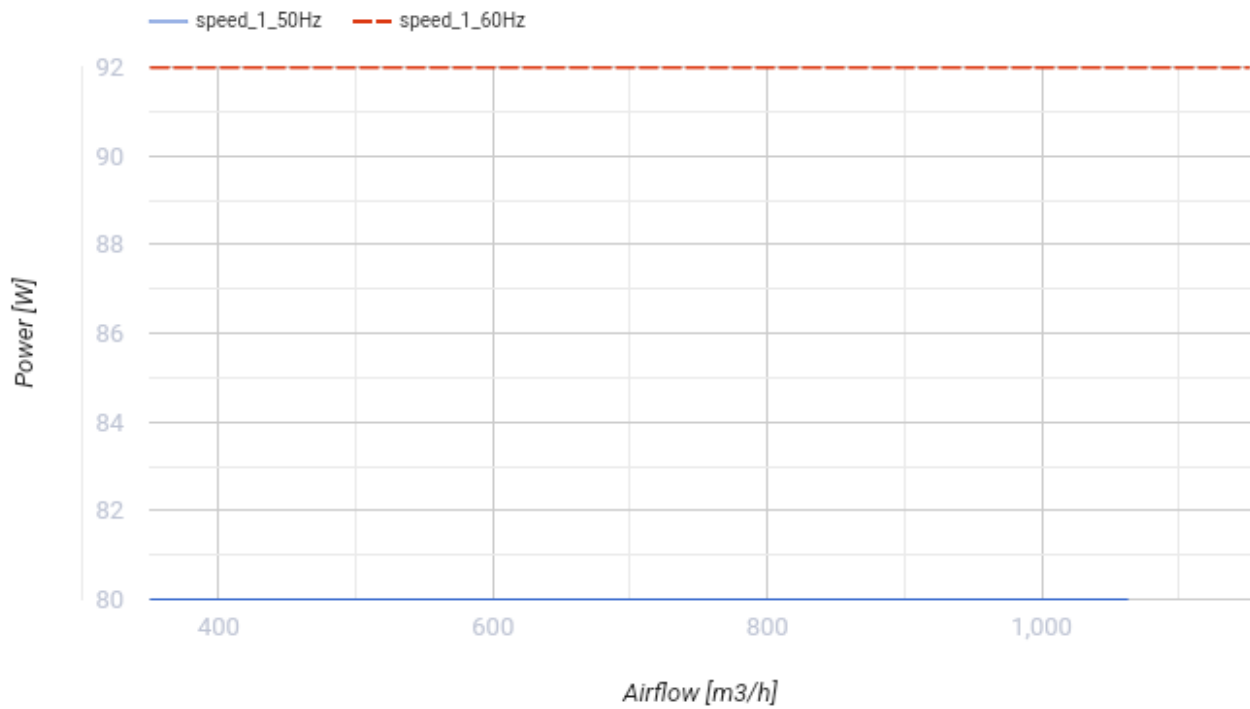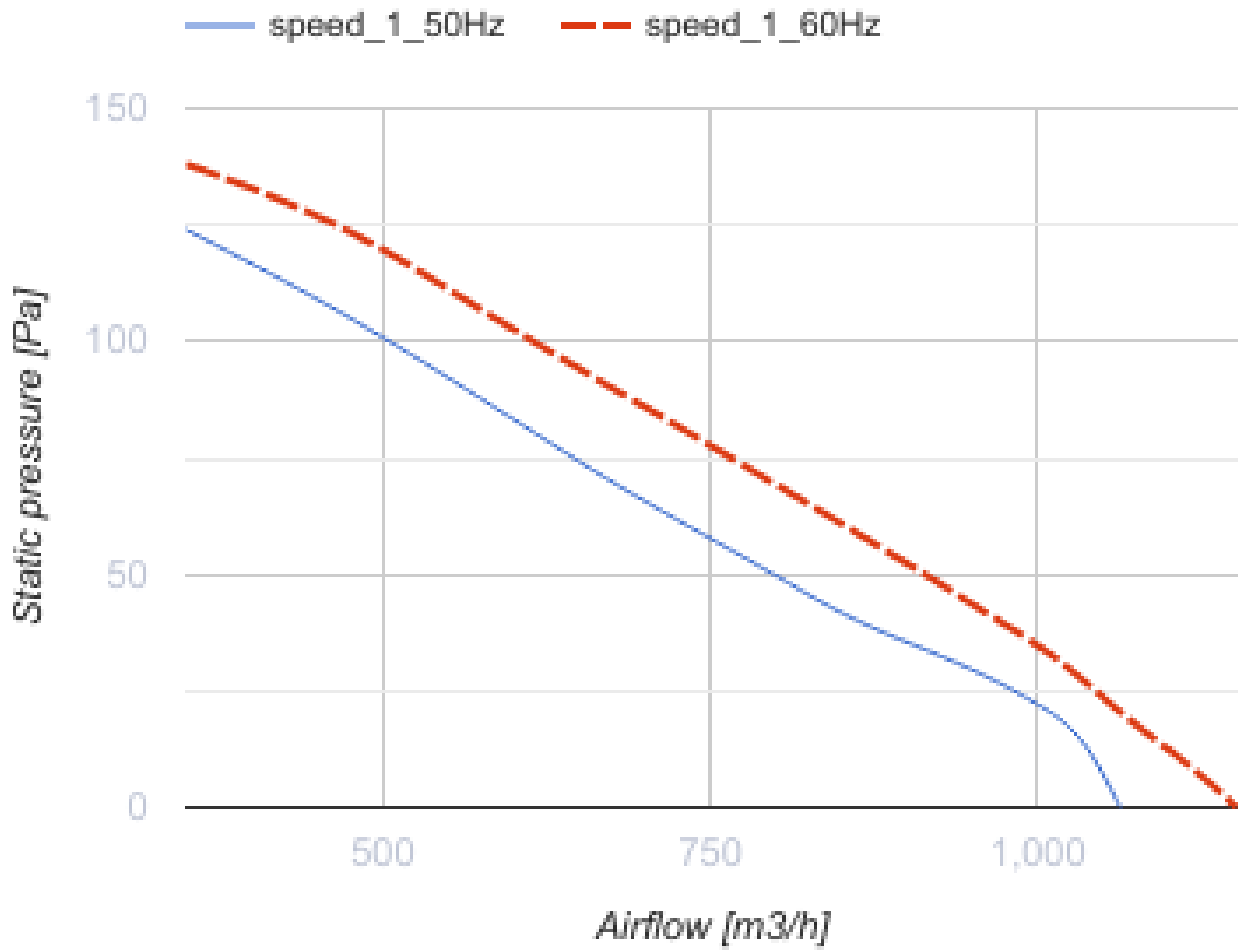

Abmessungen

$\varnothing D$	$\varnothing d$	B	B1	L
260	7	370	320	135

