


# OV 350 EC



Niederdruck-Axialventilatoren im Stahlgehäuse für Wand- und Rohrmontage


- Max. Förderleistung: 3500
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 58
- Motortyp: EC
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl

	Maßeinheit	OV 350 EC
Phasen	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	200
Stromaufnahme	A	1.4
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	3500
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	58
Gewicht	kg	4.77
Fördermitteltemperatur max	°C	60
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX5
Motorschutzart	-	IP55

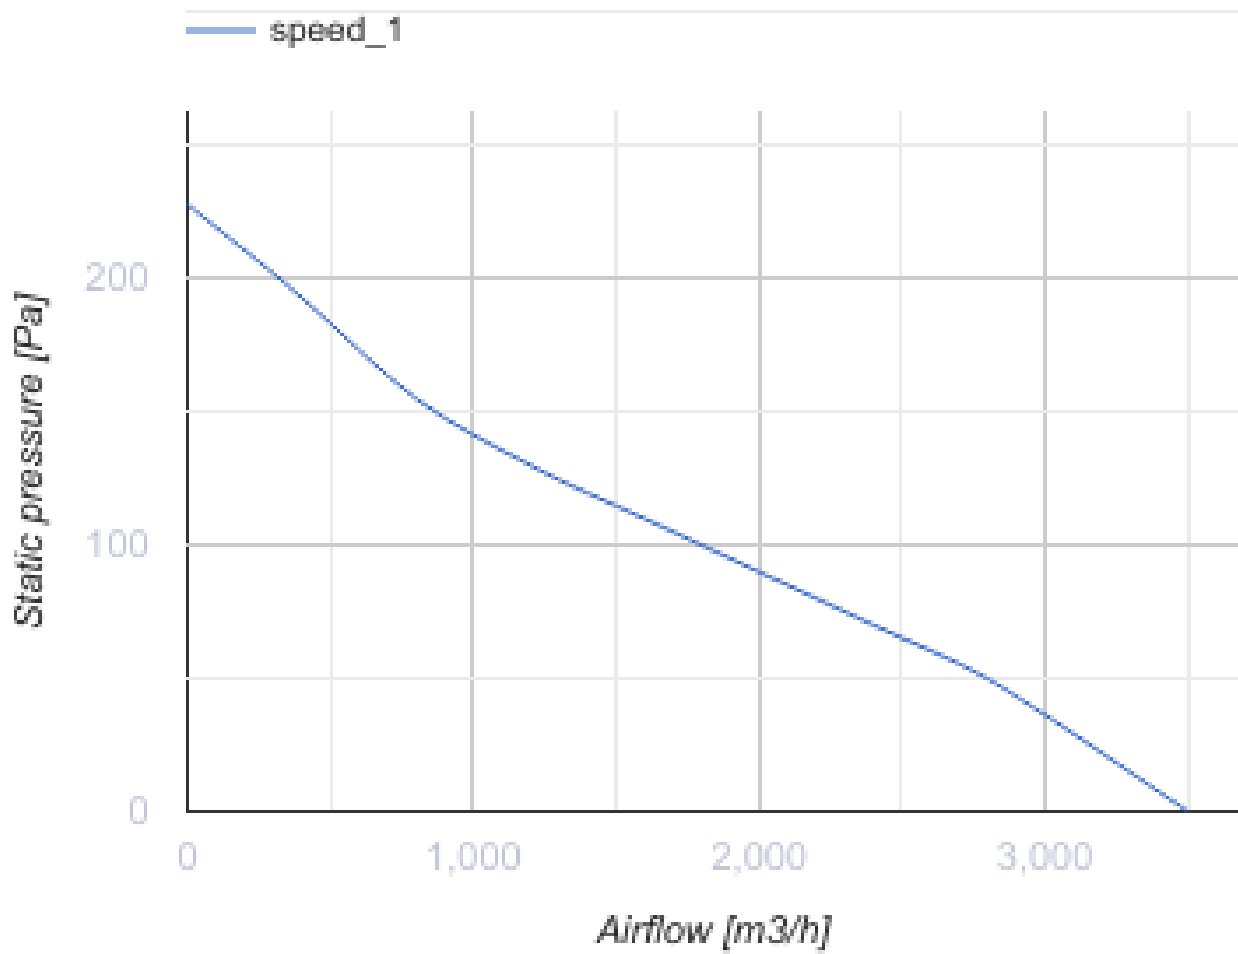

## Abmessungen

ØD	ØD1	Ød1	L	L1	W	W1
374	420	9	97	157	485	435

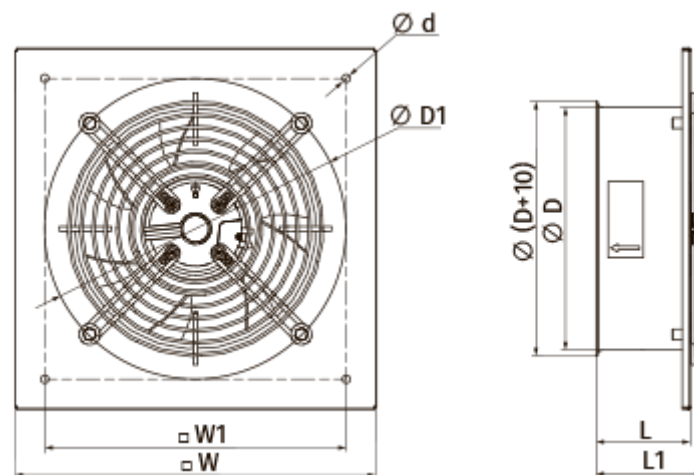

## Zubehör

### Drehzahlregler

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">R-1/010</a>		EC-motor Drehzahlregler