

OV 400 EC




Niederdruck-Axialventilatoren im Stahlgehäuse für Wand- und Rohrmontage

- Max. Förderleistung: 4000
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 58
- Motortyp: EC
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Coated steel

| | Maßeinheit | OV 400 EC |
|-----------------------------|-------------------|-----------|
| Phasen | - | 1 |
| Versorgungsspannung min | V | 230 |
| Versorgungsspannung max | V | 230 |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50/60 |
| Leistung | W | 170 |
| Stromaufnahme | A | 1.3 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 4000 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 58 |
| Gewicht | kg | 5.65 |
| Fördermitteltemperatur max | °C | 60 |
| Fördermitteltemperatur min | °C | -25 |
| Schutzart | - | IPX5 |
| Motorschutzart | - | IP55 |


Abmessungen

| ØD | ØD1 | Ød1 | L | L1 | W | W1 |
|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 416 | 468 | 9 | 97 | 157 | 540 | 490 |

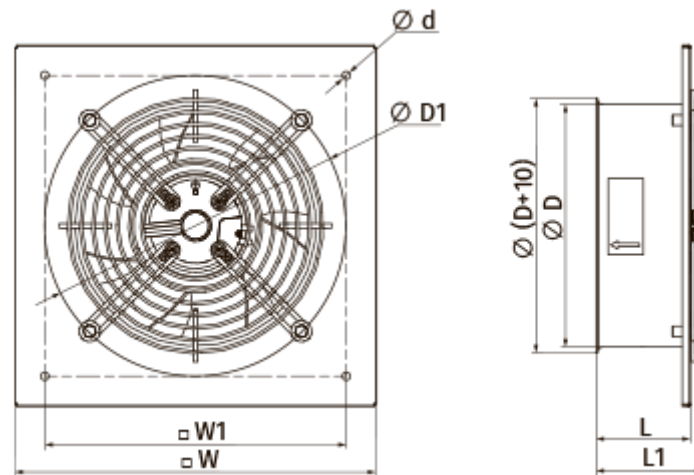

Zubehör

Drehzahlregler

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|-------------------------|---|-------------------------|
| R-1/010 |  | EC-motor Drehzahlregler |