
# OV 4D 500 (220V/60Hz)

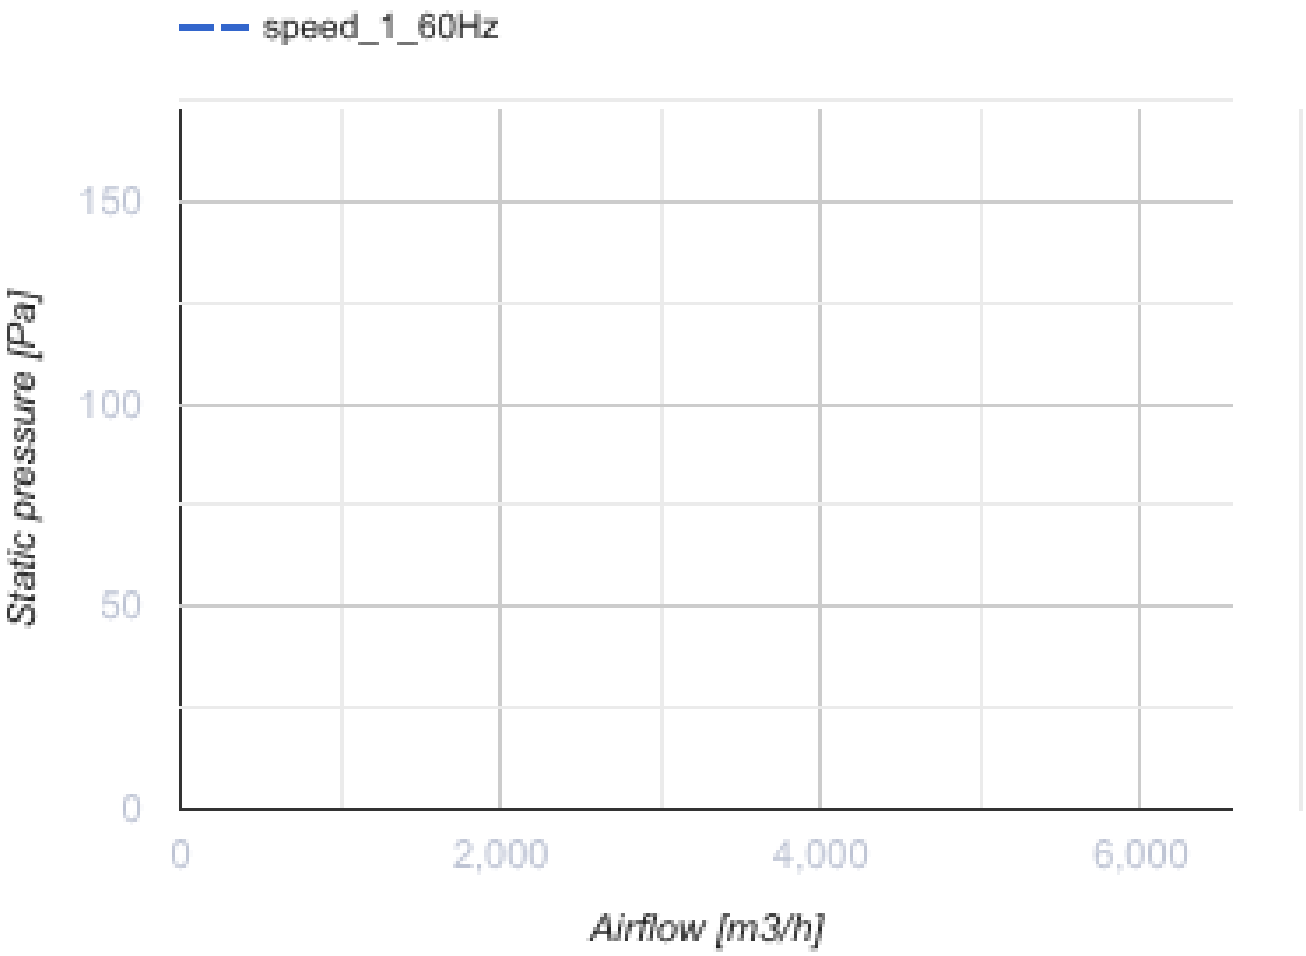



Axial-Wandventilatoren

- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl
- In beliebiger Position

| | Maßeinheit | OV 4D 500 (220V/60Hz) |
|---|---|---|
| Phasen | - | 3 |
| Maximale Versorgungsspannung | V | 400 |
| Minimale Versorgungsspannung | V | 400 |
| Netzfrequenz | Hz | 60 |
| Gewicht | kg | 14 |
| Maximale Fördermitteltemperatur | °C | 50 |
| Minimale Fördermitteltemperatur | °C | -30 |
| Schutzart | - | IP24 |
| Motorschutzart | - | IP54 |
| Material des Laufrads | - | Beschichteter Stahl |



speed_1_60Hz
Static pressure [Pa]
150
100
50
0
0
2,000
4,000
6,000
Airflow [m3/h]

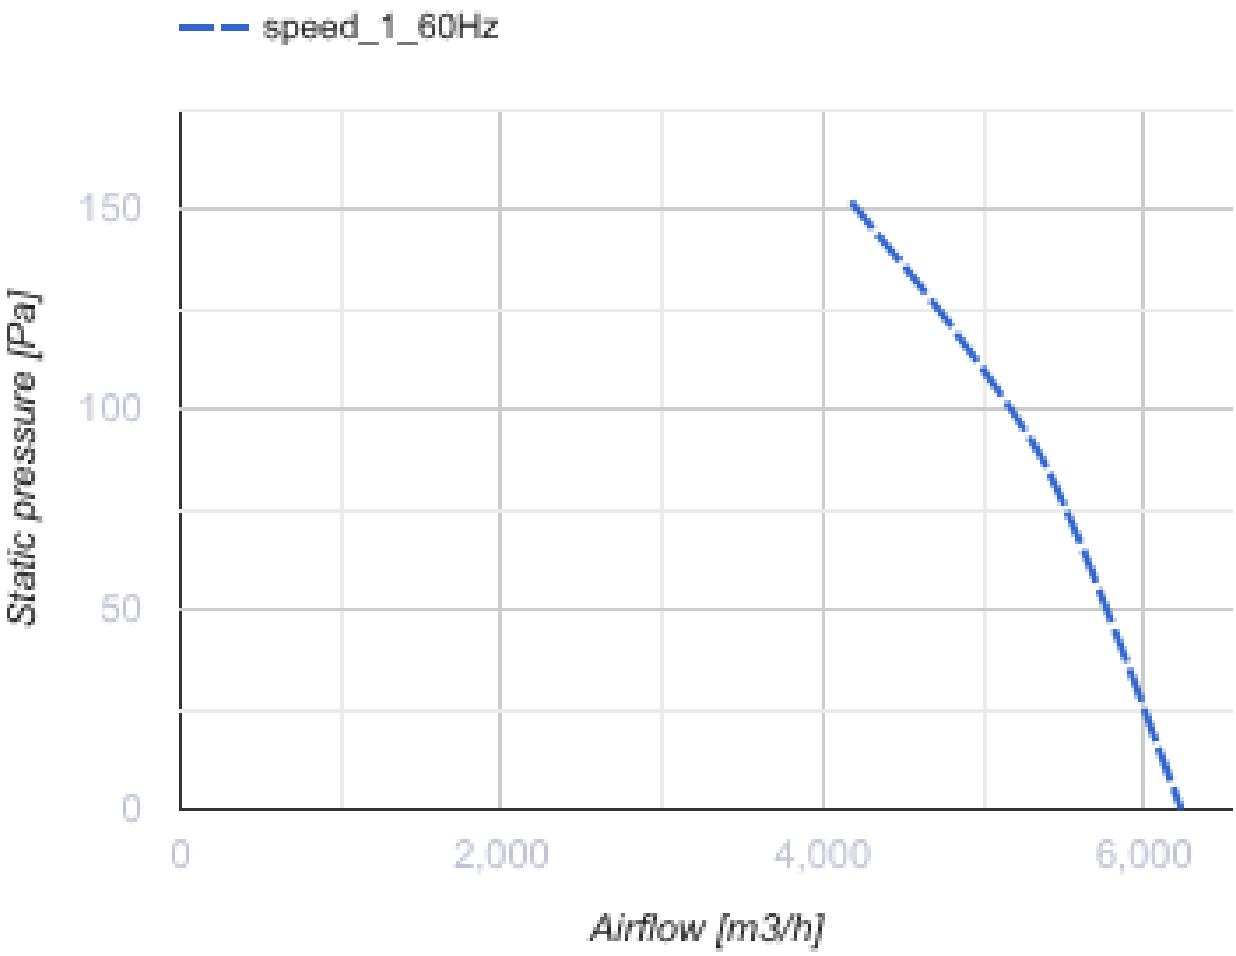
speed_1_60Hz
Static pressure [Pa]
150
100
50
0
0
2,000
4,000
6,000
Airflow [m3/h]

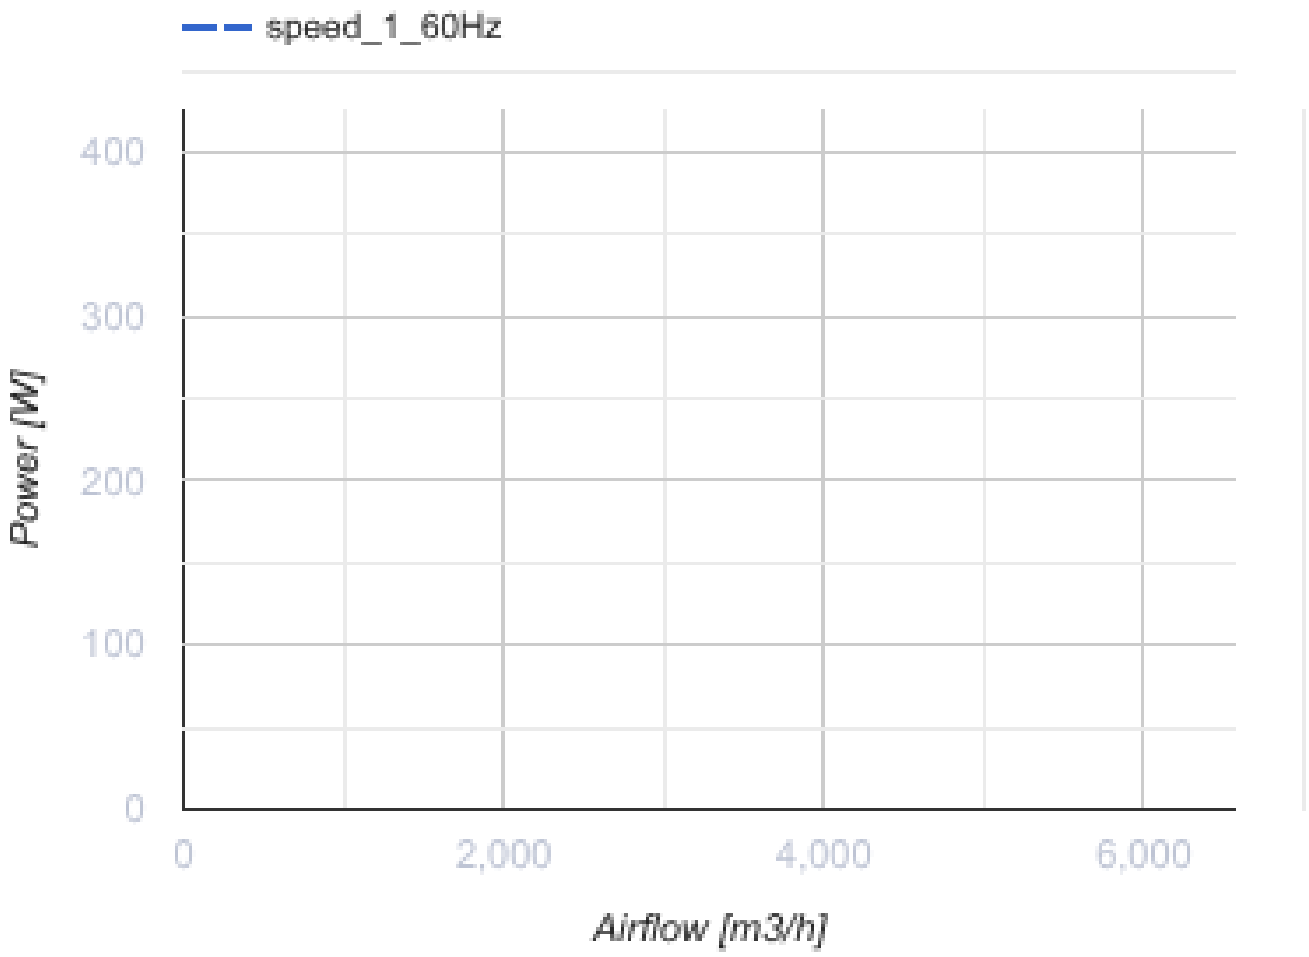


## Abmessungen

| ØD | Ød | B | B1 | L |
|---|---|---|---|---|
| 520 | 11 | 655 | 615 | 250 |

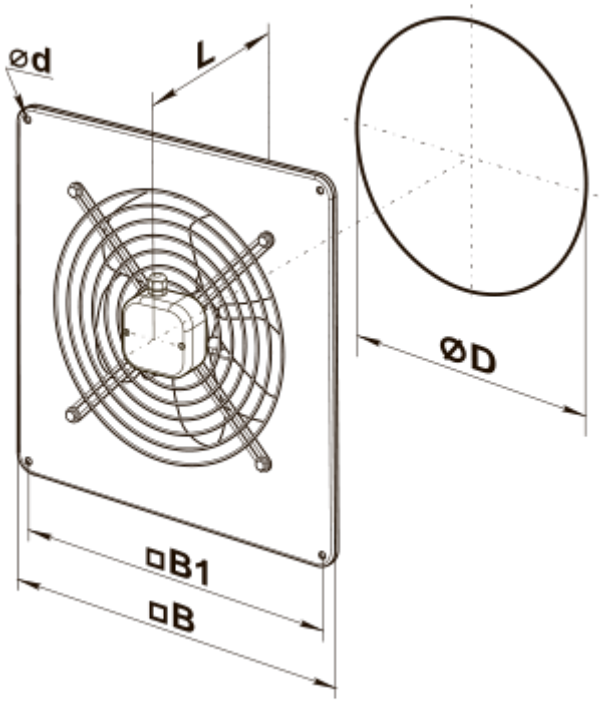
ød
L
ØD
□B1
□B