


# OV 4E 350




Niederdruck-Axialventilatoren im Stahlgehäuse für Wandmontage

- Max. Förderleistung: 2500
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 46
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Axial
- In jeder Position


	Maßeinheit	OV 4E 350
Luftkanalgröße	mm	350
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	140
Stromaufnahme	A	0.65
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	2500
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	46
Gewicht	kg	7.8
Fördermitteltemperatur max	°C	60
Fördermitteltemperatur min	°C	-30
Schutzart	-	IP24

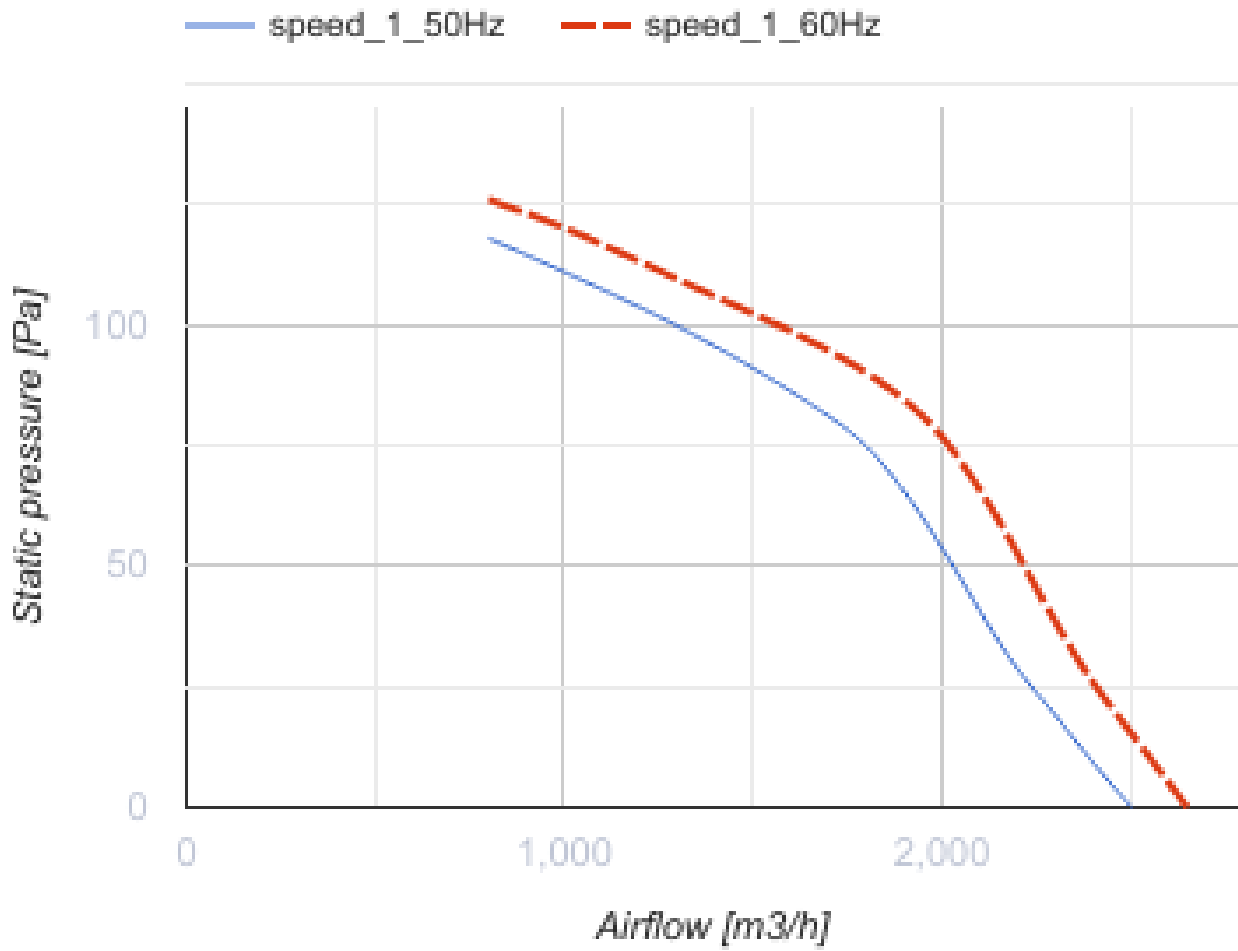

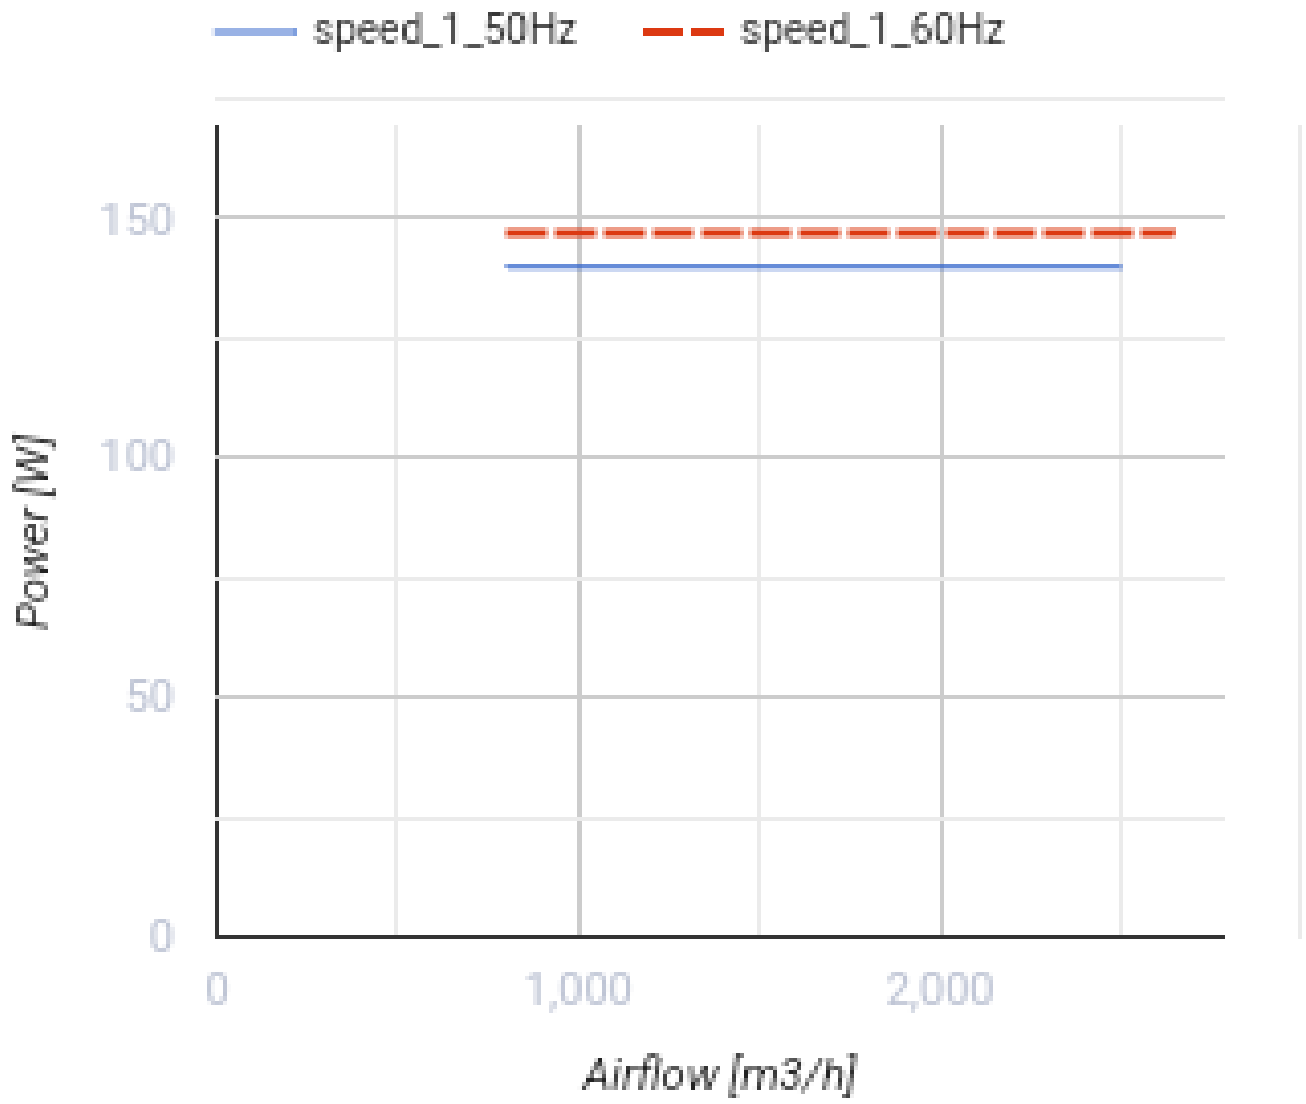

### Abmessungen

<b>∅D</b>	<b>∅d</b>	<b>B</b>	<b>B1</b>	<b>L</b>
374	9	485	435	165

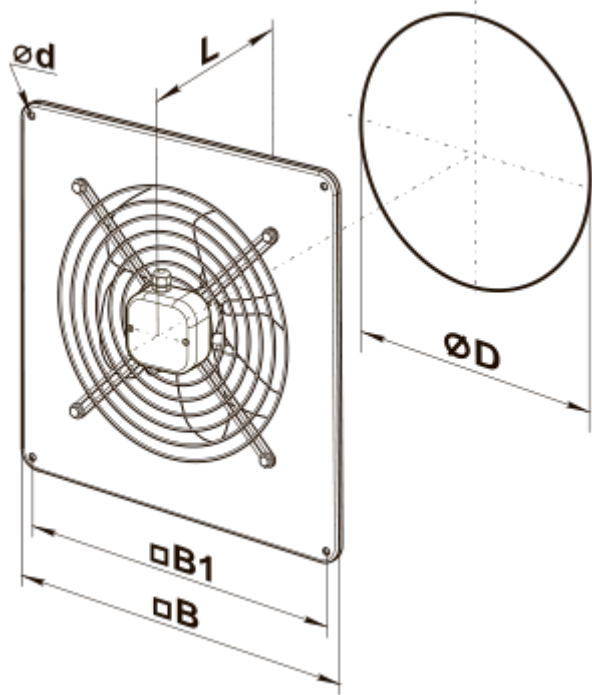

## Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	OV 4E 350
Antriebsart	External MSD or VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines
Nennluftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /s)	0.477
Nominal external pressure (Pa)	80
Maximum external leakage rates (%)	2.7
Ventilatoreffizienz (%)	29.9
Angabe des Typs	NRVU UVU
Elektrische Nenneingangsleistung (kW)	0.13
Sound power level (dB(A))	82