

# OV 500 EC



Niederdruck-Axialventilatoren im Stahlgehäuse für Wand- und Rohrmontage


- Max. Förderleistung: 8500
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 70
- Motortyp: EC
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Coated steel

	Maßeinheit	OV 500 EC
Phasen	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	700
Stromaufnahme	A	3.1
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	8500
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	70
Gewicht	kg	8.31
Fördermitteltemperatur max	°C	60
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX5
Motorschutzart	-	IP55



## Abmessungen

$\varnothing D$	$\varnothing D1$	$\varnothing d1$	L	L1	W	W1
520	568	11	180	294	655	615

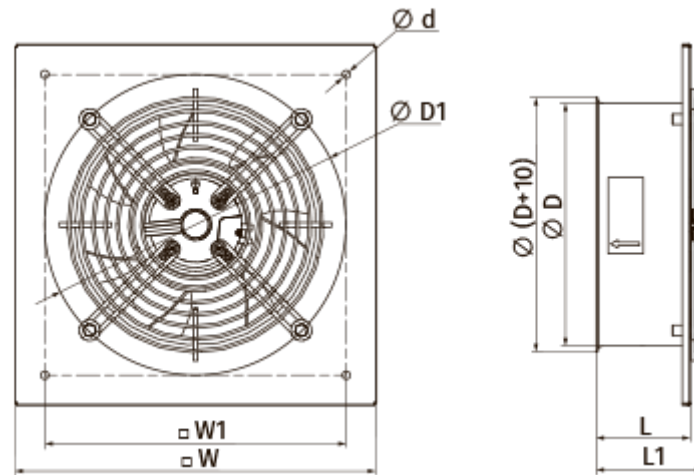

## Zubehör

### Drehzahlregler

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">R-1/010</a>		EC-motor Drehzahlregler