
# OV1 150 R

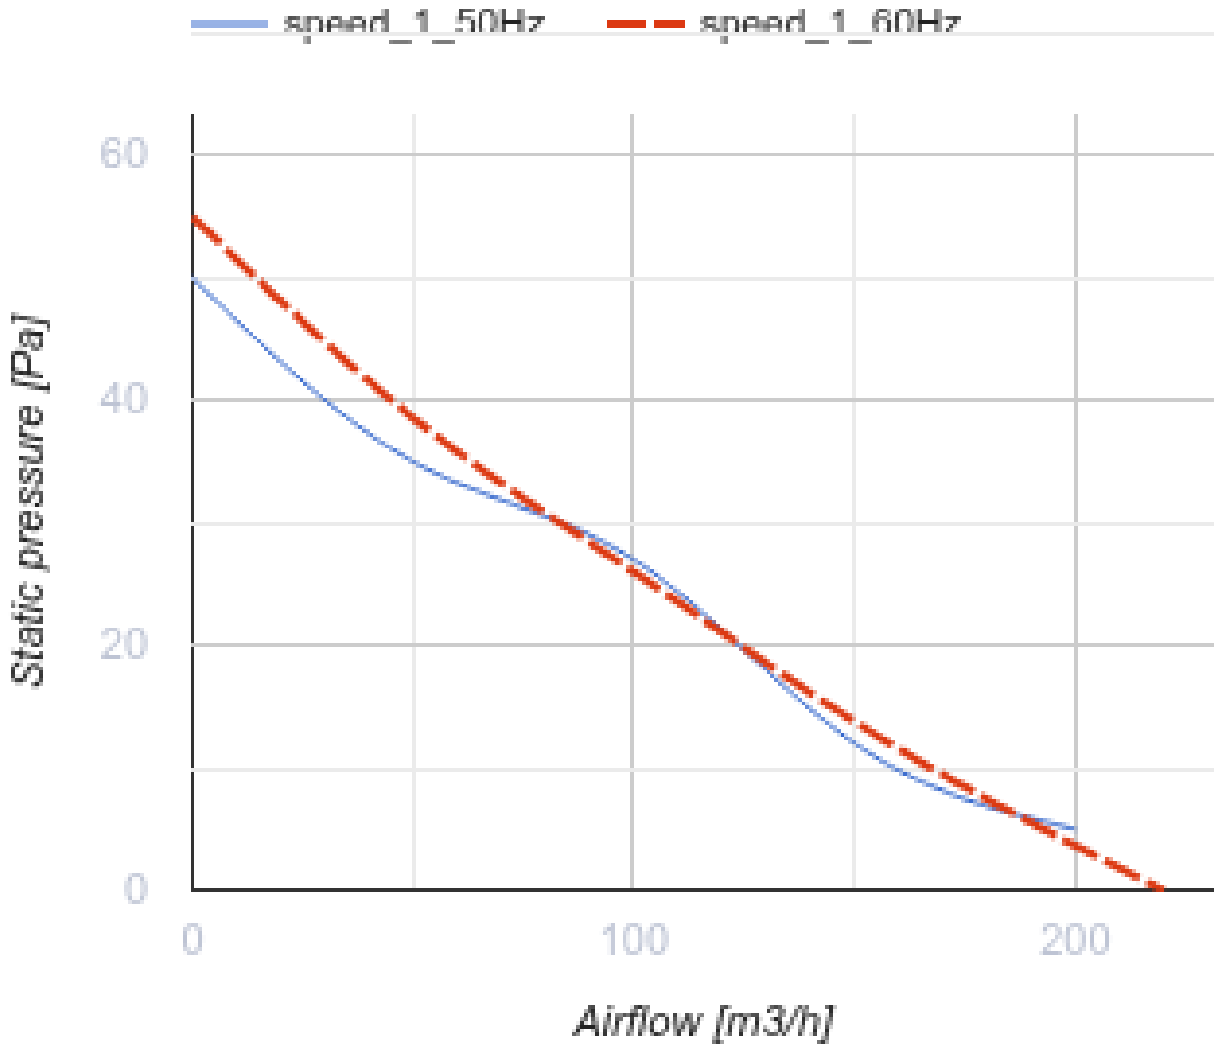


Axial-Wandventilatoren mit Aluminium-Laufrädern

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 33
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl
- In beliebiger Position


| | Maßeinheit | OV1 150 R | |
|---|---|---|---|
| Stutzengröße | mm | 150 | |
| Phasen | - | 1 | |
| Minimale Versorgungsspannung | V | 230 | |
| Maximale Versorgungsspannung | V | 230 | |
| Netzfrequenz | Hz | 50 | 60 |
| Nennleistung | W | 26 | |
| Stromaufnahme | A | 0.19 | |
| Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz | m³/h | 180 | |
| Drehzahl bei 50 Hz | - | 1300 | |
| Schalldruckpegel LpA bei 3 m | dB(A) | 33 | |
| Gewicht | kg | 2.5 | |
| Maximale Fördermitteltemperatur | °C | 40 | |
| Minimale Fördermitteltemperatur | °C | -30 | |
| Schutzart | - | IP24 | |
| Motorschutzart | - | IP44 | |
| Material des Laufrads | - | Aluminium | |


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
60
40
20
0
Static pressure [Pa]
0
100
200
Airflow [m3/h]

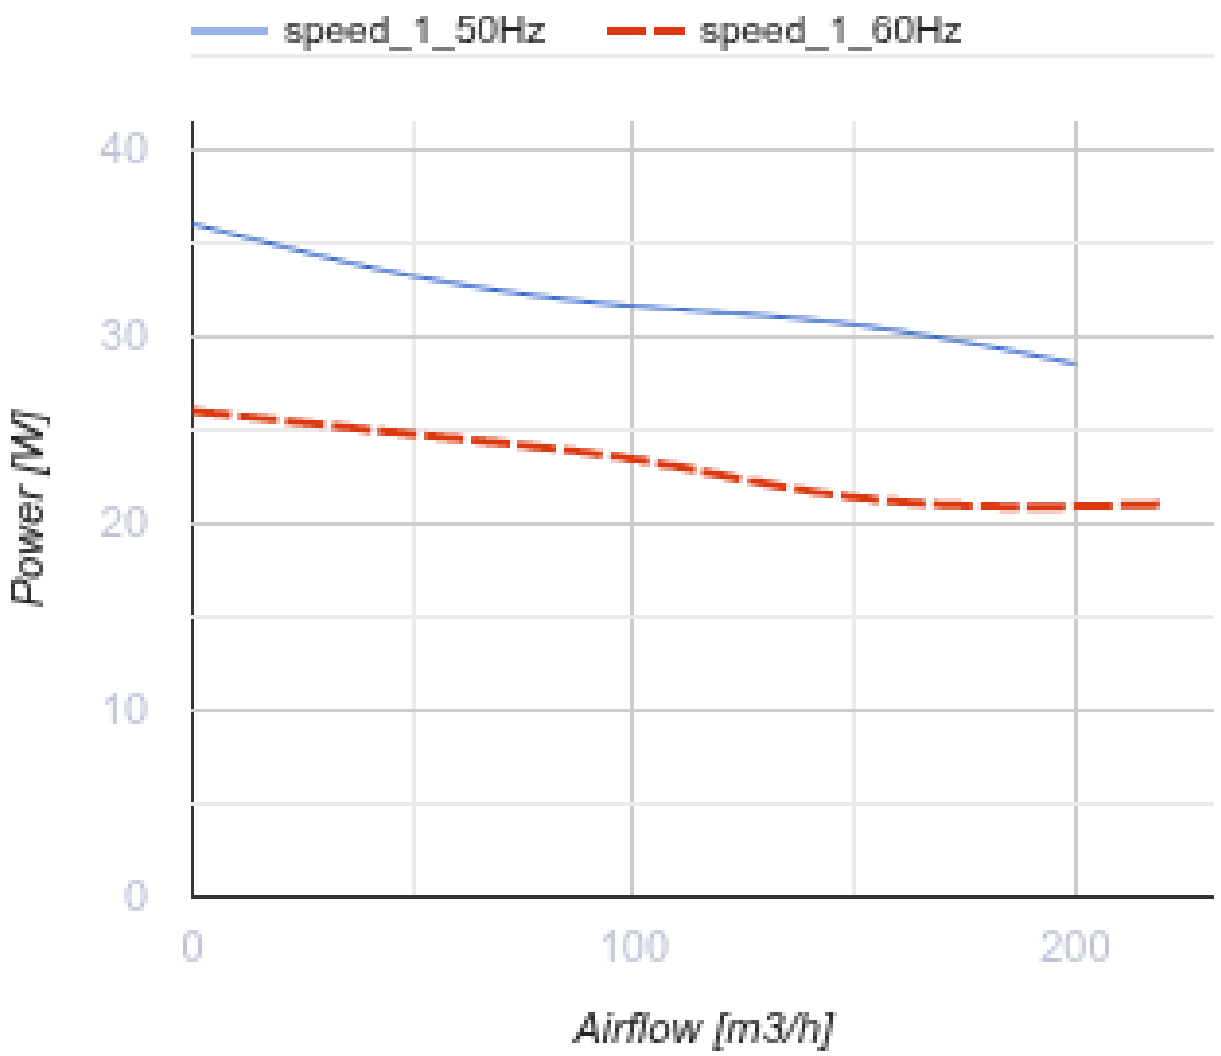


## Abmessungen

| ØD | Ød | B | B1 | L |
|---|---|---|---|---|
| 162 | 7 | 325 | 275 | 127 |

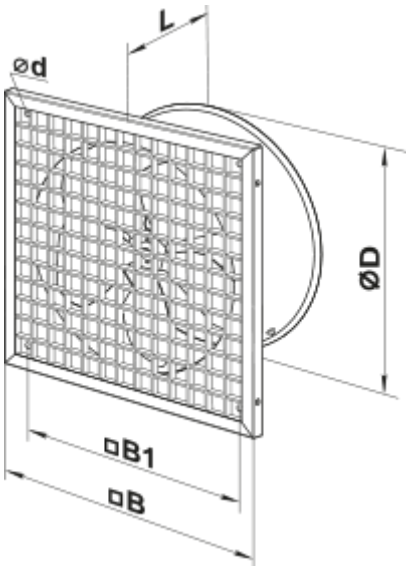
L
⌀d
⌀D
▫B1
▫B