OV1 200 R

Niederdruck-Axialventilatoren im Stahlgehäuse für Wandmontage

- Max. Förderleistung: 405
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 32
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Coated steel
- In jeder Position

	Maßeinheit	OV1 200 R
Luftkanalgröße	mm	200
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	43
Stromaufnahme	A	0.28
Max. Förderleistung	m^3/h	405
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	32
Gewicht	kg	3
Fördermitteltemperatur max	°C	40
Schutzart	-	IP24

Abmessungen

ØD	Ød	B	B1	L
208	7	325	275	127

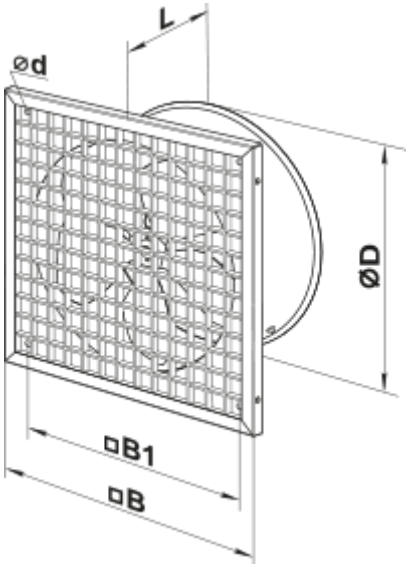
L
⌀d
⌀D
□B1
□B