


# OV1 250 R




Niederdruck-Axialventilatoren im Stahlgehäuse für Wandmontage

- Max. Förderleistung: 1070
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 37
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Coated steel
- In jeder Position

	Maßeinheit	OV1 250 R
Luftkanalgröße	mm	250
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	68
Stromaufnahme	A	0.48
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	1070
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	37
Gewicht	kg	3.5
Fördermitteltemperatur max	°C	40
Schutzart	-	IP24
Motorschutzart	-	IP44

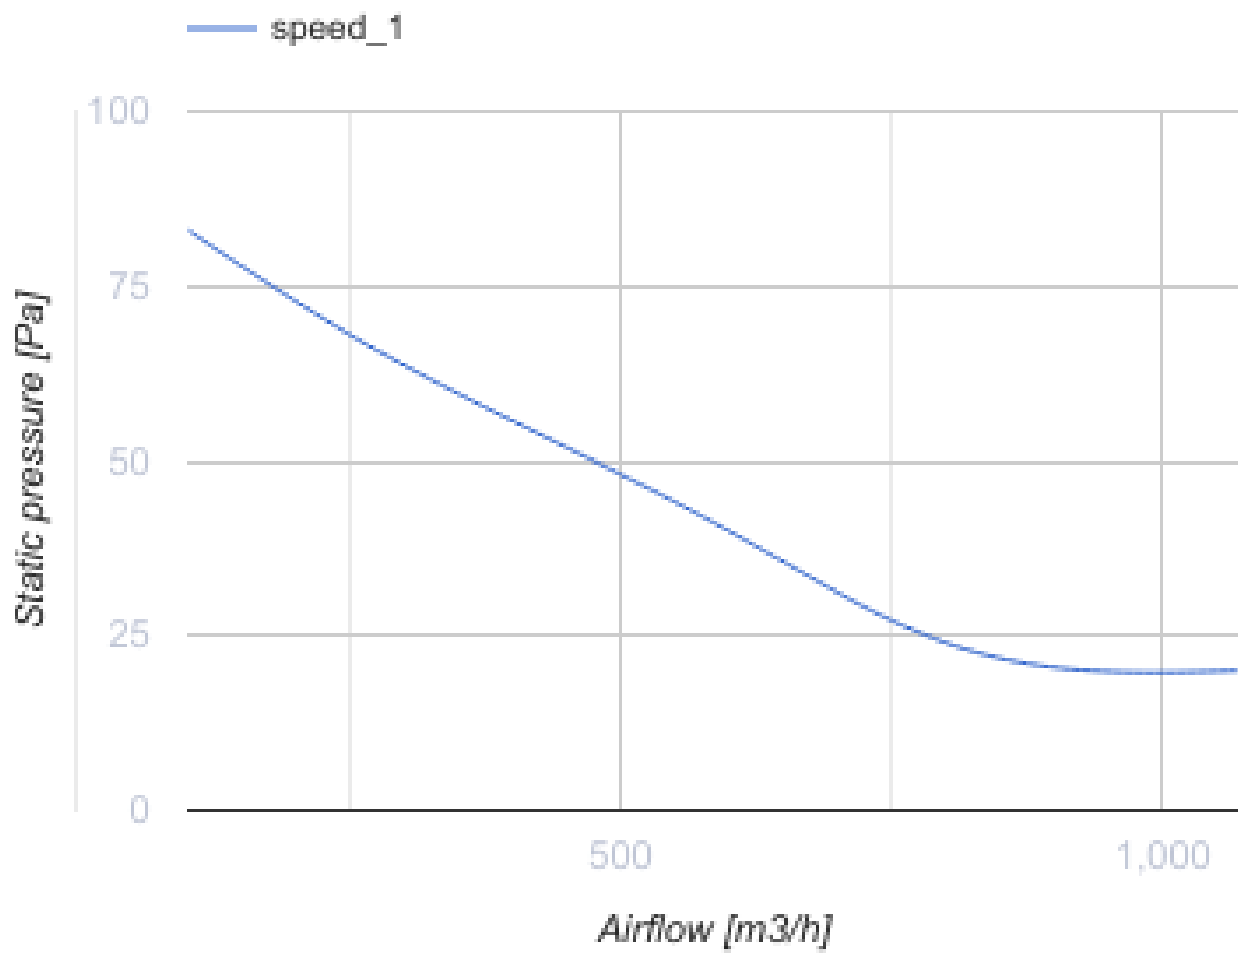

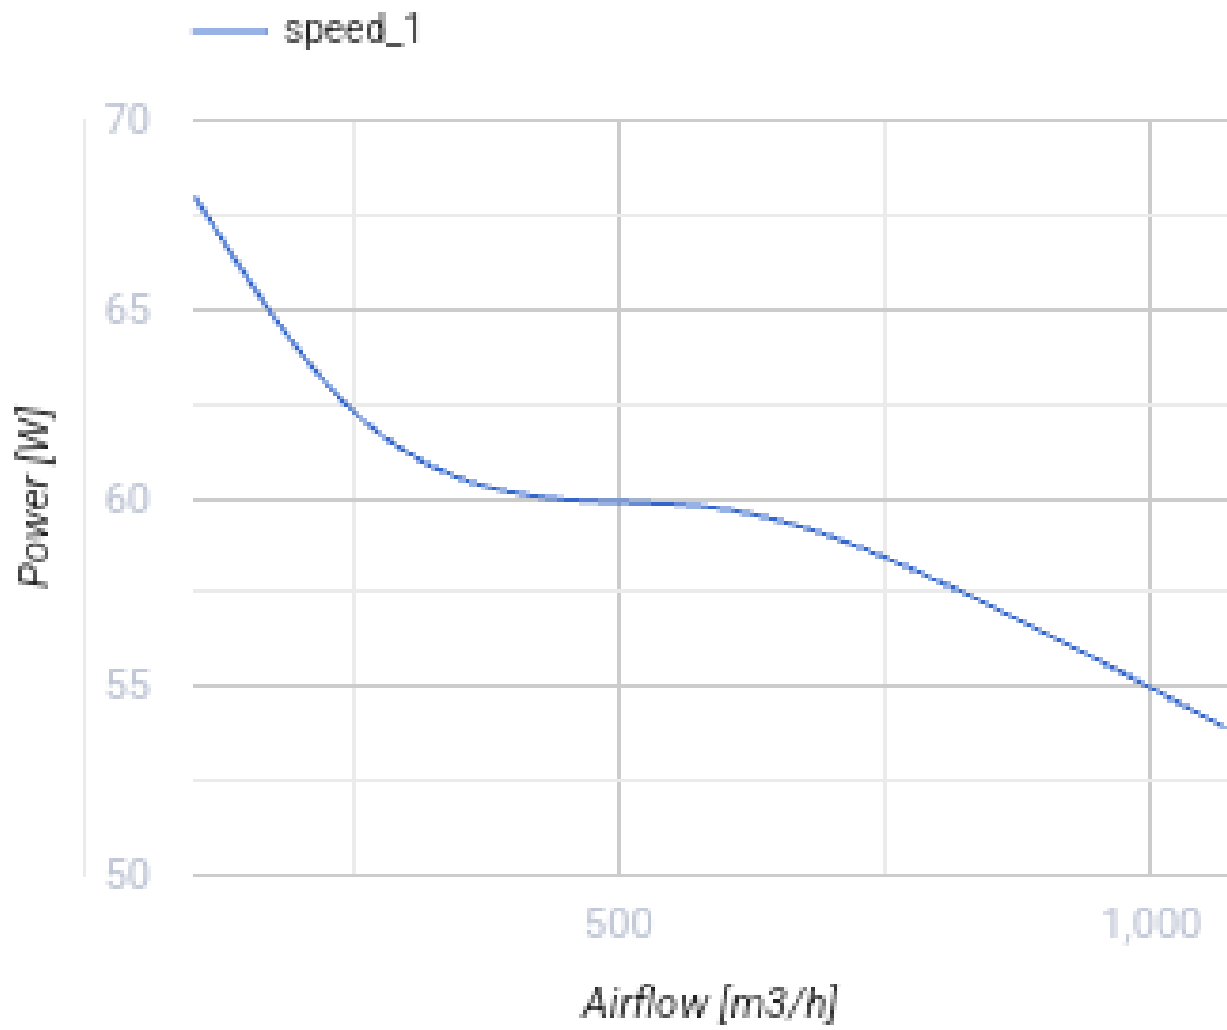

### Abmessungen

<b>∅D</b>	<b>∅d</b>	<b>B</b>	<b>B1</b>	<b>L</b>
262	7	325	275	152

