



OVK 4D 500



Axial-Wandventilatoren

- Max. Förderleistung: 6570
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 60
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Axial
- In jeder Position

| | Maßeinheit | OVK 4D 500 |
|-----------------------------|-------------------|------------|
| Luftkanalgröße | mm | 500 |
| Speed | - | 1 |
| Versorgungsspannung min | V | 400 |
| Versorgungsspannung max | V | 400 |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50/60 |
| Leistung | W | 450 |
| Stromaufnahme | A | 0.9 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 6570 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 60 |
| Gewicht | kg | 14 |
| Fördermitteltemperatur max | °C | 60 |
| Fördermitteltemperatur min | °C | -30 |
| Schutzart | - | IP24 |

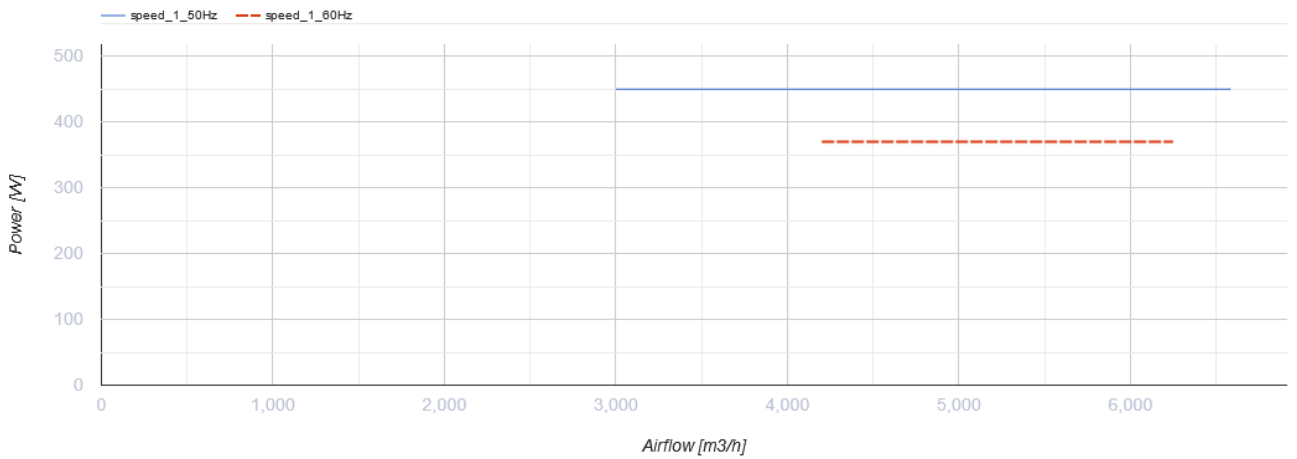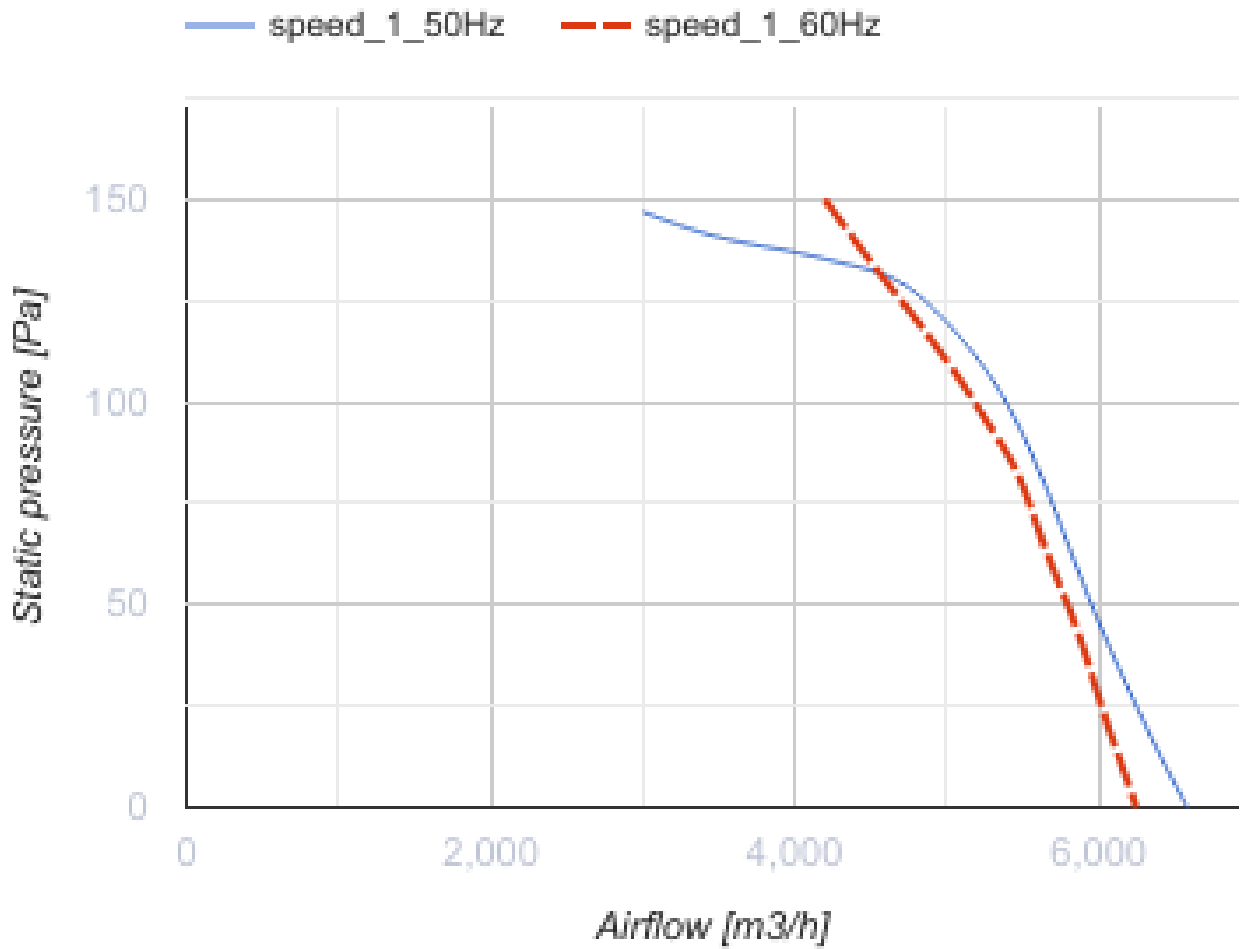

Abmessungen

| ØD | ØD1 | ØD2 | Ød | L |
|-----|-----|-----|----|-----|
| 520 | 590 | 655 | 11 | 250 |



Ecodesign

| Warenzeichen | Vents |
|--|---------------------|
| Modell | OVK 4D 500 |
| Antriebsart | External MSD or VSD |
| Art des Wärmerückgewinnungssystems | Keines |
| Nennluftvolumenstrom (m ³ /s) | 1.386 |
| Nominal external pressure (Pa) | 120 |
| Maximum external leakage rates (%) | 2.7 |
| Ventilatoreffizienz (%) | 35.5 |
| Angabe des Typs | NRVU UVU |
| Elektrische Nenneingangsleistung (kW) | 0.478 |
| Sound power level (dB(A)) | 92 |