

OVK 4D 500




Niederdruck-Axialventilatoren im Stahlgehäuse für Wandmontage

- Max. Förderleistung: 6570
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 60
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Coated steel
- In jeder Position

	Maßeinheit	OVK 4D 500
Luftkanalgröße	mm	500
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	450
Stromaufnahme	A	0.9
Max. Förderleistung	m ³ /h	6570
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	60
Gewicht	kg	14
Fördermitteltemperatur max	°C	60
Fördermitteltemperatur min	°C	-30
Schutzart	-	IP24

Abmessungen

$\varnothing D$	$\varnothing D1$	$\varnothing D2$	$\varnothing d$	L
520	590	655	11	250

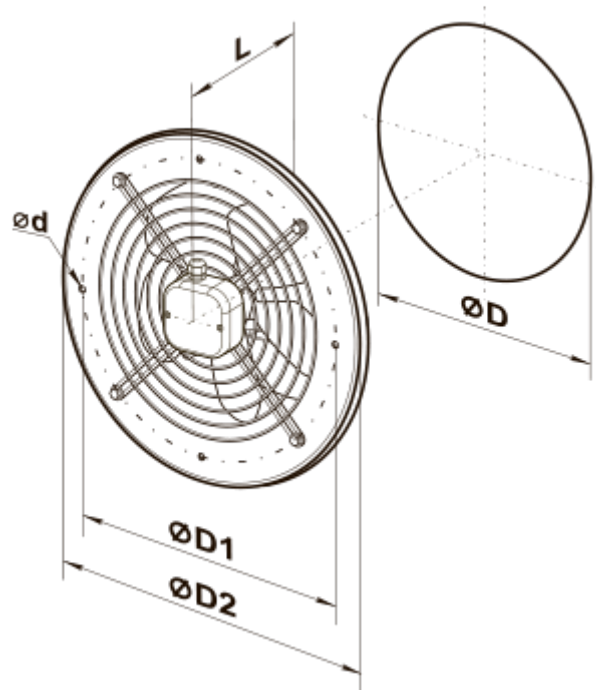

Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	OVK 4D 500
Antriebsart	External MSD or VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines
Nennluftvolumenstrom (m ³ /s)	1.386
Nominal external pressure (Pa)	120
Maximum external leakage rates (%)	2.7
Ventilatoreffizienz (%)	35.5
Sound power level (dB(A))	92
Elektrische Nenneingangsleistung (kW)	0.478
Angabe des Typs	NRVU UVU