
OVK 4D 550 (220V/60Hz)

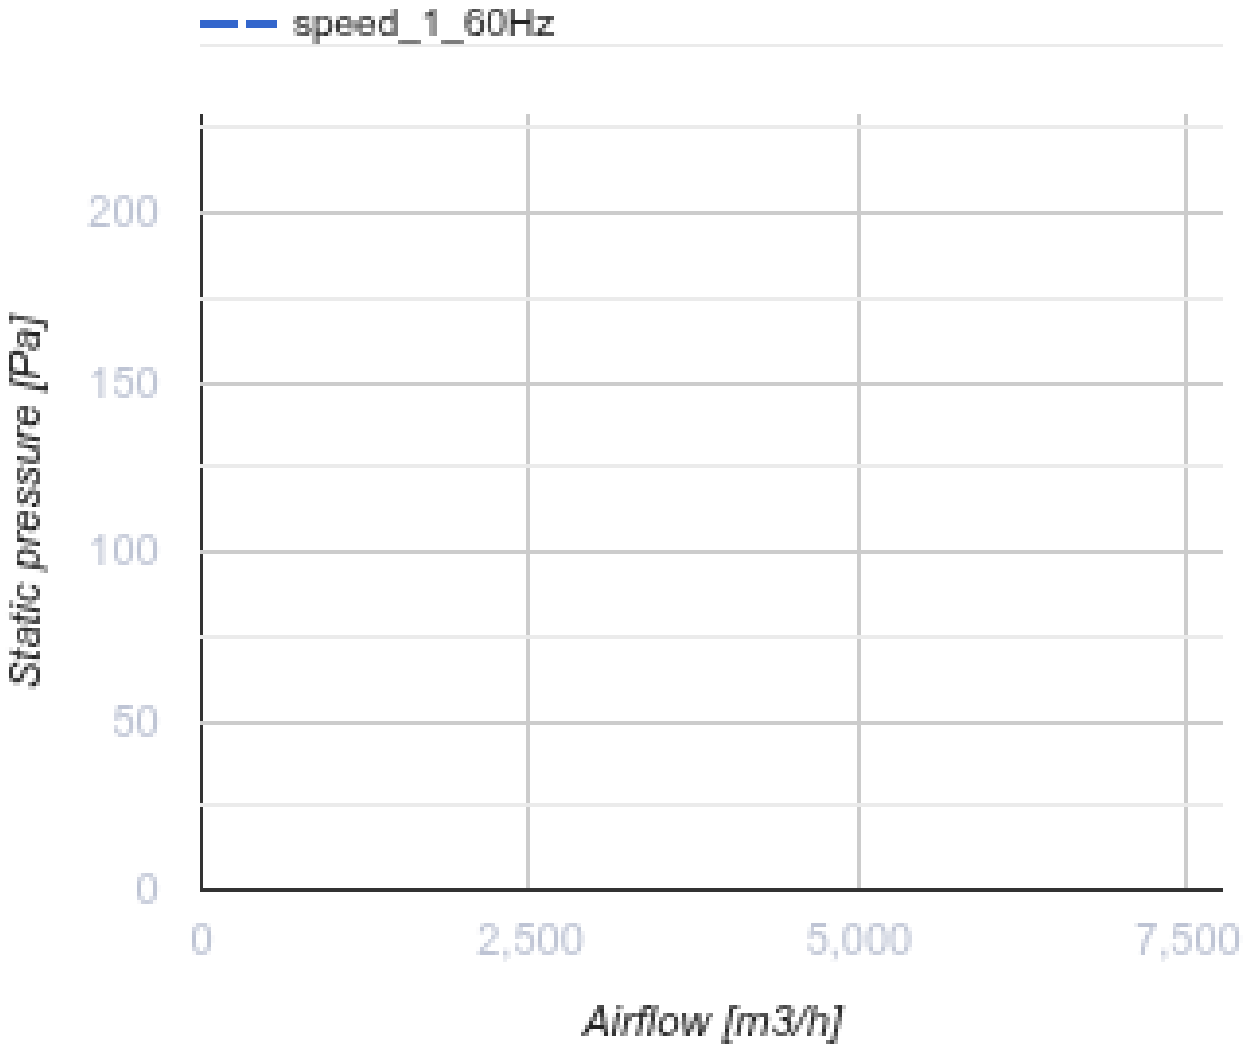



Axial-Wandventilatoren

- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl
- In beliebiger Position

	Maßeinheit	OVK 4D 550 (220V/60Hz)
Phasen	-	3
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	60
Gewicht	kg	16.5
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	50
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-30
Schutzart	-	IP24
Motorschutzart	-	IP54
Material des Laufrads	-	Beschichteter Stahl



speed_1_60Hz
Static pressure [Pa]
200
150
100
50
0
0
2,500
5,000
7,500
Airflow [m3/h]

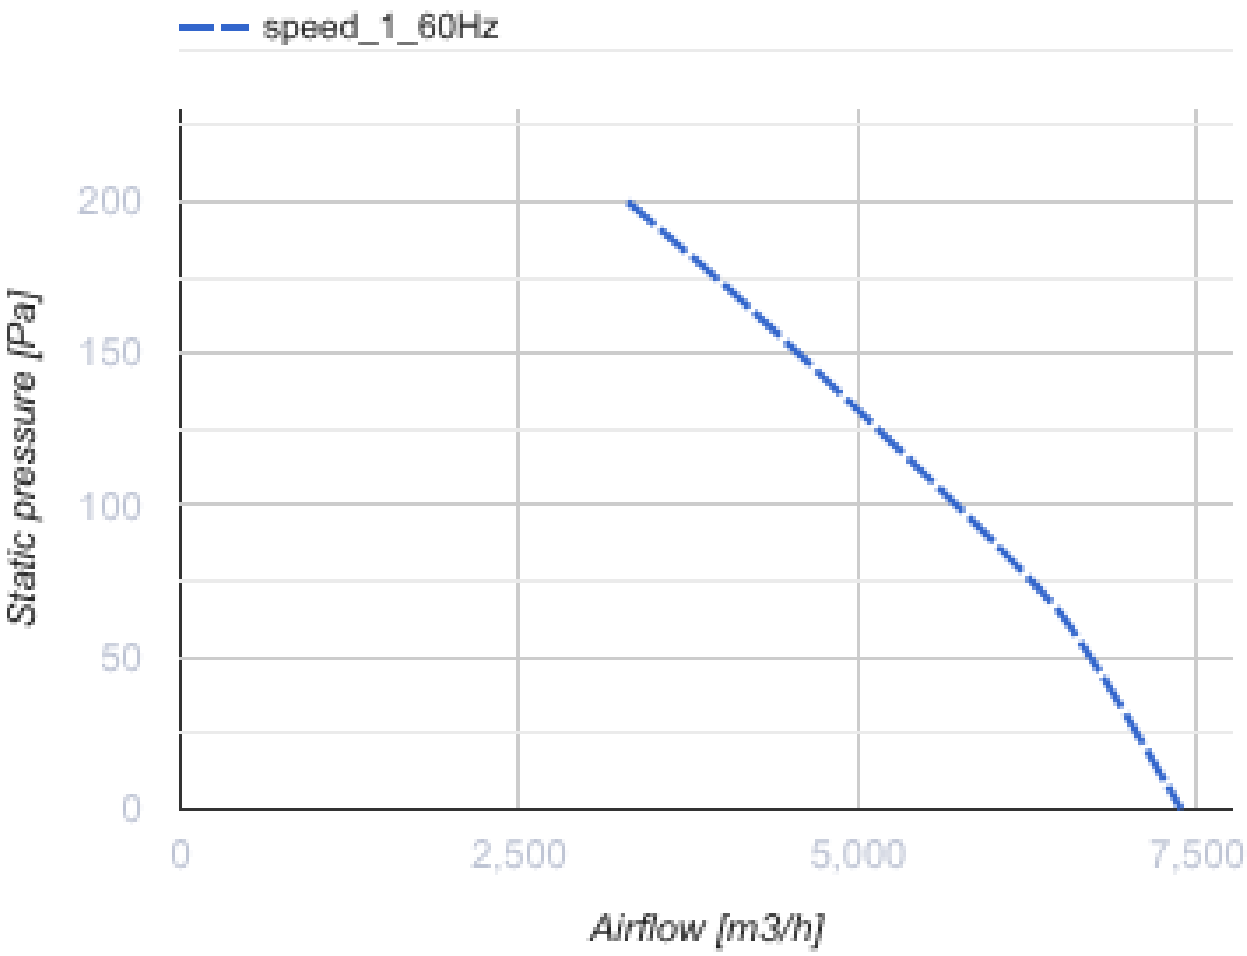
speed_1_60Hz
Static pressure [Pa]
200
150
100
50
0
0
2,500
5,000
7,500
Airflow [m3/h]

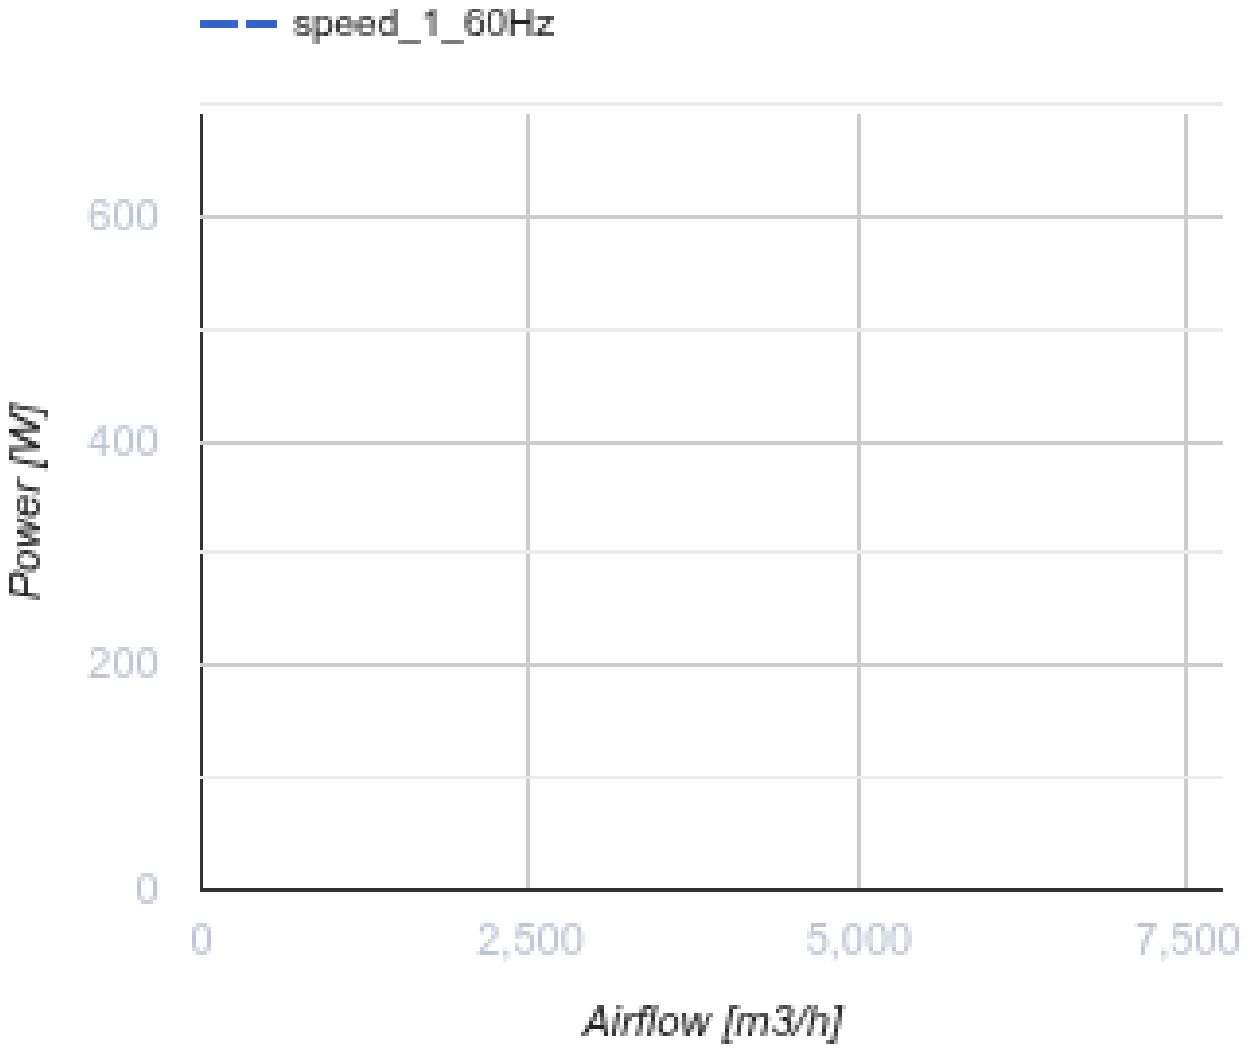

Abmessungen

ØD	ØD1	ØD2	Ød	L
570	645	710	11	260

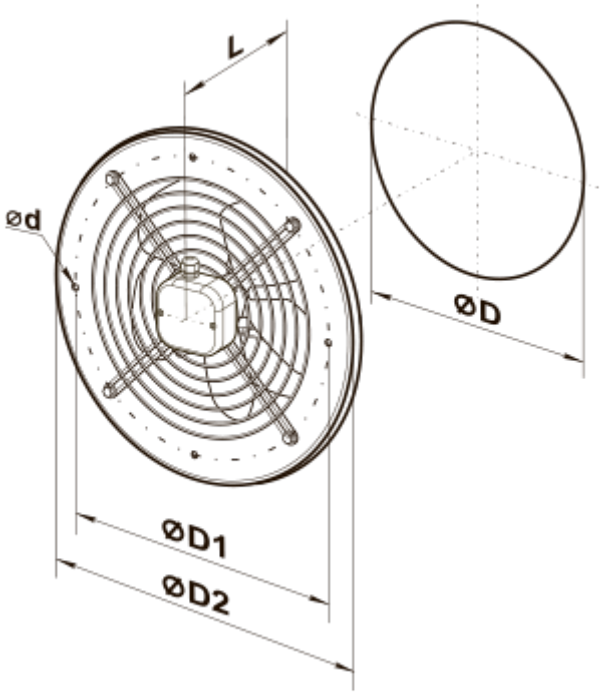
L
ød
ØD
ØD1
ØD2

Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	OVK 4D 550 (220V/60Hz)
Antriebsart	Externer MSD oder VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	140
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	38.7
Anlagentyp	NRVU UVU
Effektive Eingangsleistung (kW)	0.656
Schallleistungspegel (dB(A))	93