OVK 4D 630

Axial-Wandventilatoren

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 69
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl
- In beliebiger Position

	Maßeinheit	OVK 4D 630
Stutzengröße	mm	630
Phasen	-	3
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	800
Stromaufnahme	A	1.6
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m^3/h	12200
Drehzahl bei 50 Hz	-	1320
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	69
Gewicht	kg	20
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	60
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-30
Schutzart	-	IP24
Motorschutzart	-	IP54
Material des Laufrads	-	Beschichteter Stahl

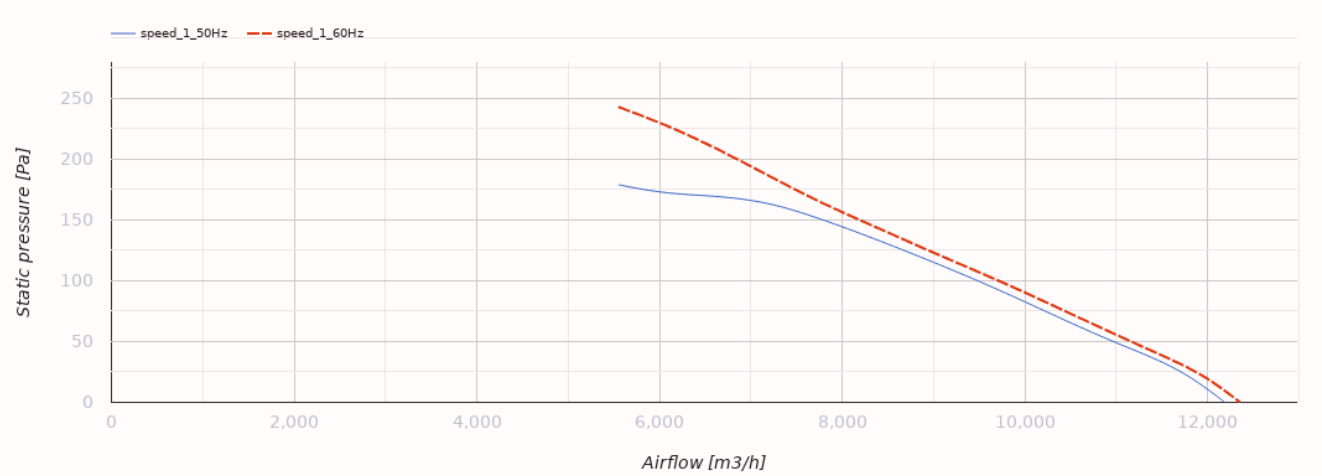

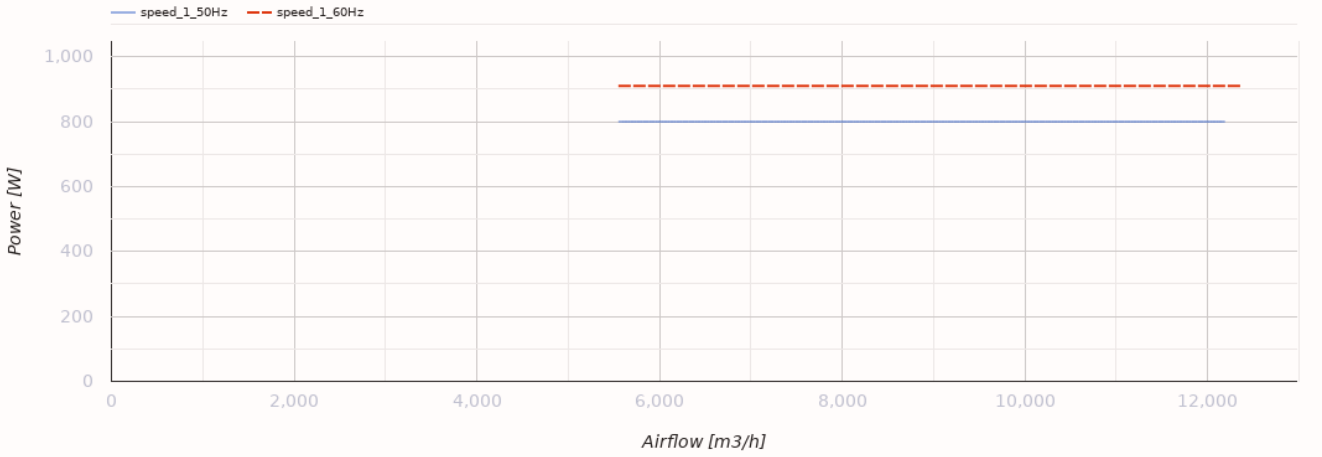

Abmessungen

ØD	ØD1	ØD2	Ød	L
650	760	800	11	275

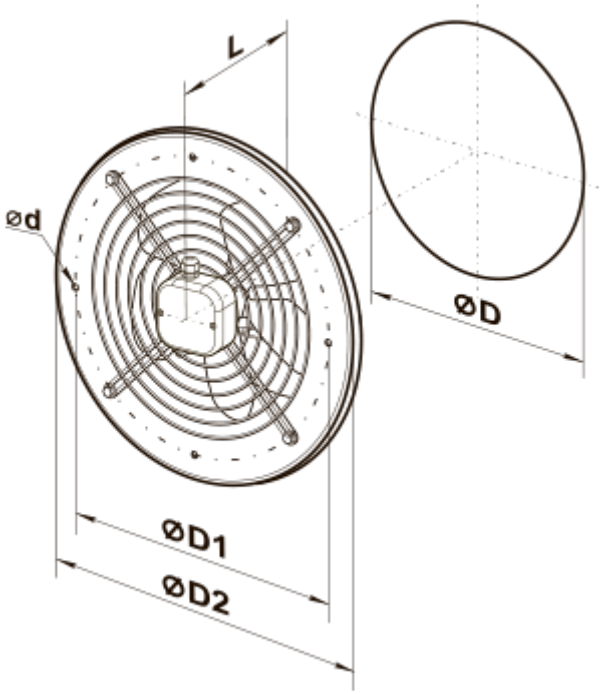
L
ød
ØD
ØD1
ØD2

Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	OVK 4D 630
Antriebsart	Externer MSD oder VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	152
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	41.2
Anlagentyp	NRVU UVU
Effektive Eingangsleistung (kW)	0.81
Schallleistungspegel (dB(A))	98