



# OVK1 250



Niederdruck-Axialventilatoren im Stahlgehäuse für Wandmontage


- Max. Förderleistung: 1070
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 37
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Coated steel
- In jeder Position

	Maßeinheit	OVK1 250
Luftkanalgröße	mm	250
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	68
Stromaufnahme	A	0.48
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	1070
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	37
Gewicht	kg	3
Fördermitteltemperatur max	°C	40
Fördermitteltemperatur min	°C	-30
Schutzart	-	IP24
Motorschutzart	-	IP44

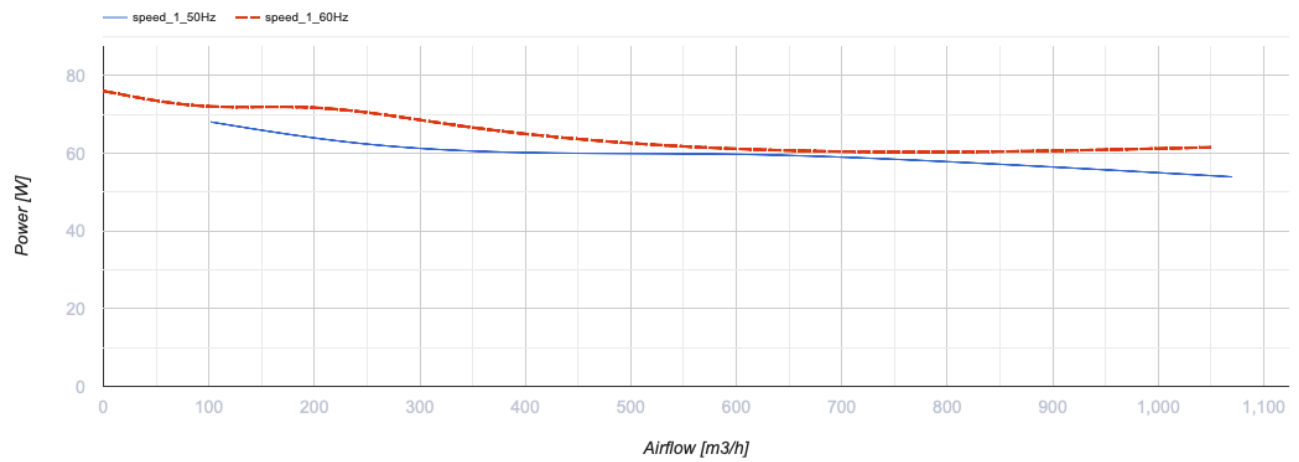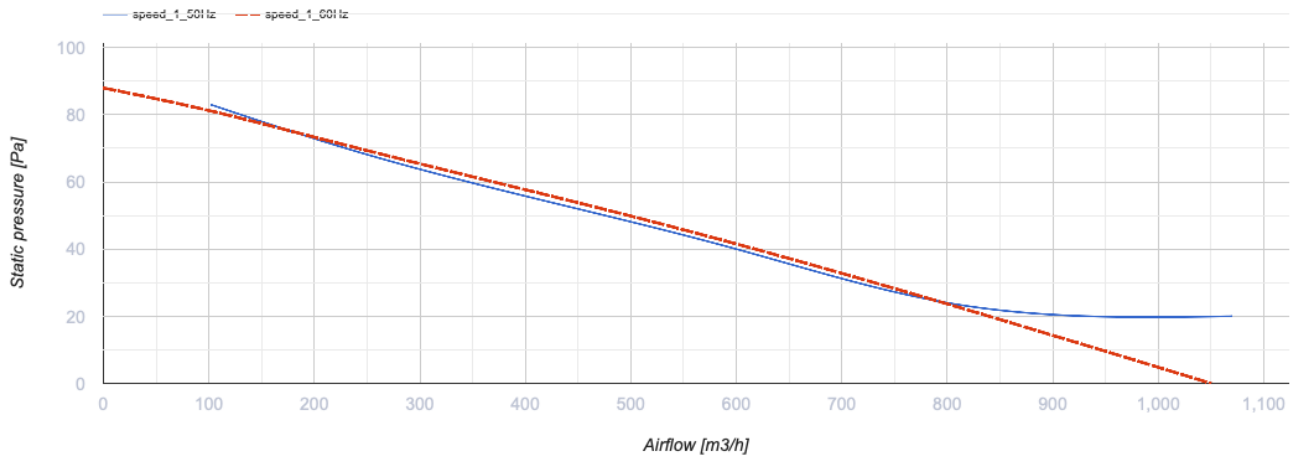

## Abmessungen

ØD	ØD1	ØD2	Ød	L
262	330	360	7	140

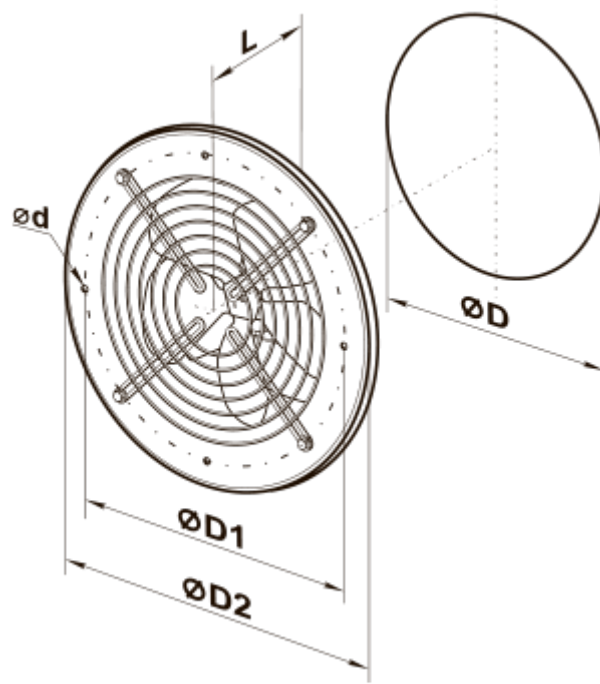

## Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	OVK1 250
Antriebsart	External MSD or VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines
Nennluftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /s)	0.115
Nominal external pressure (Pa)	55
Maximum external leakage rates (%)	2.7
Ventilatoreffizienz (%)	9.3
Angabe des Typs	NRVU UVU
Sound power level (dB(A))	68
Elektrische Nenneingangsleistung (kW)	0.069