

# **PA 01 W2 LCD**



Zuluftanlagen für Deckenmontage im schall- und wärmeisolierten Gehäuse, mit Warmwasser- oder Elektro-Heizregister

Max. Förderleistung: 1200
Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 51
Filter: G4 (F7 option)

Filter: G4 (F7 optioSchalldämmungMotortyp: AC

Nachheizung: Water

• Steuerung: Remote Control


• Gehäusematerial: Galvanized steel

	Maßeinheit	PA 01 W2 LCD
Luftkanalgröße	mm	400×200
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	w	320
Stromaufnahme	А	0.55
Max. Förderleistung	m³/h	1200
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	51
Gewicht	kg	55
Filter	-	G4 (F7 option)
Fördermitteltemperatur max	°C	55
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Ambientlufttemperatur, min	°C	-25
Ambientlufttemperatur, max	°C	55
Umgebungsluftfeuchtigkeit, max	%	80
Schutzart	-	IP22
Motorschutzart	-	IP44



# **Abmessungen**

В	B1	B2	В3	н	H1	H2	L	L1
400	420	624	582	200	220	374	1145	1106

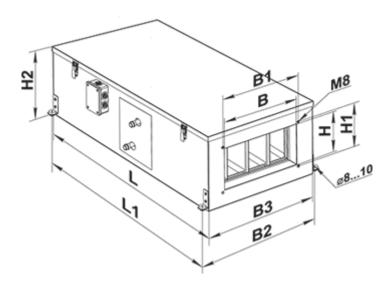

#### Zubehör

## Für rechteckige Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
SR 400x200		Plattenschalldämpfer zur Dämpfung des Geräusches, das während des Betriebes der Belüftungsanlagen entsteht und in den Luftleitungen der Lüftungssysteme verbreitet wird

#### **Hydraulik-Einheiten**

Produktname	Foto	Beschreibung
<u>USWK 3/4-4</u>		Die hydraulische Einheit USWK ist geeignet zur stufenlosen Regelung des Wärmeträgerdurchsatzes in den Lüftungssystemen, in denen die Wasserheizregister und die Wasserkühlregister zur Luftheizung und -kühlung eingesetzt werden
<u>USWK 3/4-6</u>		Die hydraulische Einheit USWK ist geeignet zur stufenlosen Regelung des Wärmeträgerdurchsatzes in den Lüftungssystemen, in denen die Wasserheizregister und die Wasserkühlregister zur Luftheizung und -kühlung eingesetzt werden

### Wasserkühler

Produktname	Foto	Beschreibung
OKW 400x200-3	-	Die Kanal-Wasserkühlregister sind geeignet zur Kühlung der Zuluft in rechteckigen Lüftungssystemen

#### Kanal-Verschlusskappen für Luftstromregelung

Produktname	Foto	Beschreibung
-------------	------	--------------



RRV 400x200



Verschlussklappen für Luftdurchsatzrelelung

#### Mischkammer

Produktname	Foto	Beschreibung
SKRA 400x200/24		Die Luftmischkammer ist zur Vermischung (Umwälzung) eines Teils der Abluft mit der Außenluft im jeweiligen Verhältnis bestimmt

## Für rechteckige Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
VVG 400x200		Elastische Vibrationsdämpfende Manschetten

#### Freon-Kühler

Produktname	Foto	Beschreibung
OKF 400x200-3		Die Freon-Kühlregister mit der direkten Verdampfungskühlung sind geeignet zur Kühlung der Zuluft in rechteckigen Lüftungssystemen

# Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
SFK 474x269x27 G4		G4 Taschenfilter
SFK 474x269x27 F7		F7 Taschenfilter