

PA 02 W4 LCD




Zuluftanlagen für Deckenmontage im schall- und wärmeisolierten Gehäuse, mit Warmwasser- oder Elektro-Heizregister

- Max. Förderleistung: 2350
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 54
- Filter: G4 (F7 option)
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Nachheizung: Water
- Steuerung: Fernbedienung
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl

	Maßeinheit	PA 02 W4 LCD
Luftkanalgröße	mm	500x300
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	620
Stromaufnahme	A	1.05
Max. Förderleistung	m ³ /h	2350
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	54
Gewicht	kg	63
Filter	-	G4 (F7 option)
Fördermitteltemperatur max	°C	45
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Ambientlufttemperatur, min	°C	-25
Ambientlufttemperatur, max	°C	45
Umgebungsluftfeuchtigkeit, max	%	80
Schutzart	-	IP22
Motorschutzart	-	IP44

Abmessungen

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
500	520	689	646	300	320	447	1250	1212

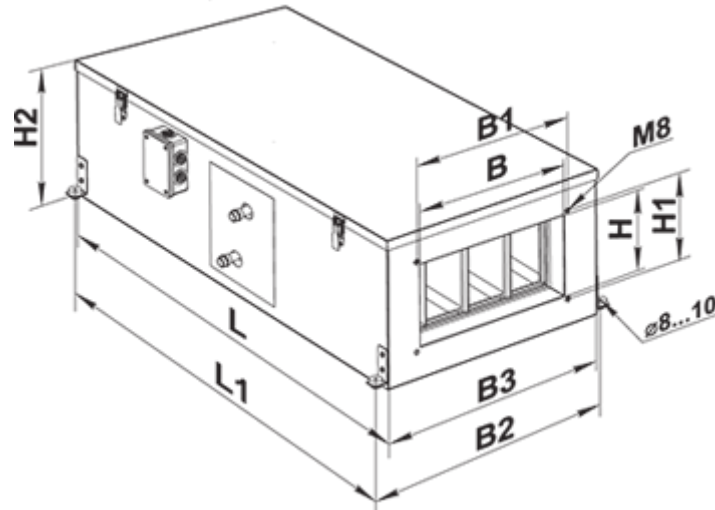



Zubehör

Für rechteckige Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
SR 500x300		Plattenschalldämpfer zum Einbau in rechteckige Kanäle

Hydraulik-Einheiten


Produktname	Foto	Beschreibung
USWK 3/4-4		Die hydraulische Einheit USWK ist geeignet zur stufenlosen Regelung des Wärmeträgerdurchsatzes in den Lüftungssystemen, in denen die Wasserheizregister und die Wasserkühlregister zur Luftheizung und -kühlung eingesetzt werden
USWK 3/4-6		Die hydraulische Einheit USWK ist geeignet zur stufenlosen Regelung des Wärmeträgerdurchsatzes in den Lüftungssystemen, in denen die Wasserheizregister und die Wasserkühlregister zur Luftheizung und -kühlung eingesetzt werden

Kanal-Verschlusskappen für Luftstromregelung

Produktname	Foto	Beschreibung
RRV 500x300		Verschlussklappen für Luftdurchsatzregelung

Mischkammer


Produktname	Foto	Beschreibung
-------------	------	--------------

SKRA 500x300/24		Mischkammern zur Vermischung (Rezirkulation) eines Teils der Abluft mit der Außenluft im entsprechenden Verhältnis
---------------------------------	---	--


Für rechteckige Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
VVG 500x300		Flexible Anti-Vibrations-Verbinder für rechteckige Rohre



Wasserkühler

Produktname	Foto	Beschreibung
OKW 500x300-3		Kanal-Wasserkühlanlagen mit einem rechteckigen Querschnitt

Freon-Kühler

Produktname	Foto	Beschreibung
OKF 500x300-3		Direktverdampferkälteanlagen mit einem rechteckigen Querschnitt

Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
SFK 538x342x27 G4		G4 Taschenfilter
SFK 538x342x27 F7		F7 Taschenfilter