

PA 02 W4 LCD




Zuluftanlagen für Deckenmontage im schall- und wärmeisolierten Gehäuse, mit Warmwasser- oder Elektro-Heizregister

- Max. Förderleistung: 2350
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 54
- Filter: G4 (F7 option)
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Nachheizung: Water
- Steuerung: Remote Control
- Gehäusematerial: Galvanized steel

	Maßeinheit	PA 02 W4 LCD
Luftkanalgröße	mm	500x300
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	620
Stromaufnahme	A	1.05
Max. Förderleistung	m ³ /h	2350
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	54
Gewicht	kg	63
Filter	-	G4 (F7 option)
Fördermitteltemperatur max	°C	45
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Ambientlufttemperatur, min	°C	-25
Ambientlufttemperatur, max	°C	45
Umgebungsluftfeuchtigkeit, max	%	80
Schutzart	-	IP22
Motorschutzart	-	IP44


Abmessungen

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
500	520	689	646	300	320	447	1250	1212

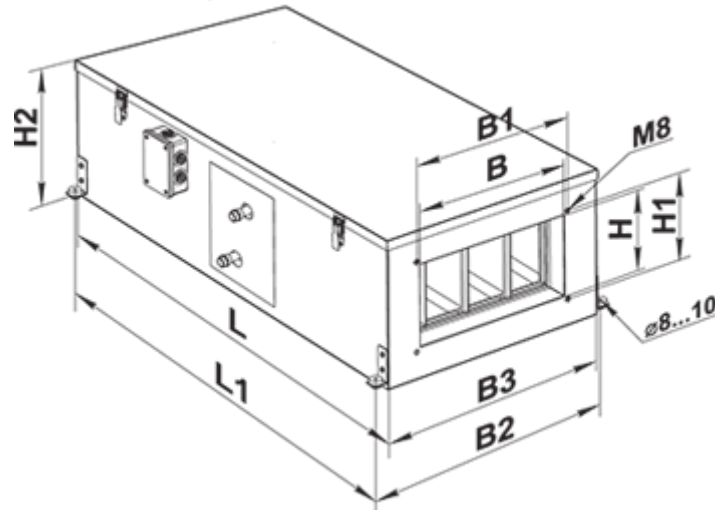



Zubehör


Für rechteckige Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
SR 500x300		Plattenschalldämpfer zur Dämpfung des Geräusches, das während des Betriebes der Belüftungsanlagen entsteht und in den Luftleitungen der Lüftungssysteme verbreitet wird

Hydraulik-Einheiten


Produktname	Foto	Beschreibung
USWK 3/4-4		Die hydraulische Einheit USWK ist geeignet zur stufenlosen Regelung des Wärmeträgerdurchsatzes in den Lüftungssystemen, in denen die Wasserheizregister und die Wasserkühlregister zur Luftheizung und -kühlung eingesetzt werden
USWK 3/4-6		Die hydraulische Einheit USWK ist geeignet zur stufenlosen Regelung des Wärmeträgerdurchsatzes in den Lüftungssystemen, in denen die Wasserheizregister und die Wasserkühlregister zur Luftheizung und -kühlung eingesetzt werden

Kanal-Verschlusskappen für Luftstromregelung

Produktname	Foto	Beschreibung
RRV 500x300		Verschlussklappen für Luftdurchsatzregelung

Mischkammer


Produktname	Foto	Beschreibung
-------------	------	--------------

SKRA 500x300/24		Die Luftmischkammer ist zur Vermischung (Umwälzung) eines Teils der Abluft mit der Außenluft im jeweiligen Verhältnis bestimmt
---------------------------------	---	--

Für rechteckige Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
VVG 500x300		Elastische Vibrationsdämpfende Manschetten



Wasserkühler

Produktname	Foto	Beschreibung
OKW 500x300-3		Die Kanal-Wasserkühlregister sind geeignet zur Kühlung der Zuluft in rechteckigen Lüftungssystemen

Freon-Kühler

Produktname	Foto	Beschreibung
OKF 500x300-3		Die Freon-Kühlregister mit der direkten Verdampfungskühlung sind geeignet zur Kühlung der Zuluft in rechteckigen Lüftungssystemen

Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
SFK 538x342x27 G4		G4 Taschenfilter
SFK 538x342x27 F7		F7 Taschenfilter