
# PA 02 W4 LCD



Zuluftanlagen für Deckenmontage im schall- und wärmeisolierten Gehäuse, mit Warmwasser- oder Elektro-Heizregister


- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 54
- Filter: G4 (F7 option)
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Nachheizregister: Wasser
- Steuerung: Fernbedienung
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl

| | Maßeinheit | PA 02 W4 LCD |
|---|---|---|
| Stutzengröße | mm | 500x300 |
| Phasen | - | 3 |
| Minimale Versorgungsspannung | V | 400 |
| Maximale Versorgungsspannung | V | 400 |
| Netzfrequenz | Hz | 50 |
| Nennleistung | W | 620 |
| Stromaufnahme | A | 1.05 |
| Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz | m³/h | 2350 |
| Drehzahl bei 50 Hz | - | 2690 |
| Schalldruckpegel LpA bei 3 m | dB(A) | 54 |
| Gewicht | kg | 63 |
| Filter | - | G4 (F7 option) |
| Maximale Fördermitteltemperatur | °C | 45 |
| Minimale Fördermitteltemperatur | °C | -25 |
| Minimale Lufttemperatur der Umgebung | °C | -25 |
| Maximale Lufttemperatur der Umgebung | °C | 45 |
| Schutzart | - | IP22 |
| Maximale Luftfeuchtigkeit der Umgebung | % | 80 |
| Motorschutzart | - | IP44 |

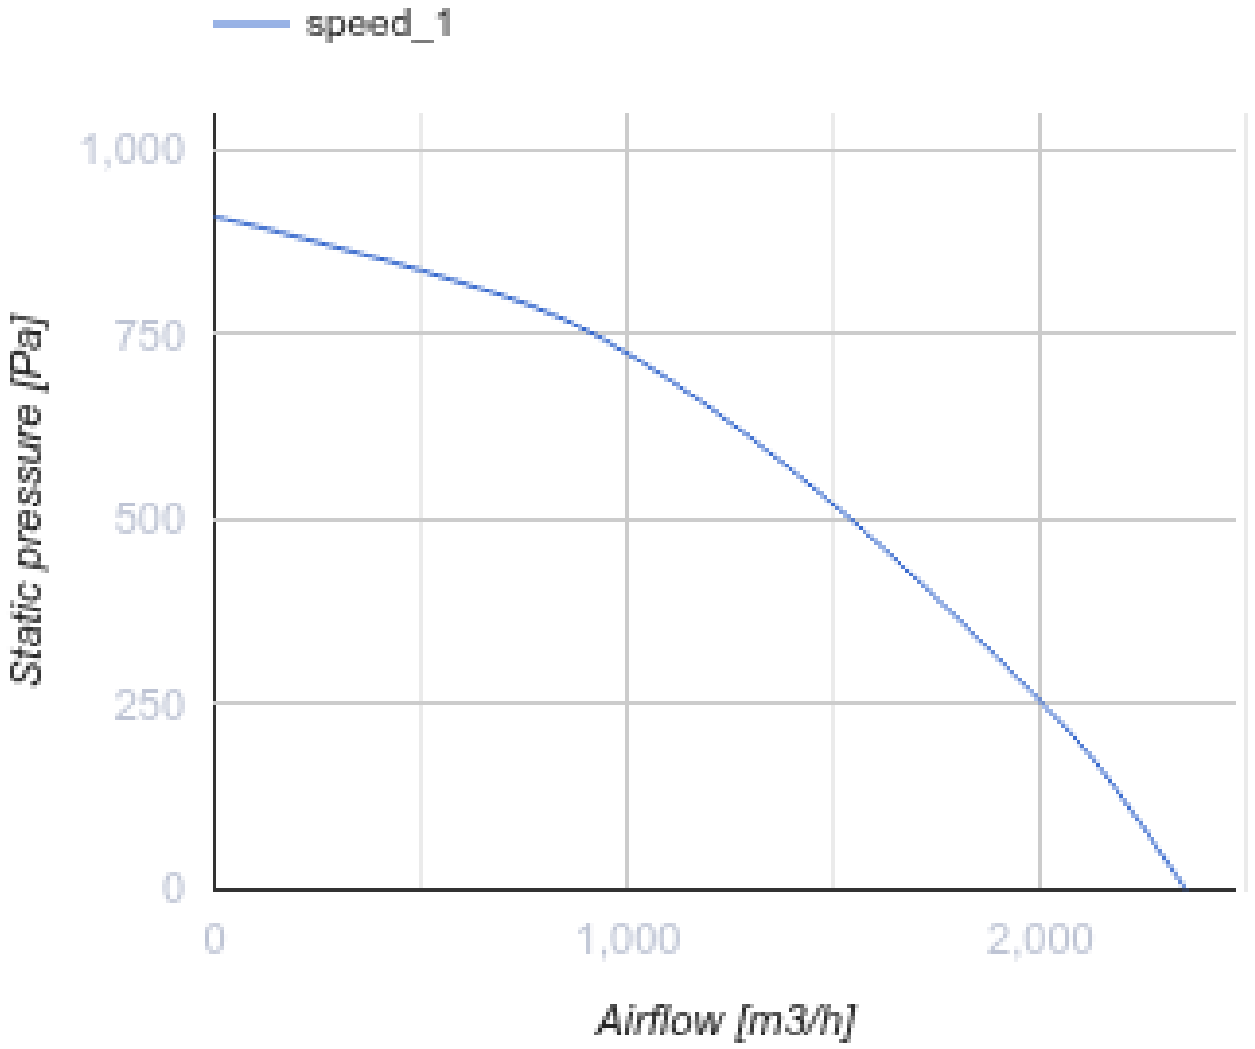



## Abmessungen

| B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 520 | 689 | 646 | 300 | 320 | 447 | 1250 | 1212 |

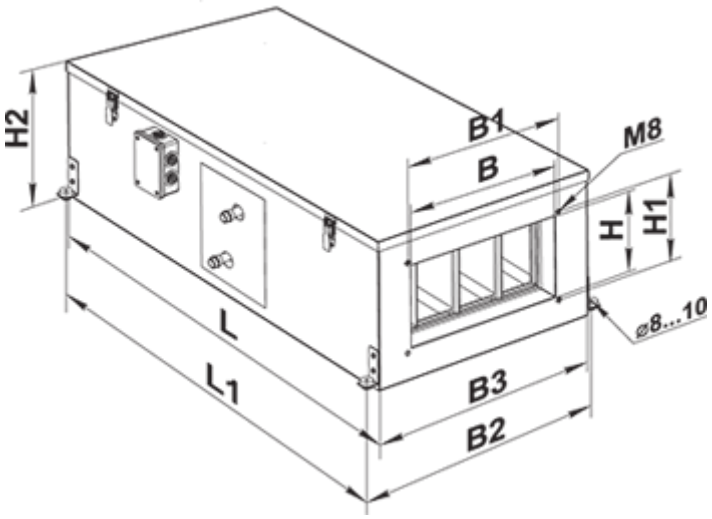


## Zubehör

### Für rechteckige Kanäle

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| SR 500x300 |  | Plattenschalldämpfer zum Einbau in rechteckige Kanäle |

### Für rechteckige Kanäle

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| VVG 500x300 |  | Flexible Anti-Vibrations-Verbinder für rechteckige Rohre |

### Mischkammer

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| SKRA 500x300/24 |  | Mischkammern zur Vermischung (Rezirkulation) eines Teils der Abluft mit der Außenluft im entsprechenden Verhältnis |

### Hydraulik-Einheiten

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| USWK 3/4-4 |  | Die hydraulische Einheit USWK ist geeignet zur stufenlosen Regelung des Wärmeträgerdurchsatzes in den Lüftungssystemen, in denen die Wasserheizregister und die Wasserkühlregister zur Luftheizung und -kühlung eingesetzt werden |
| USWK 3/4-6 |  | Die hydraulische Einheit USWK ist geeignet zur stufenlosen Regelung des Wärmeträgerdurchsatzes in den Lüftungssystemen, in denen die Wasserheizregister und die Wasserkühlregister zur Luftheizung und -kühlung eingesetzt werden |

### Kanal-Verschlusskappen für Luftstromregelung

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| RRV 500x300 |  | Verschlussklappen für Luftdurchsatzrelelung |

### Wasserkühler

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| OKW 500x300-3 |  | Kanal-Wasserkühlanlagen mit einem rechteckigen Querschnitt |

### Freon-Kühler

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| OKF 500x300-3 |  | Direktverdampferkälteanlagen mit einem rechteckigen Querschnitt |

### Sonstiges Zubehör

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| SFK 538x342x27 F7 |  | F7 Taschenfilter |
| SFK 538x342x27 G4 |  | G4 Taschenfilter |