


# PA 03 W2 LCD



Zuluftanlagen für Deckenmontage im schall- und wärmeisolierten Gehäuse, mit Warmwasser- oder Elektro-Heizregister


- Max. Förderleistung: 3260
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 57
- Filter: G4 (F7 option)
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Nachheizung: Water
- Steuerung: Fernbedienung
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl

	Maßeinheit	PA 03 W2 LCD
Luftkanalgröße	mm	600x350
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	1330
Stromaufnahme	A	2.4
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	3260
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	57
Gewicht	kg	91
Filter	-	G4 (F7 option)
Fördermitteltemperatur max	°C	45
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Ambientlufttemperatur, min	°C	-25
Ambientlufttemperatur, max	°C	45
Umgebungsluftfeuchtigkeit, max	%	80
Schutzart	-	IP22
Motorschutzart	-	IP44

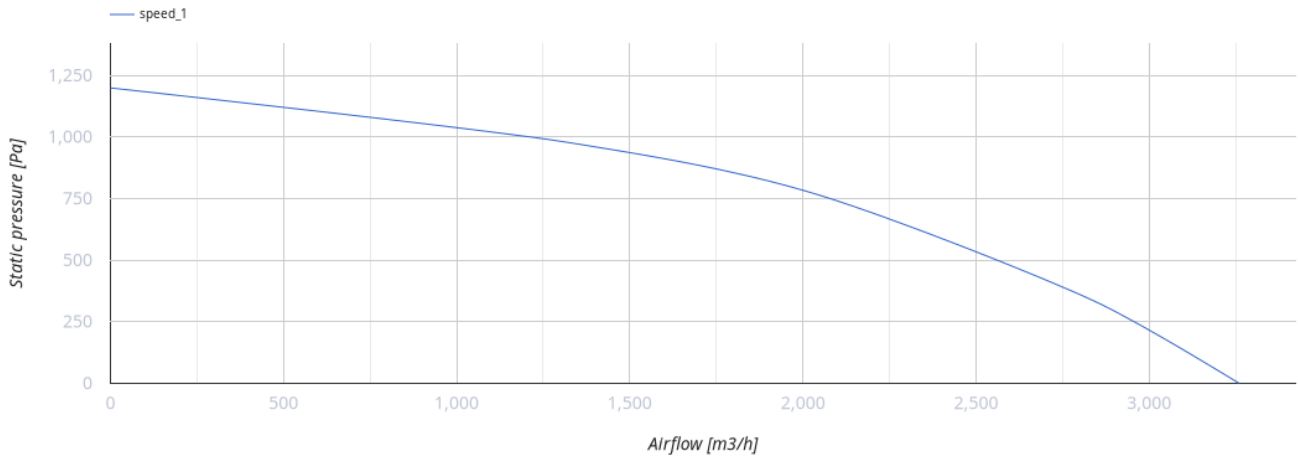

## Abmessungen

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
600	620	787	744	350	370	500	1252	1212

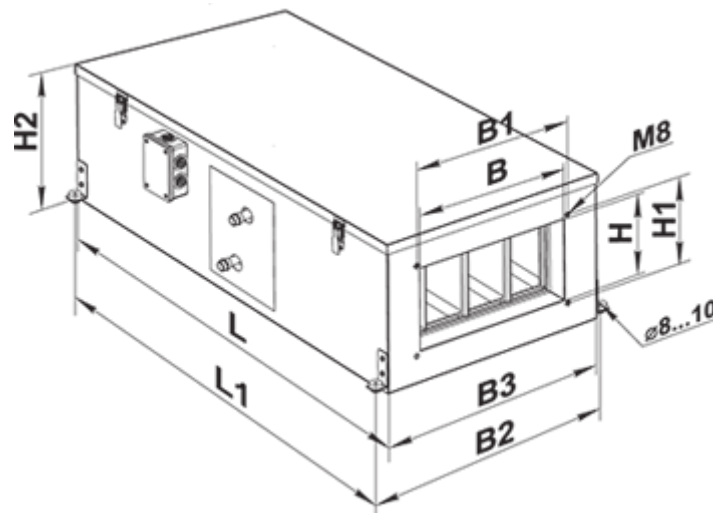



## Zubehör

### Für rechteckige Kanäle


Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">SR 600x350</a>		Plattenschalldämpfer zum Einbau in rechteckige Kanäle

### Hydraulik-Einheiten


Produktname	Foto	Beschreibung
-------------	------	--------------

<a href="#">USWK 3/4-4</a>		Die hydraulische Einheit USWK ist geeignet zur stufenlosen Regelung des Wärmeträgerdurchsatzes in den Lüftungssystemen, in denen die Wasserheizregister und die Wasserkühlregister zur Luftheizung und -kühlung eingesetzt werden
<a href="#">USWK 3/4-6</a>		Die hydraulische Einheit USWK ist geeignet zur stufenlosen Regelung des Wärmeträgerdurchsatzes in den Lüftungssystemen, in denen die Wasserheizregister und die Wasserkühlregister zur Luftheizung und -kühlung eingesetzt werden

### Kanal-Verschlusskappen für Luftstromregelung

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">RRV 600x350</a>		Verschlussklappen für Luftdurchsatzregelung


### Mischkammer

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">SKRA 600x350/24</a>		Mischkammern zur Vermischung (Rezirkulation) eines Teils der Abluft mit der Außenluft im entsprechenden Verhältnis


### Für rechteckige Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">VVG 600x350</a>		Flexible Anti-Vibrations-Verbinder für rechteckige Rohre


### Wasserkühler

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">OKW 600x350-3</a>		Kanal-Wasserkühlanlagen mit einem rechteckigen Querschnitt

### Freon-Kühler

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">OKF 600x350-3</a>		Direktverdampferkälteanlagen mit einem rechteckigen Querschnitt

### Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
SFK 637x395x27 G4		G4 Taschenfilter

SFK 637x395x27 F7



F7 Taschenfilter