Quiet Extra 150




Extra leise Axial-Abluftventilatoren

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 38
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Schutz gegen Luftrückstrom: Rückschlagklappe
- Kugellager

	Maßeinheit	Quiet Extra 150	
Drehzahl	-	1	2
Stutzengröße	mm	150	
Phasen	-	1	
Minimale Versorgungsspannung	V	220	
Maximale Versorgungsspannung	V	240	
Netzfrequenz	Hz	50/60	
Nennleistung	W	19	22
Stromaufnahme	A	0.09	0.1
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	280	370
Drehzahl bei 50 Hz	-	1770	2290
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	32	38
Gewicht	kg	1.33	
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	40	
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	1	
Schutzart	-	IP45	
Material des Laufrads	-	Plastik	

Abmessungen

ØD	B	H	L	L1
147.5	214	190	111	32

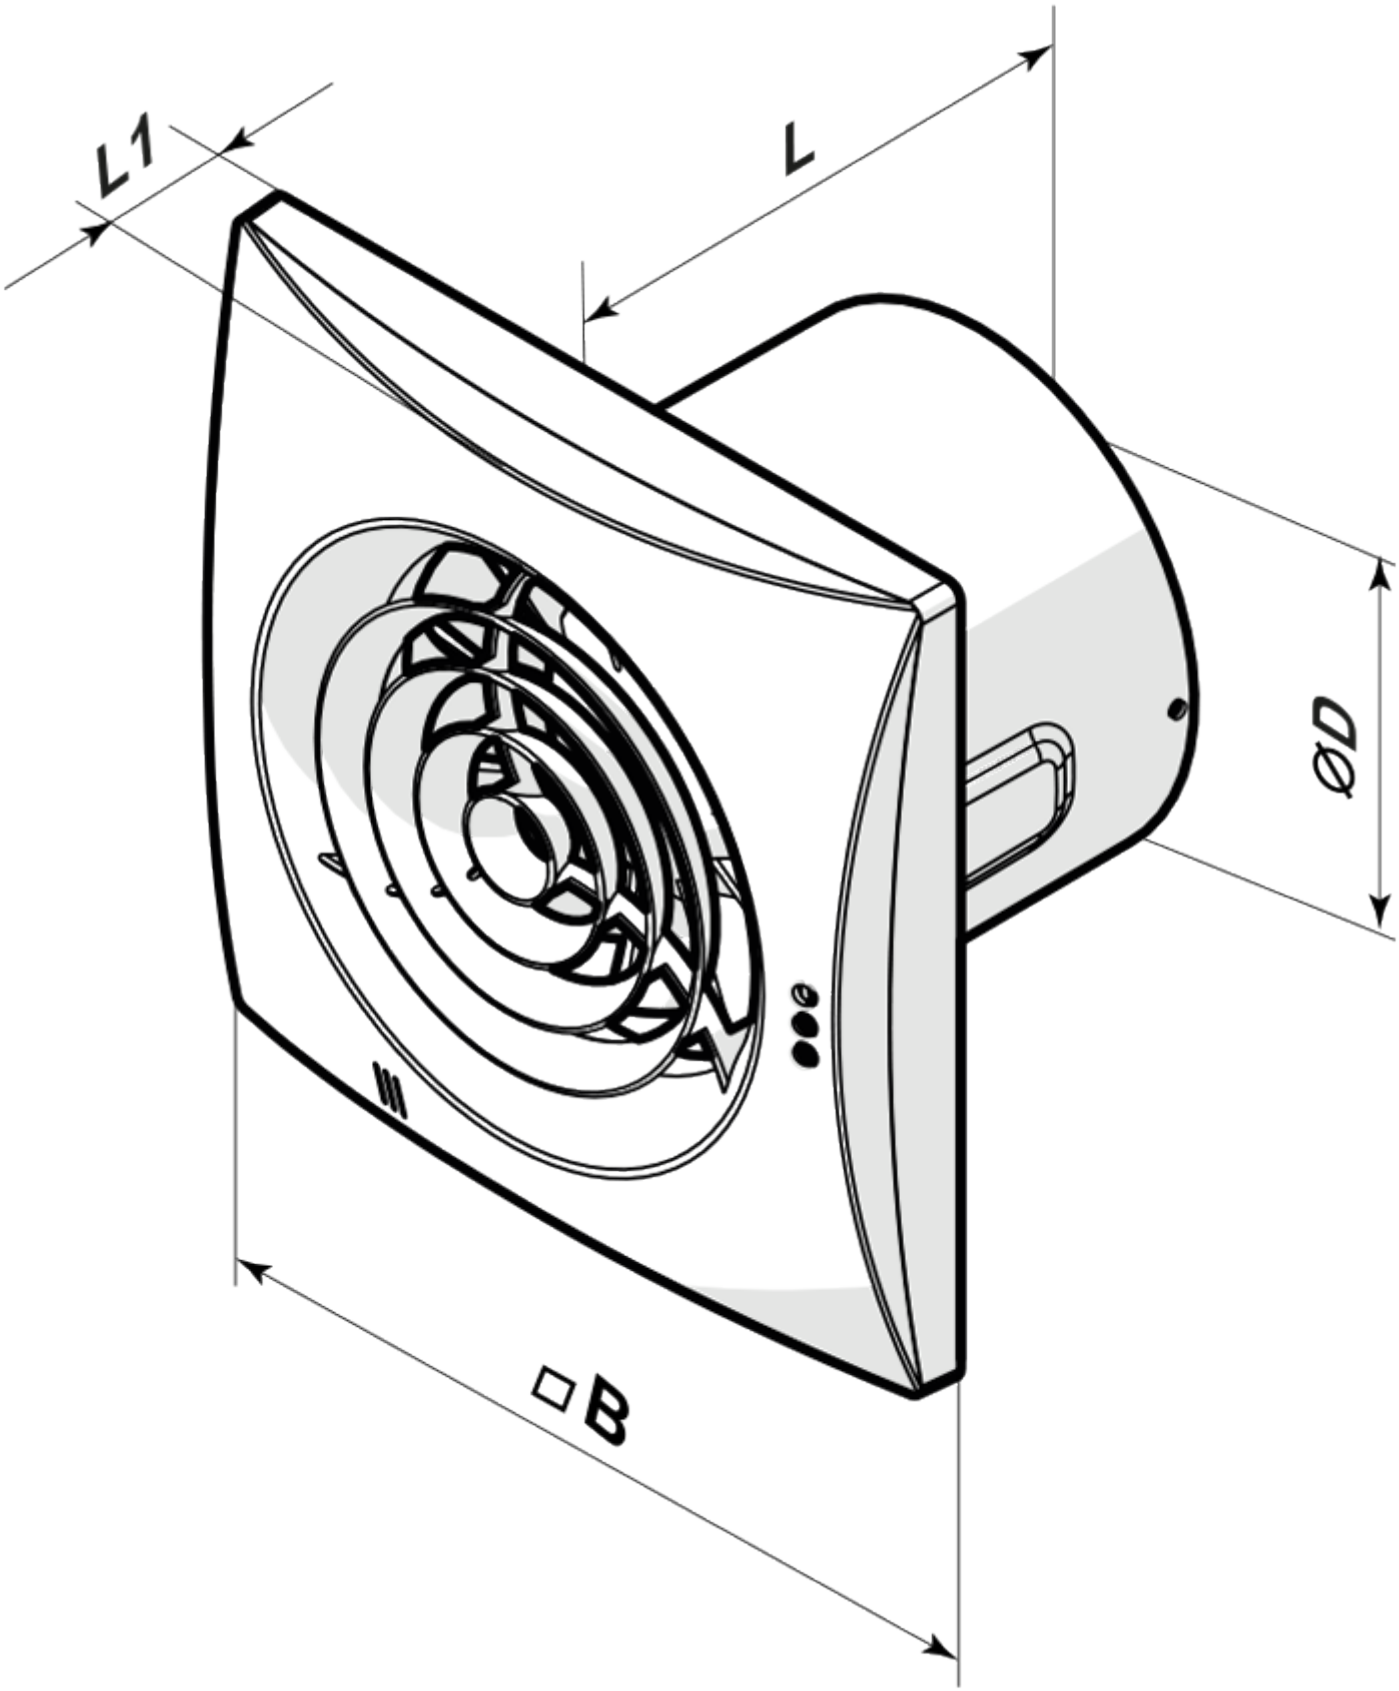

Zubehör

Flansche

Produktname	Foto	Beschreibung
FO 150		Das Fensterflansch

Ecodesign

Warenzeichen	Vents					
Modell	Quiet Extra 150					
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) (kWh/(m²/a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-31.4	B	-15	E	-5.6	F
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional					
Antriebsart	Zweistufig					
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden					
Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	370					
Elektrische Eingangsleistung (W)	22					
Referenzvolumenstrom (m³/s)	0.078					
Spezifische Leistungsaufnahme (SPI) (W/(m³/h))	0.068					
Steuerungstypologie	Handsteuerung					
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7					
Schallleistungspegel (dB(A))	52					
Anlagentyp	RVU UVU					
Jährlicher Stromverbrauch (JSV) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	85		85		85	
Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	3355		1715		776	