

Quiet-Mild 100 DC VT




Erneuerte Version der geräuscharmen Axialventilatoren mit DC-Motor und einem niedrigen Energiebedarf

- Max. Förderleistung: 101
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 27
- Motortyp: DC
- Gehäusematerial: Plastic
- Rückströmungsschutz: Backdraft damper
- Zugschnur
- Timer: Turn off timer

| | Maßeinheit | Quiet-Mild 100 DC VT | |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------|
| Luftkanalgröße | mm | 100 | |
| Speed | - | 2 | |
| Versorgungsspannung min | V | 220 | |
| Versorgungsspannung max | V | 240 | |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50/60 | |
| Leistung | W | 1.5 | 3.5 |
| Stromaufnahme | A | 0.063 | 0.137 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 70 | 101 |
| Drehzahl | - | 1850 | 2650 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 22 | 27 |
| Gewicht | kg | 0.55 | |
| Ambientlufttemperatur, min | °C | 1 | |
| Ambientlufttemperatur, max | °C | 40 | |
| Schutzart | - | IP45 | |


Abmessungen

| ØD | B | H | L | L1 |
|----|-----|-----|----|----|
| 99 | 158 | 136 | 81 | 26 |

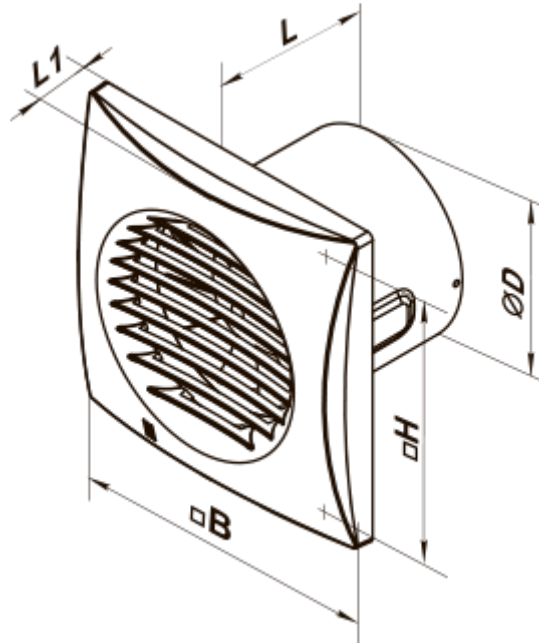

Zubehör

Küchenabzugshaube

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|------------------------|---|--|
| FO_100 |  | Das Fensterflansch ist einsetzbar für alle VENTS Lüfter, außer VKO, VKO1, iFan, Quiet, MAO, CF |