RS-3,0-T



Ein-/Ausschaltung und Drehzahlregelung von spannungsgesteuerten Ventilator-Einphasenmotoren in Lüftungssystemen

- Gehäusematerial: Thermoplastik

	Maßeinheit	RS-3,0-T
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50/60
Gewicht	kg	0.46
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	-20
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	35
Schutzart	-	IP54

Abmessungen

A	B	C	D	E	ØF
162	96	75	71	108.8	4.2

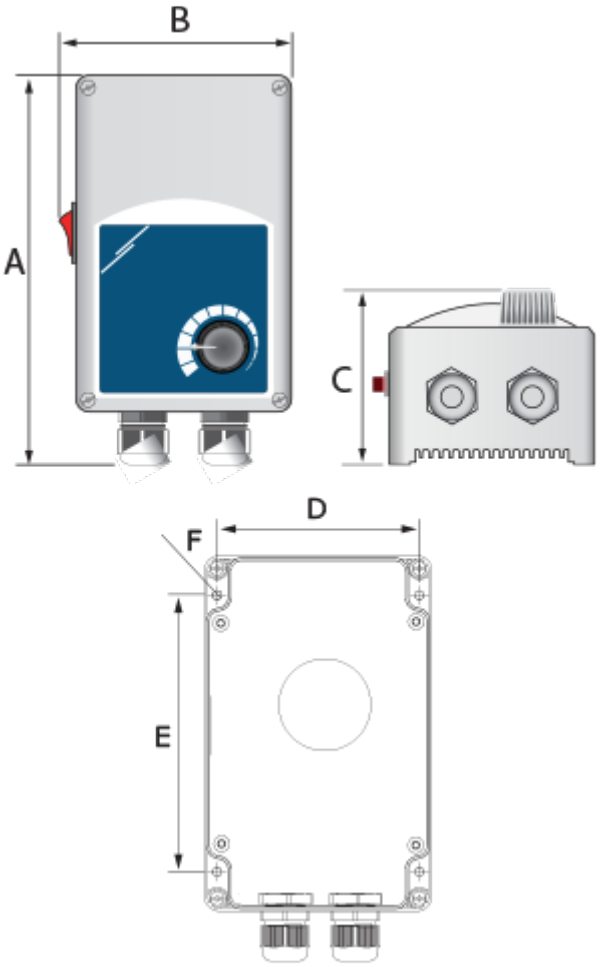
B
A
C
D
F
E