RS-3,0-TA



Eingesetzt wird in den Belüftungssystemen zur Ein-/Ausschaltung und Drehzahlregelung von spannungsgesteuerten Ventilator-Einphasenmotoren

- Gehäusematerial: Thermoplastik

	Maßeinheit	RS-3,0-TA
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50/60
Gewicht	kg	0.84
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	-20
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	35
Schutzart	-	IP54

Abmessungen

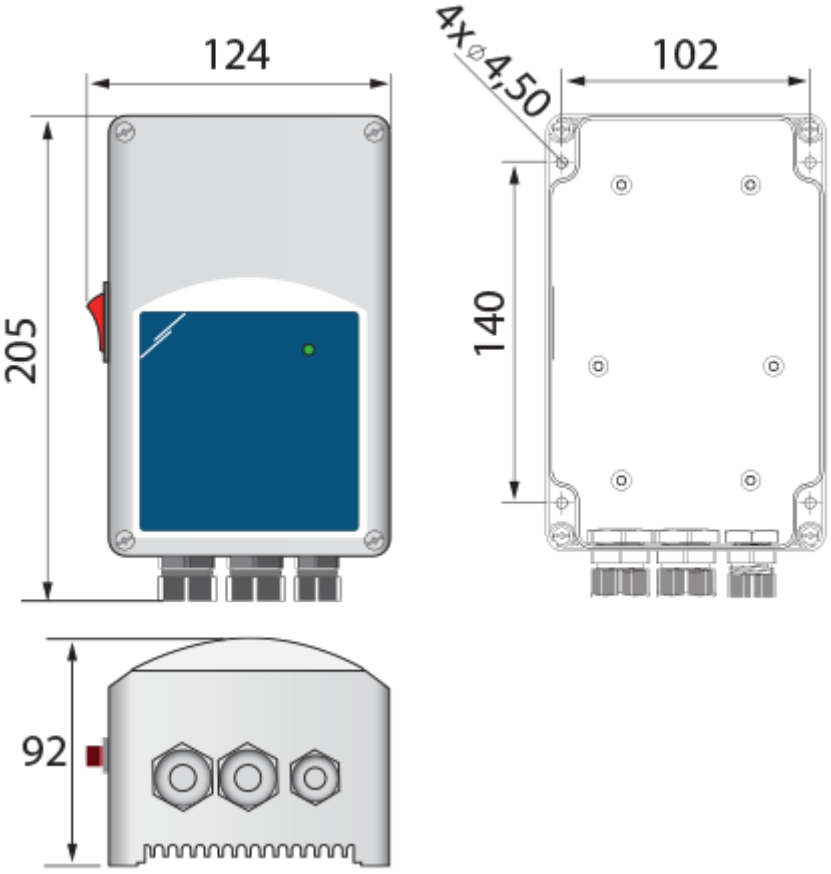
124
205
92
4x⌀4,50
102
140