


SO 100 TH L



Axiale dekorative Abluftventilatoren mit Platten


- Max. Förderleistung: 92
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 33
- Motortyp: AC
- Rückströmungsschutz: Backdraft damper
- Feuchtigkeitssensor
- Timer: Nachlaufschalter

| | Maßeinheit | SO 100 TH L |
|-----------------------------|-------------------|-------------|
| Luftkanalgröße | mm | 100 |
| Speed | - | 1 |
| Versorgungsspannung min | V | 220 |
| Versorgungsspannung max | V | 240 |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50/60 |
| Leistung | W | 14 |
| Stromaufnahme | A | 0.09 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 92 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 33 |
| Gewicht | kg | 0.6 |
| Ambientlufttemperatur, min | °C | 1 |
| Ambientlufttemperatur, max | °C | 45 |
| Schutzart | - | IP24 |

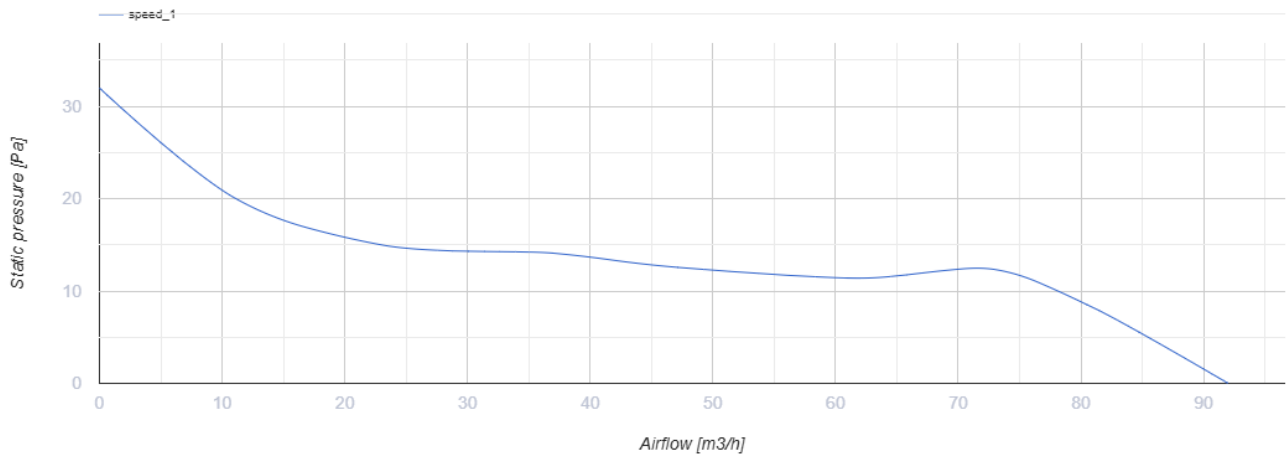

Abmessungen

| ØD | B | L | L1 |
|-----|-----|-----|----|
| 100 | 177 | 121 | 33 |

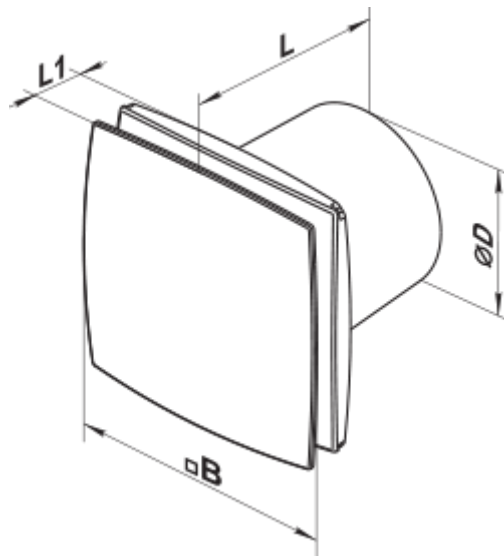


Zubehör

Drehzahlregler


| Produktname | Foto | Beschreibung |
|--------------------------|------|----------------|
| RS-1-300 | | Drehzahlregler |

Flache Rohre

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|-------------|------|--------------|
|-------------|------|--------------|

| | | |
|----------------------|---|---|
| 1111 |  | Verbindung von Lüftungsrohre mit einem gleichen Durchmesser |
|----------------------|---|---|

Flansche

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|------------------------|---|--|
| FO_100 |  | Das Fensterflansch ist einsetzbar für alle VENTS Lüfter, außer VKO, VKO1, iFan, Quiet, MAO, CF |