

# SO 100 VT




## Axiale dekorative Abluftventilatoren

- Max. Förderleistung: 92
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 33
- Motortyp: AC
- Gehäusematerial: Plastic
- Rückströmungsschutz: Backdraft damper
- Zugschnur
- Timer: Turn off timer

|                             | Maßeinheit        | SO 100 VT |
|-----------------------------|-------------------|-----------|
| Luftkanalgröße              | mm                | 100       |
| Speed                       | -                 | 1         |
| Versorgungsspannung min     | V                 | 220       |
| Versorgungsspannung max     | V                 | 240       |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz                | 50/60     |
| Leistung                    | W                 | 14        |
| Stromaufnahme               | A                 | 0.09      |
| Max. Förderleistung         | m <sup>3</sup> /h | 92        |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m  | dB(A)             | 33        |
| Gewicht                     | kg                | 0.6       |
| Ambientlufttemperatur, min  | °C                | 1         |
| Ambientlufttemperatur, max  | °C                | 45        |
| Schutzart                   | -                 | IP24      |

## Abmessungen

| ØD  | B   | L   | L1 |
|-----|-----|-----|----|
| 100 | 177 | 121 | 33 |

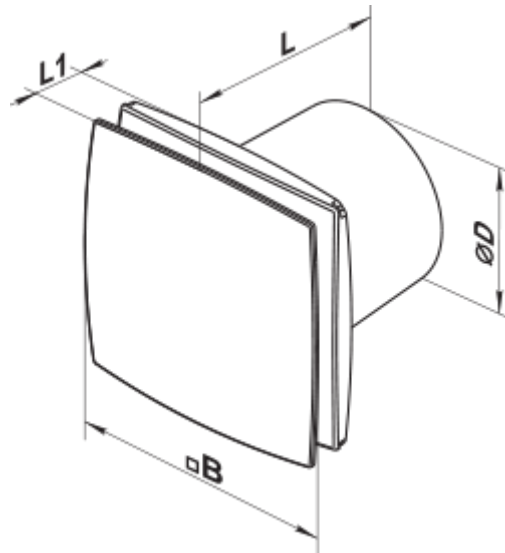


## Zubehör


### Drehzahlregler

| Produktname              | Foto   | Beschreibung   |
|--------------------------|--|----------------|
| <a href="#">RS-1-300</a> |  | Drehzahlregler |

### Flache Rohre

| Produktname          | Foto  | Beschreibung  |
|----------------------|---|---|
| <a href="#">1111</a> |  | Verbindung von Lüftungsrohre mit einem gleichen Durchmesser |

### Küchenabzugshaube

| Produktname            | Foto  | Beschreibung   |
|------------------------|---|--|
| <a href="#">FO 100</a> |  | Das Fensterflansch ist einsetzbar für alle VENTS Lüfter, außer VKO, VKO1, iFan, Quiet, MAO, CF |