

# Solo RA1-60-9 R V.2

Kleinraum-HRV-Geräte mit Keramik-Wärmetauscher und Feuchtigkeitssensor




- Förderleistung im Regenerationsbetrieb: 30
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 29
- Schalldruckpegel @ 1 m: 38
- Heat recovery efficiency: 85
- Filter: G3
- Motortyp: EC
- Steuerung: Fernbedienung
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Feuchtigkeitssensor


	Maßeinheit	Solo RA1-60-9 R V.2	
Speed	-	2	
Versorgungsspannung min	V	220	
Versorgungsspannung max	V	240	
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60	
Leistung	W	2.70	6.70
Stromaufnahme	A	0.083	0.086
Förderleistung im Lüftungsbetrieb	m <sup>3</sup> /h	35	60
Förderleistung im Regenerationsbetrieb	m <sup>3</sup> /h	18	30
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	27	29
Schalldruckpegel @ 1 m	dB(A)	27	38
Heat recovery efficiency	%	85	
Effizienz der Wärmerückgewinnung, max	%	85	
Filter	-	G3	
Fördermitteltemperatur max	°C	40	
Fördermitteltemperatur min	°C	-15	
Ambientlufttemperatur, min	°C	1	
Ambientlufttemperatur, max	°C	40	
Umgebungsluftfeuchtigkeit, max	%	65	
Schutzart	-	IP24	

## Abmessungen

$\varnothing D$	B	B1	L	L1	L2
156	205	186	305-380	35	86

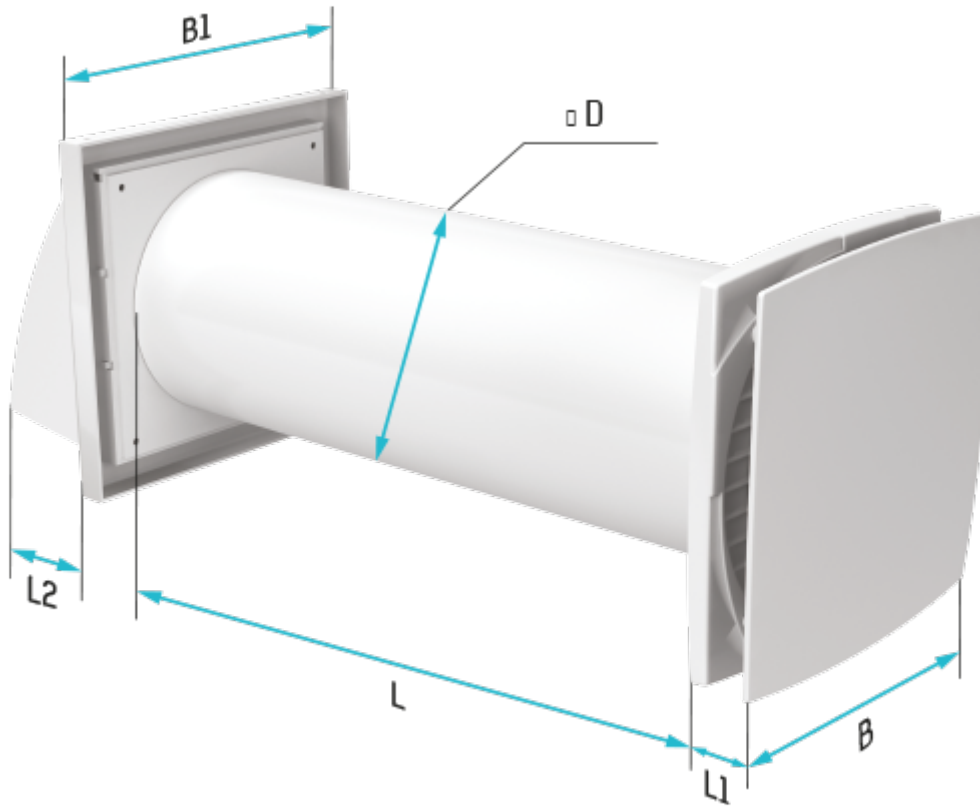

## Ecodesign

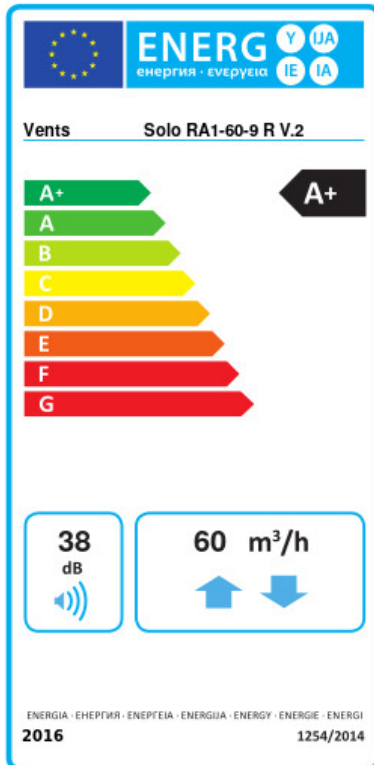

Warenzeichen	Vents					
Modell	Solo RA1-60-9 R V.2					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m <sup>2</sup> /a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-83.6	A+	-42.4	A+	-18.8	E
Typ des Lüftungsgeräts	Bidirectional					
Antriebsart	2-speed					
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Regenerative					
Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung (%)	74					
Max. Luftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /h)	60					
Elektrische Eingangsleistung (W)	3.2					
Bezugs-Luftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /s)	0.01					
Specific power input (SPI) (W/(m <sup>3</sup> /h))	0.031					
Control typology	Local demand control					
Airflow sensitivity at +20 Pa and -20 Pa (%)	0					
Angabe des Typs	RVU BVU					
Sound power level (dB(A))	38					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	26		26		26	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	84		43		19	