


# TT 100 U1n

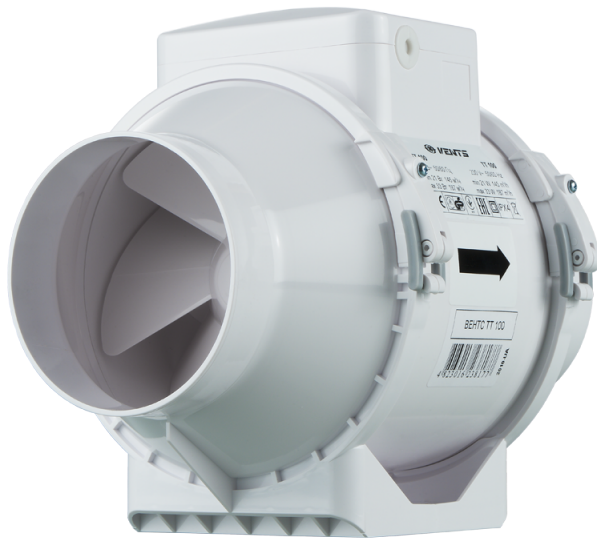

## Halbradiale Rohrventilatoren

- Max. Förderleistung: 187
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 36
- Motortyp: AC
- Steuerung: Built-in speed controller
- Laufradtyp: Mixed
- Gehäusematerial: Kunststoff
- In jeder Position
- Stromkabel mit Netzstecker
- Temperatursensor
- Timer: Nachlaufschalter

	Maßeinheit	TT 100 U1n	
Luftkanalgröße	mm	100	
Speed	-	2	
Versorgungsspannung min	V	230	
Versorgungsspannung max	V	230	
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60	
Leistung	W	21	33
Stromaufnahme	A	0.11	0.21
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	145	187
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	27	36
Gewicht	kg	1.45	
Fördermitteltemperatur max	°C	40	
Fördermitteltemperatur min	°C	-25	
Schutzart	-	IPX4	
Motorschutzart	-	IPX4	

## Abmessungen

ØD	B	H	L
96	167	190	246

