
TT 125 S TR1



Diagonal-Rohrventilatoren


- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 42
- Laufradtyp: Halbaxial
- Gehäusematerial: Kunststoff
- In beliebiger Position
- Stromkabel mit Netzstecker
- Timer: Nachlaufschalter

	Maßeinheit	TT 125 S TR1	
Drehzahl	-	1	2
Stutzengröße	mm	125	
Phasen	-	1	
Minimale Versorgungsspannung	V	230	
Maximale Versorgungsspannung	V	230	
Netzfrequenz	Hz	50/60	
Nennleistung	W	47	60
Stromaufnahme	A	0.21	0.27
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	295	440
Drehzahl bei 50 Hz	-	1850	2510
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	31	42
Gewicht	kg	3.14	
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	60	
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25	
Schutzart	-	IPX4	
Motorschutzart	-	IPX4	
Material des Laufrads	-	Plastik	

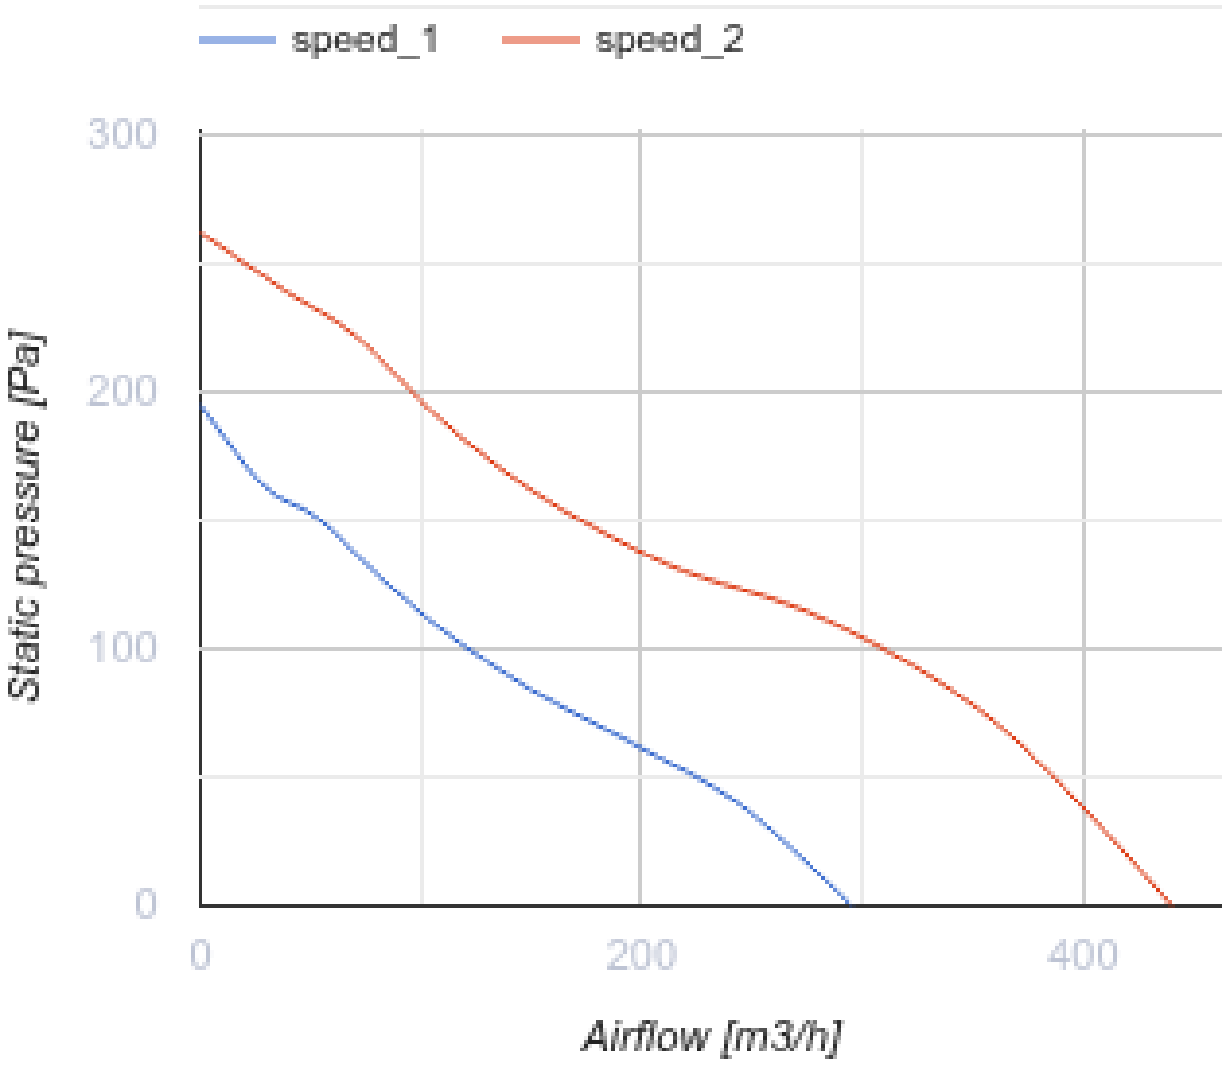


Abmessungen

ØD	B	H	L
123	223	250	295

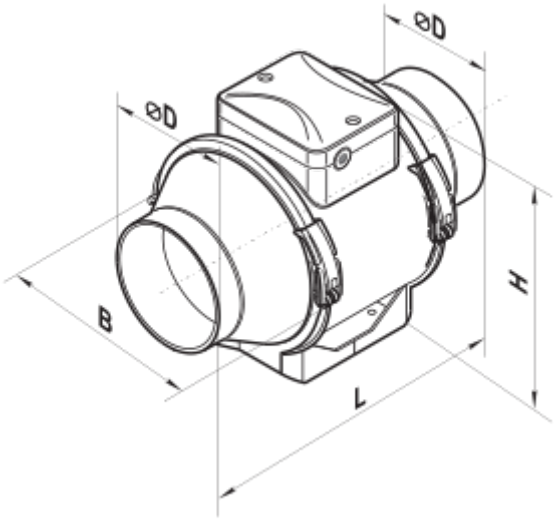
⌀D
⌀D
B
H
L

Ecodesign

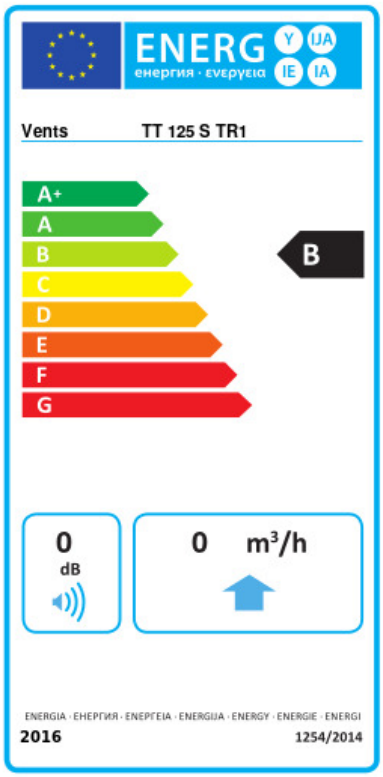

Warenzeichen	Vents					
Modell	TT 125 S TR1					
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) (kWh/(m²/a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	0	A+	0	B	0	E
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional					
Antriebsart	Drehzahlregelung					
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden					
Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	0					
Elektrische Eingangsleistung (W)	0					
Referenzvolumenstrom (m³/s)	0					
Referenzdruckdifferenz (Pa)	0					
Spezifische Leistungsaufnahme (SPI) (W/(m³/h))	0					
Steuerungstypologie	Örtliche Bedarfssteuerung					
Maximale externe Leckagerate (%)	0					
Anlagentyp	RVU UVU					
Schallleistungspegel (dB(A))	0					
Jährlicher Stromverbrauch (JSV) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	0		0		0	
Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	0		0		0	