


TT 125 S U1n



Diagonal-Rohrventilatoren

- Max. Förderleistung: 440
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 42
- Motortyp: AC
- Steuerung: Built-in speed controller
- Laufradtyp: Mixed
- Gehäusematerial: Kunststoff
- In jeder Position
- Stromkabel mit Netzstecker
- Temperatursensor
- Timer: Nachlaufschalter

	Maßeinheit	TT 125 S U1n	
Luftkanalgröße	mm	125	
Speed	-	2	
Versorgungsspannung min	V	230	
Versorgungsspannung max	V	230	
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60	
Leistung	W	47	60
Stromaufnahme	A	0.21	0.27
Max. Förderleistung	m ³ /h	295	440
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	31	42
Gewicht	kg	3.14	
Fördermitteltemperatur max	°C	60	
Fördermitteltemperatur min	°C	-25	
Schutzart	-	IPX4	
Motorschutzart	-	IPX4	

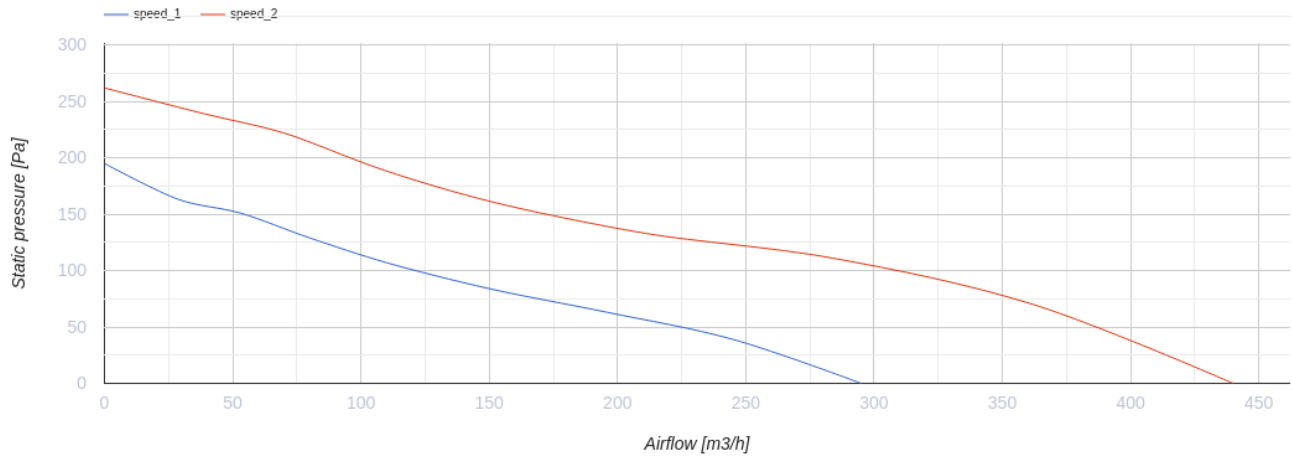

Abmessungen

$\varnothing D$	B	H	L
123	223	250	295

