

TT 160 T



Diagonal-Rohrventilatoren

- Max. Förderleistung: 502
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 44
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Mixed
- Gehäusematerial: Kunststoff
- In jeder Position
- Timer: Nachlaufschalter


| | Maßeinheit | TT 160 T | |
|-----------------------------|-------------------|----------|------|
| Luftkanalgröße | mm | 160 | |
| Speed | - | 2 | |
| Versorgungsspannung min | V | 230 | |
| Versorgungsspannung max | V | 230 | |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50/60 | |
| Leistung | W | 47 | 60 |
| Stromaufnahme | A | 0.21 | 0.27 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 405 | 502 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 33 | 44 |
| Gewicht | kg | 3.22 | |
| Fördermitteltemperatur max | °C | 60 | |
| Fördermitteltemperatur min | °C | -25 | |
| Schutzart | - | IPX4 | |
| Motorschutzart | - | IPX4 | |

Abmessungen

| ØD | B | H | L |
|-----|-----|-----|-----|
| 158 | 233 | 250 | 295 |



Ecodesign

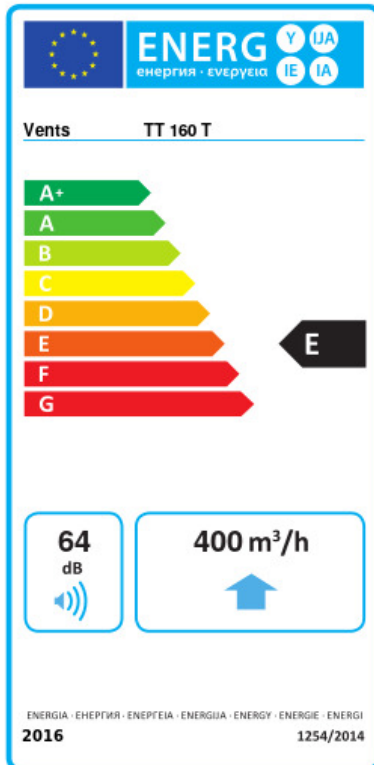

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------|------|---|
| Warenzeichen | Vents | | | | | |
| Modell | TT 160 T | | | | | |
| Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m ² /a)) | Kalt | | Durchschnittlich | | Warm | |
| | -33.5 | B | -15.6 | E | -5.3 | F |
| Typ des Lüftungsgeräts | Unidirectional | | | | | |
| Antriebsart | Drehzahlregelung | | | | | |
| Art des Wärmerückgewinnungssystems | Keines | | | | | |
| Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h) | 400 | | | | | |
| Elektrische Eingangsleistung (W) | 60 | | | | | |
| Bezugs-Luftvolumenstrom (m ³ /s) | 0.086 | | | | | |
| Reference pressure difference (Pa) | 50 | | | | | |
| Specific power input (SPI) (W/(m ³ /h)) | 0.113 | | | | | |
| Control typology | Clock control | | | | | |
| Maximum external leakage rates (%) | 2.7 | | | | | |
| Angabe des Typs | RVU UVU | | | | | |
| Sound power level (dB(A)) | 64 | | | | | |
| The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a) | Kalt | Durchschnittlich | | Warm | | |
| | 128 | 128 | | 128 | | |
| The annual heating saved (AHS) (kWh/a) | Kalt | Durchschnittlich | | Warm | | |
| | 3667 | 1874 | | 848 | | |