



# TT PRO 125 T



## Diagonal-Rohrventilatoren

- Max. Förderleistung: 350
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 34
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Mixed
- Gehäusematerial: Kunststoff
- In jeder Position
- Timer: Nachlaufschalter

	Maßeinheit	TT PRO 125 T	
Luftkanalgröße	mm	125	
Speed	-	2	
Versorgungsspannung min	V	230	
Versorgungsspannung max	V	230	
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60	
Leistung	W	25	29
Stromaufnahme	A	0.11	0.13
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	240	350
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	29	34
Gewicht	kg	2.15	
Fördermitteltemperatur max	°C	60	
Schutzart	-	IPX4	
Motorschutzart	-	IPX4	

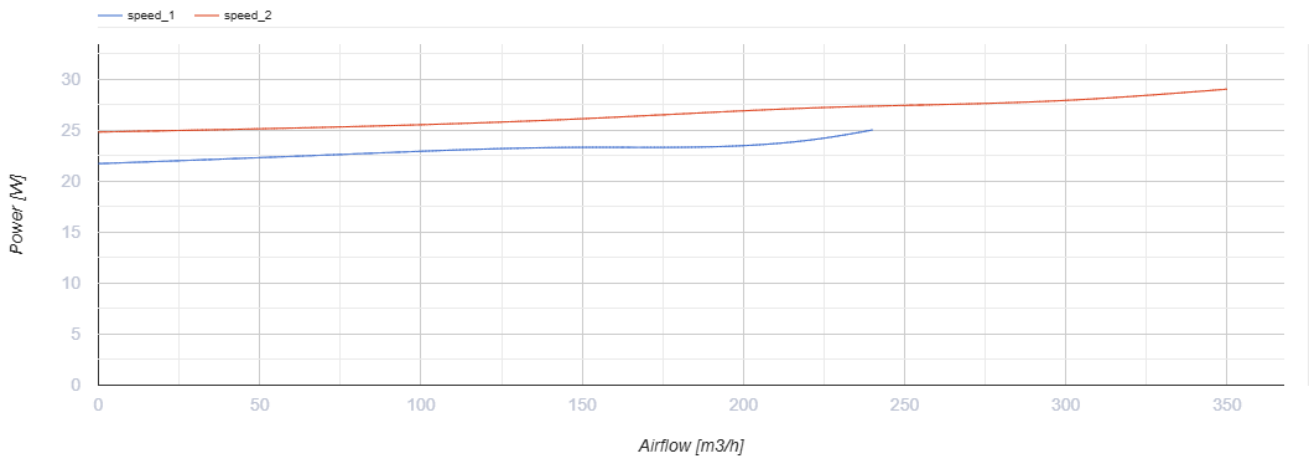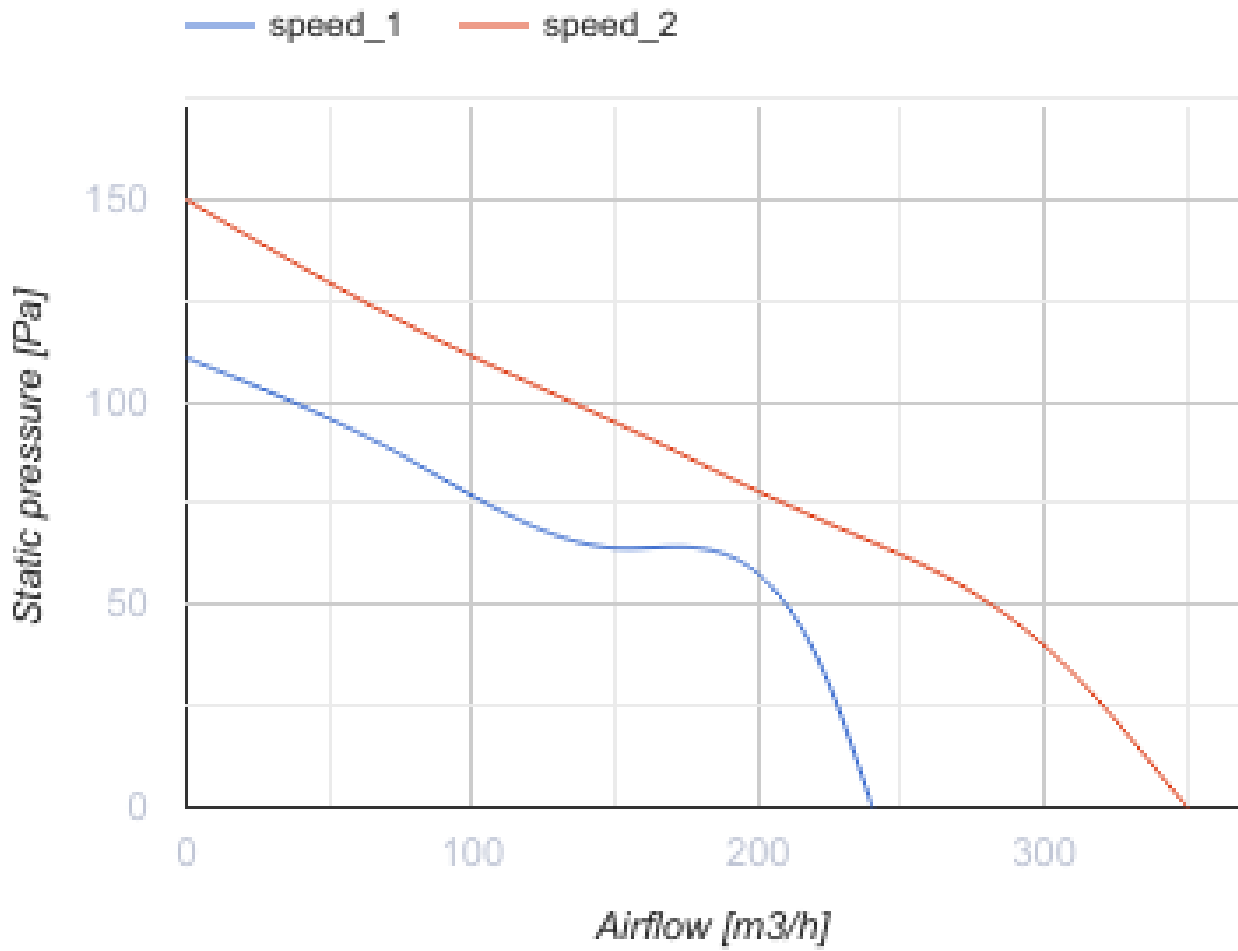


## Abmessungen

ØD	B	H	L
123	195.6	226	258.5



## Ecodesign

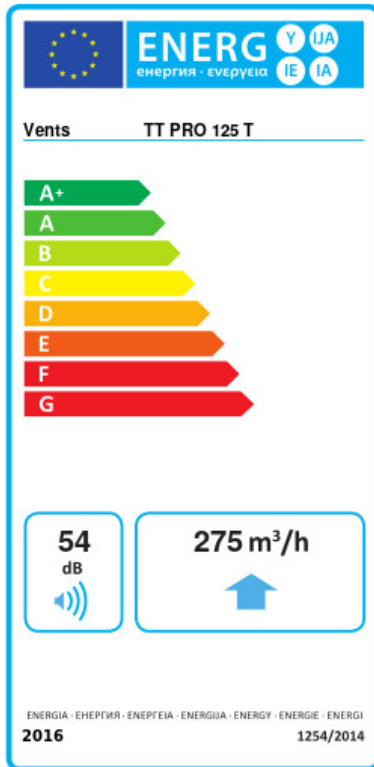

Warenzeichen	Vents					
Modell	TT PRO 125 T					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m <sup>2</sup> /a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-33	B	-15.1	E	-4.8	F
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirectional					
Antriebsart	Drehzahlregelung					
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines					
Max. Luftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /h)	275					
Elektrische Eingangsleistung (W)	29					
Bezugs-Luftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /s)	0.053					
Reference pressure difference (Pa)	50					
Specific power input (SPI) (W/(m <sup>3</sup> /h))	0.13					
Control typology	Clock control					
Maximum external leakage rates (%)	2.7					
Angabe des Typs	RVU UVU					
Sound power level (dB(A))	54					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	147		147		147	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	3667		1874		848	