



# TT PRO 150 Un



## Diagonal-Rohrventilatoren


- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 44
- Steuerung: Eingebauter Drehzahlregler
- Laufradtyp: Halbaxial
- Gehäusematerial: Polypropylen
- In beliebiger Position
- Stromkabel mit Netzstecker
- Temperatursensor

|                                  | Maßeinheit | TT PRO 150 Un |      |
|----------------------------------|------------|---------------|------|
|                                  |            | 1             | 2    |
| Drehzahl                         | -          |               |      |
| Stützengröße                     | mm         | 150           |      |
| Phasen                           | -          | 1             |      |
| Minimale Versorgungsspannung     | V          | 230           |      |
| Maximale Versorgungsspannung     | V          | 230           |      |
| Netzfrequenz                     | Hz         | 50/60         |      |
| Nennleistung                     | W          | 42            | 50   |
| Stromaufnahme                    | A          | 0.19          | 0.22 |
| Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz | m³/h       | 415           | 565  |
| Drehzahl bei 50 Hz               | -          | 1940          | 2620 |
| Schalldruckpegel LpA bei 3 m     | dB(A)      | 32            | 44   |
| Gewicht                          | kg         | 2.95          |      |
| Maximale Fördermitteltemperatur  | °C         | 60            |      |
| Schutzart                        | -          | IPX4          |      |
| Motorschutzart                   | -          | IPX4          |      |
| Material des Laufrads            | -          | Plastik       |      |

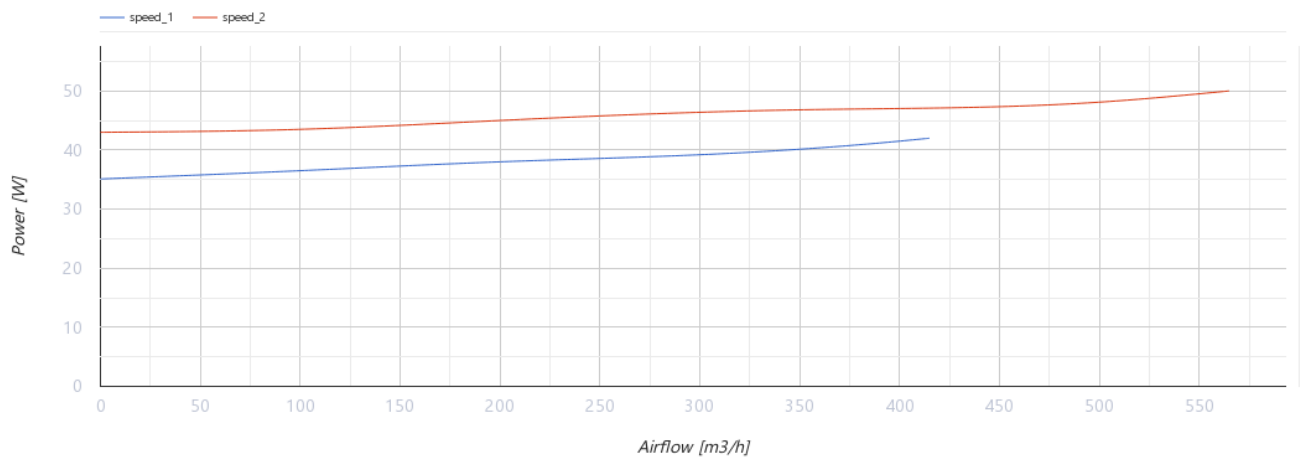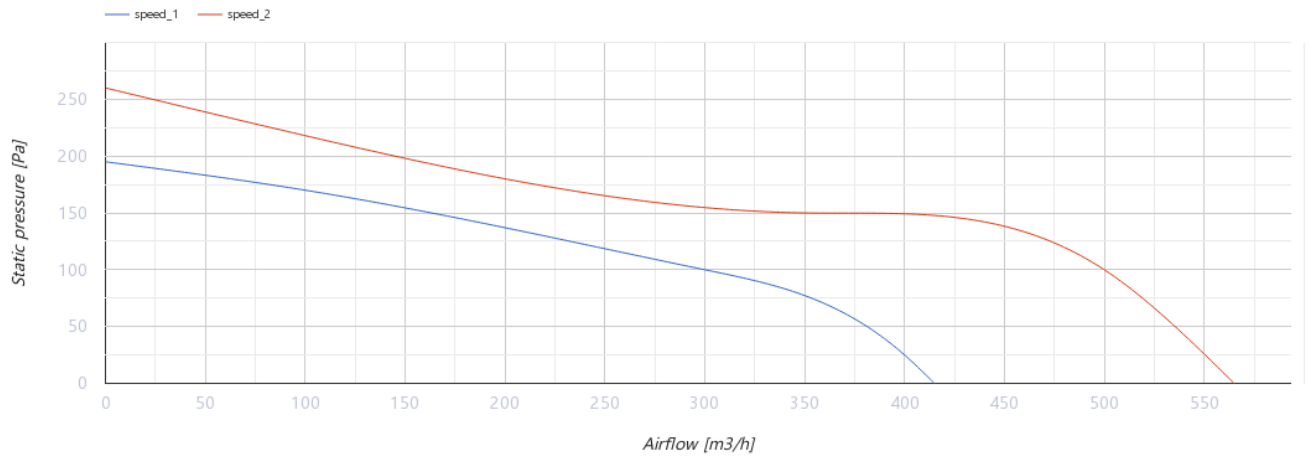





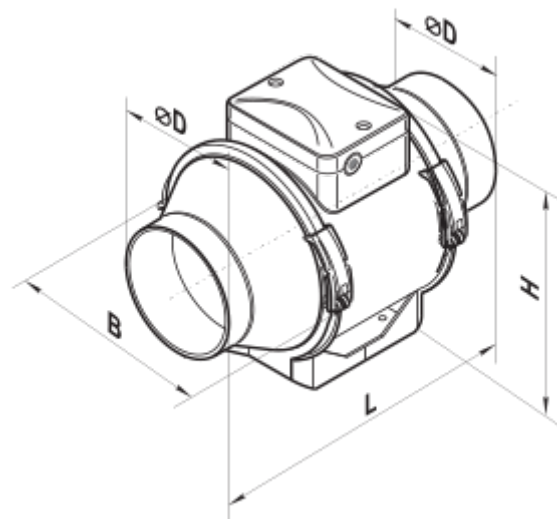

## Abmessungen

| ØD  | B     | H   | L   |
|-----|-------|-----|-----|
| 148 | 220.1 | 247 | 289 |




## Zubehör

### Für runde Kanäle

| Produktname                  | Foto  | Beschreibung   |
|------------------------------|---|--|
| <a href="#">SRP_150/500</a>  |    | Schalldämpfer mit einem internen flexiblen Lüftungsrohr aus mikroperforierter Aluminiumfolie, die mit Polyesterfolie laminiert ist |
| <a href="#">SRP_150/600</a>  |    | Schalldämpfer mit einem internen flexiblen Lüftungsrohr aus mikroperforierter Aluminiumfolie, die mit Polyesterfolie laminiert ist |
| <a href="#">SRP_150/750</a>  |    | Schalldämpfer mit einem internen flexiblen Lüftungsrohr aus mikroperforierter Aluminiumfolie, die mit Polyesterfolie laminiert ist |
| <a href="#">SRP_150/900</a>  |    | Schalldämpfer mit einem internen flexiblen Lüftungsrohr aus mikroperforierter Aluminiumfolie, die mit Polyesterfolie laminiert ist |
| <a href="#">SRP_150/1200</a> |    | Schalldämpfer mit einem internen flexiblen Lüftungsrohr aus mikroperforierter Aluminiumfolie, die mit Polyesterfolie laminiert ist |
| <a href="#">SRP_150/1500</a> |   | Schalldämpfer mit einem internen flexiblen Lüftungsrohr aus mikroperforierter Aluminiumfolie, die mit Polyesterfolie laminiert ist |
| <a href="#">SRP_150/2000</a> |  | Schalldämpfer mit einem internen flexiblen Lüftungsrohr aus mikroperforierter Aluminiumfolie, die mit Polyesterfolie laminiert ist |

## Ecodesign

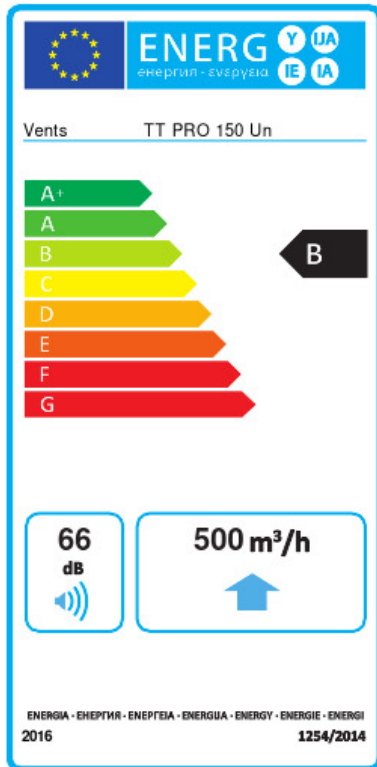

| Warenzeichen  | Vents                     |    |                  |   |       |   |
|---|---------------------------|----|------------------|---|-------|---|
| Modell  | TT PRO 150 Un             |    |                  |   |       |   |
| Spezifischer Energieverbrauch (SEV) (kWh/(m <sup>2</sup> /a)) | Kalt                      |    | Durchschnittlich |   | Warm  |   |
|   | -53.8                     | A+ | -26.7            | B | -11.2 | E |
| Typ des Lüftungsgeräts  | Unidirektional            |    |                  |   |       |   |
| Antriebsart   | Drehzahlregelung          |    |                  |   |       |   |
| Typ des Wärmerückgewinnungssystems                            | Nicht vorhanden           |    |                  |   |       |   |
| Maximaler Luftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /h)                | 500                       |    |                  |   |       |   |
| Elektrische Eingangsleistung (W)                              | 50                        |    |                  |   |       |   |
| Referenzvolumenstrom (m <sup>3</sup> /s)                      | 0.097                     |    |                  |   |       |   |
| Referenzdruckdifferenz (Pa)                                   | 50                        |    |                  |   |       |   |
| Spezifische Leistungsaufnahme (SPI) (W/(m <sup>3</sup> /h))   | 0.12                      |    |                  |   |       |   |
| Steuerungstypologie   | Örtliche Bedarfssteuerung |    |                  |   |       |   |
| Maximale externe Leckagerate (%)                              | 2.7                       |    |                  |   |       |   |
| Anlagentyp  | RVU UVU                   |    |                  |   |       |   |
| Schallleistungspegel (dB(A))                                  | 66                        |    |                  |   |       |   |
| Jährlicher Stromverbrauch (JSV) (kWh/a)                       | Kalt                      |    | Durchschnittlich |   | Warm  |   |
|   | 64                        |    | 64               |   | 64    |   |
| Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) (kWh/a)             | Kalt                      |    | Durchschnittlich |   | Warm  |   |
|   | 5536                      |    | 2830             |   | 1280  |   |