



TT PRO 200 EC



Diagonal-Rohrventilatoren mit EC-Motoren


- Max. Förderleistung: 1040
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 49
- Motortyp: EC
- Laufradtyp: Mixed
- Gehäusematerial: Kunststoff
- In jeder Position

	Maßeinheit	TT PRO 200 EC
Luftkanalgröße	mm	200
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	123
Stromaufnahme	A	1.02
Max. Förderleistung	m ³ /h	1040
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	49
Gewicht	kg	3.95
Fördermitteltemperatur max	°C	55
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4

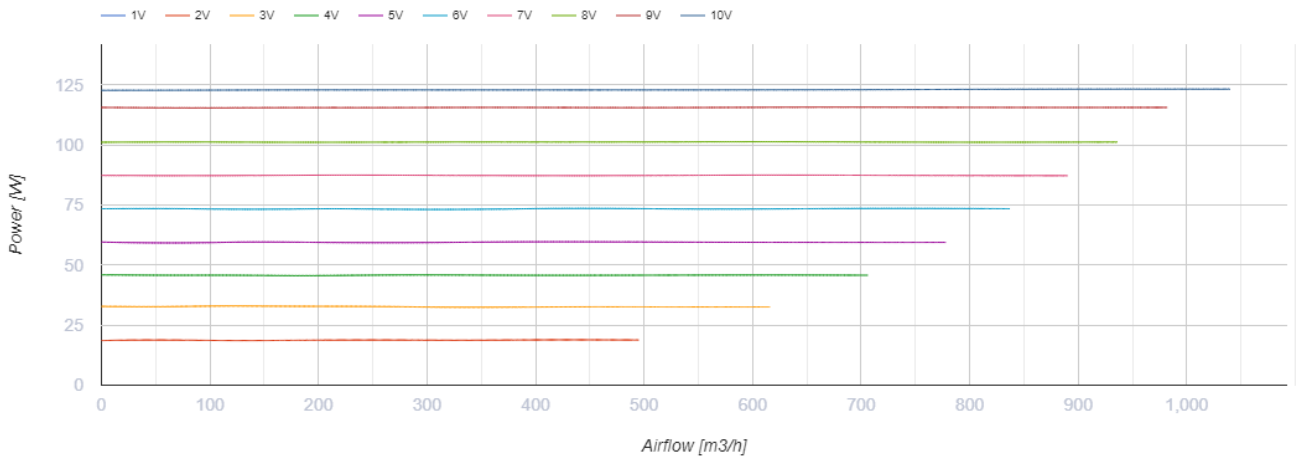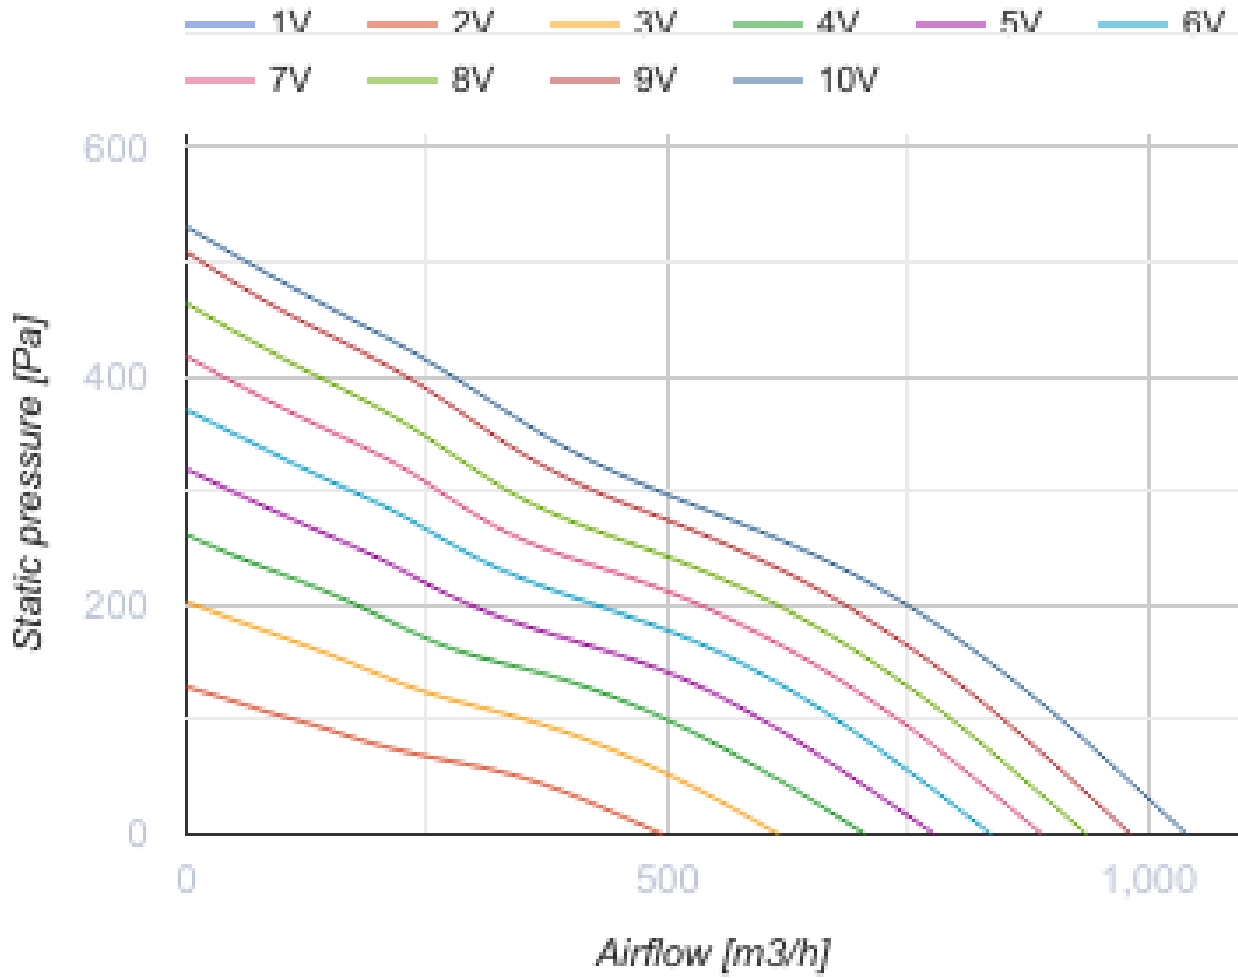


Abmessungen

ØD	B	H	L
197	239	296	278

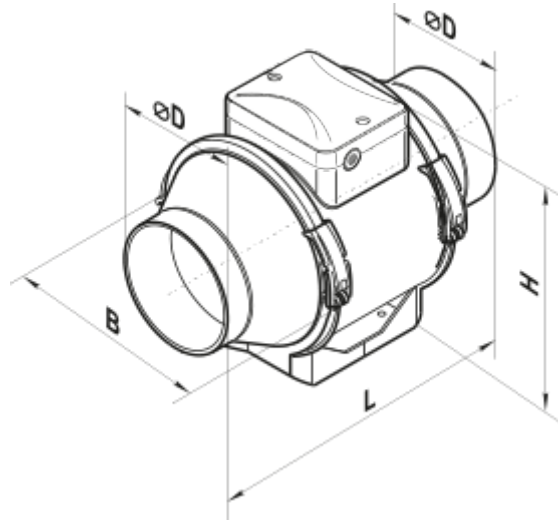

Ecodesign

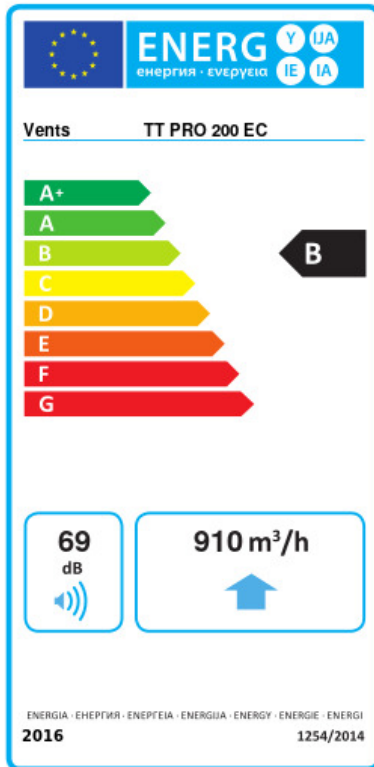

Warenzeichen	Vents					
Modell	TT PRO 200 EC					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m ² /a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-54.1	A+	-27.1	B	-11.6	E
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirectional					
Antriebsart	Drehzahlregelung					
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines					
Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	910					
Elektrische Eingangsleistung (W)	123					
Bezugs-Luftvolumenstrom (m ³ /s)	0.177					
Reference pressure difference (Pa)	50					
Specific power input (SPI) (W/(m ³ /h))	0.094					
Control typology	Local demand control					
Maximum external leakage rates (%)	2.7					
Angabe des Typs	RVU UVU					
Sound power level (dB(A))	69					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	50		50		50	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	5536		2830		1280	