



# TT PRO 200 U



## Halbradiale Rohrventilatoren

- Max. Förderleistung: 1040
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 45
- Motortyp: AC
- Steuerung: Built-in speed controller
- Laufradtyp: Mixed
- Gehäusematerial: Plastic
- In jeder Position
- Stromkabel mit Netzstecker
- Temperatursensor

|                             | Maßeinheit        | TT PRO 200 U |      |
|-----------------------------|-------------------|--------------|------|
| Luftkanalgröße              | mm                | 200          |      |
| Speed                       | -                 | 2            |      |
| Versorgungsspannung min     | V                 | 230          |      |
| Versorgungsspannung max     | V                 | 230          |      |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz                | 50/60        |      |
| Leistung                    | W                 | 76           | 108  |
| Stromaufnahme               | A                 | 0.34         | 0.48 |
| Max. Förderleistung         | m <sup>3</sup> /h | 830          | 1040 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m  | dB(A)             | 39           | 45   |
| Gewicht                     | kg                | 3.95         |      |
| Fördermitteltemperatur max  | °C                | 60           |      |
| Schutzart                   | -                 | IPX4         |      |
| Motorschutzart              | -                 | IPX4         |      |

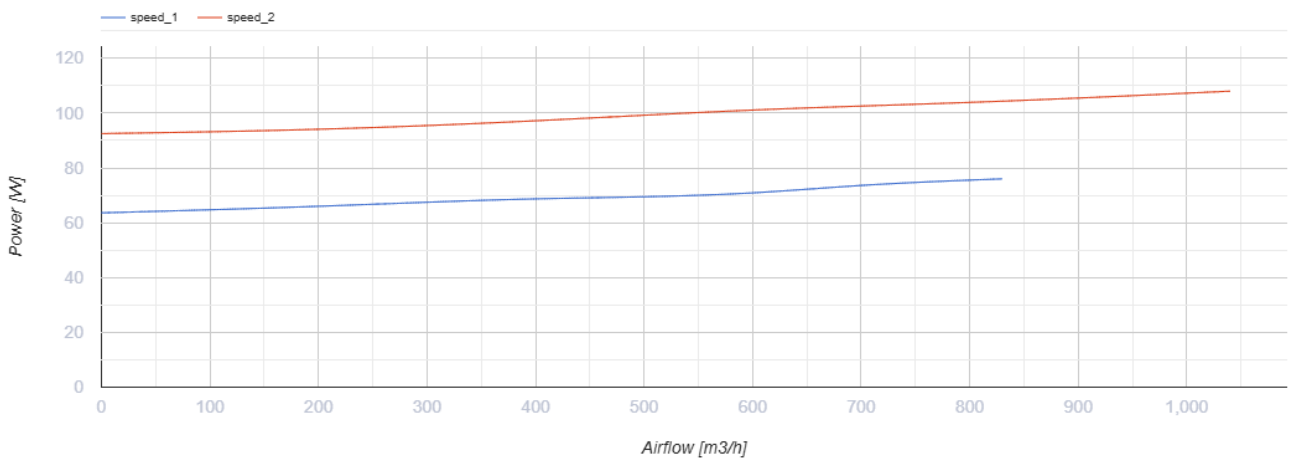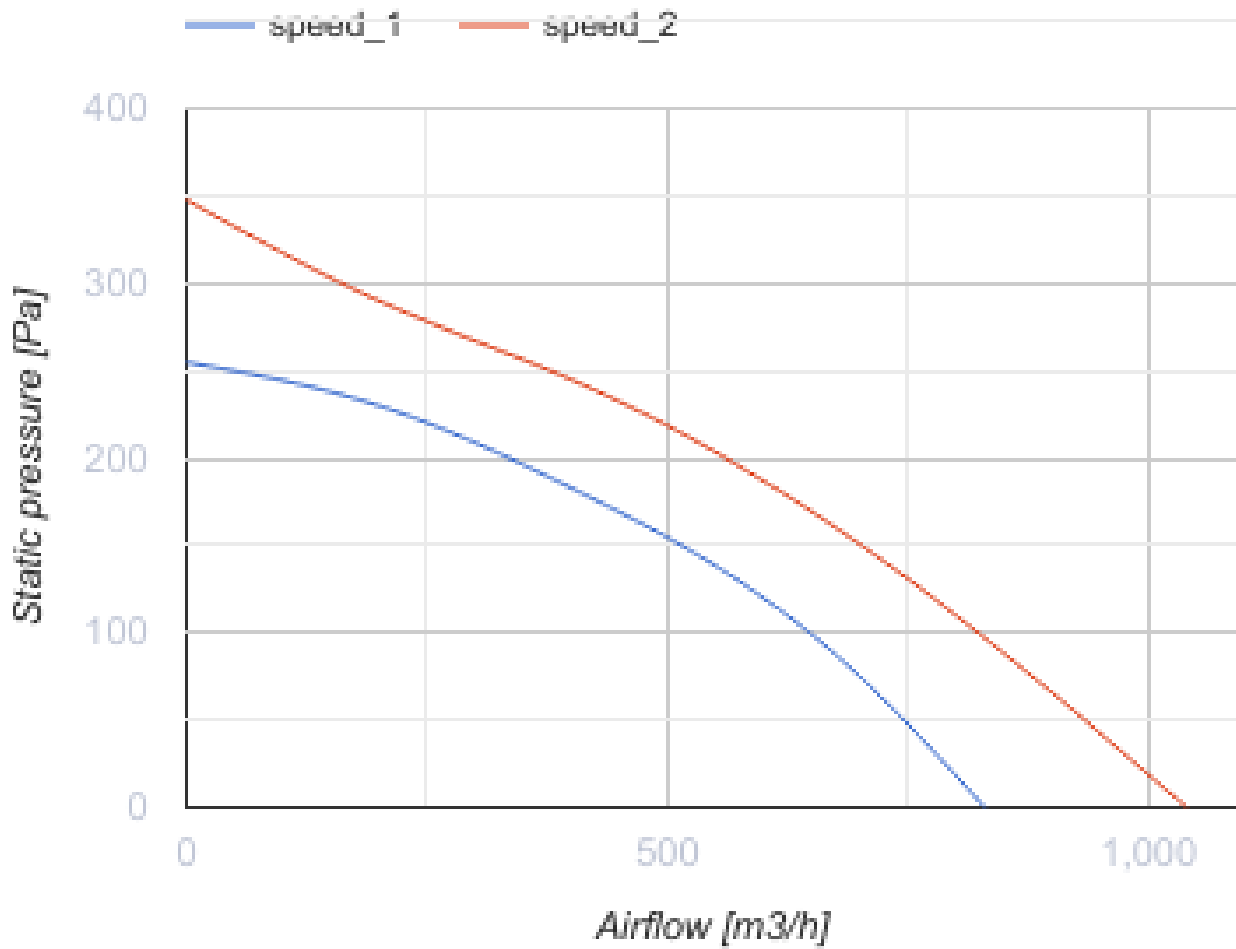

## Abmessungen

| ØD  | B   | H   | L     |
|-----|-----|-----|-------|
| 199 | 239 | 261 | 295.5 |

