
TT Silent-M 100 TR1V




Diagonal-Rohrventilatoren im schallgedämmten Gehäusen

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 27
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Steuerung: Eingebauter Drehzahlregler
- Laufradtyp: Halbaxial
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl
- In beliebiger Position
- Stromkabel mit Netzstecker
- Timer: Nachlaufschalter


	Maßeinheit	TT Silent-M 100 TR1V		
Drehzahl	-	1	2	3
Stutzengröße	mm	100		
Phasen	-	1		
Minimale Versorgungsspannung	V	230		
Maximale Versorgungsspannung	V	230		
Netzfrequenz	Hz	50/60		
Nennleistung	W	9	12	23
Stromaufnahme	A	0.08	0.09	0.10
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	100	140	240
Drehzahl bei 50 Hz	-	1695	2424	2785
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	16	21	27
Gewicht	kg	4.7		
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	60		
Schutzart	-	IPX4		
Motorschutzart	-	IPX4		
Material des Laufrads	-	Plastik		

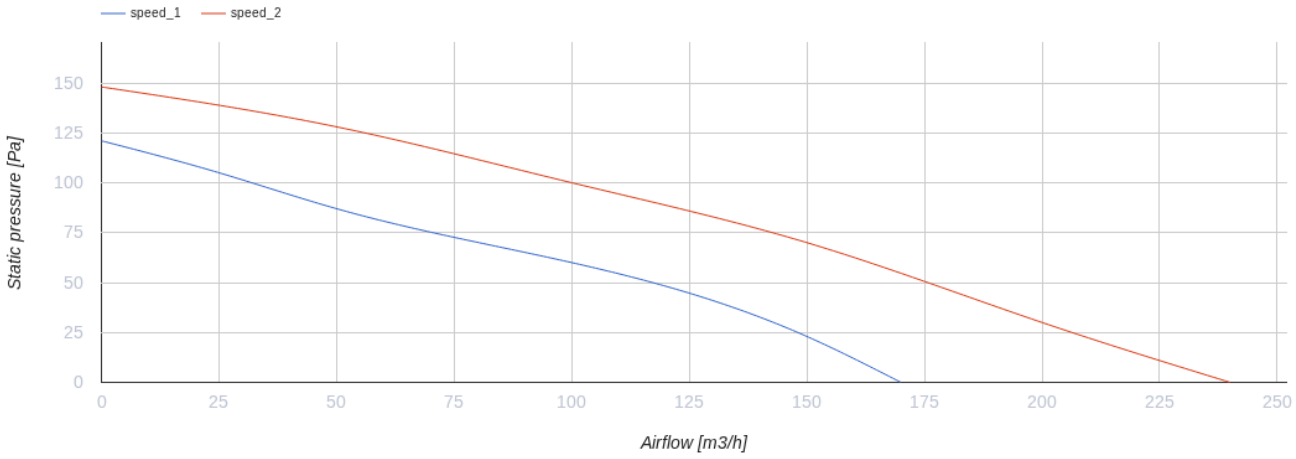

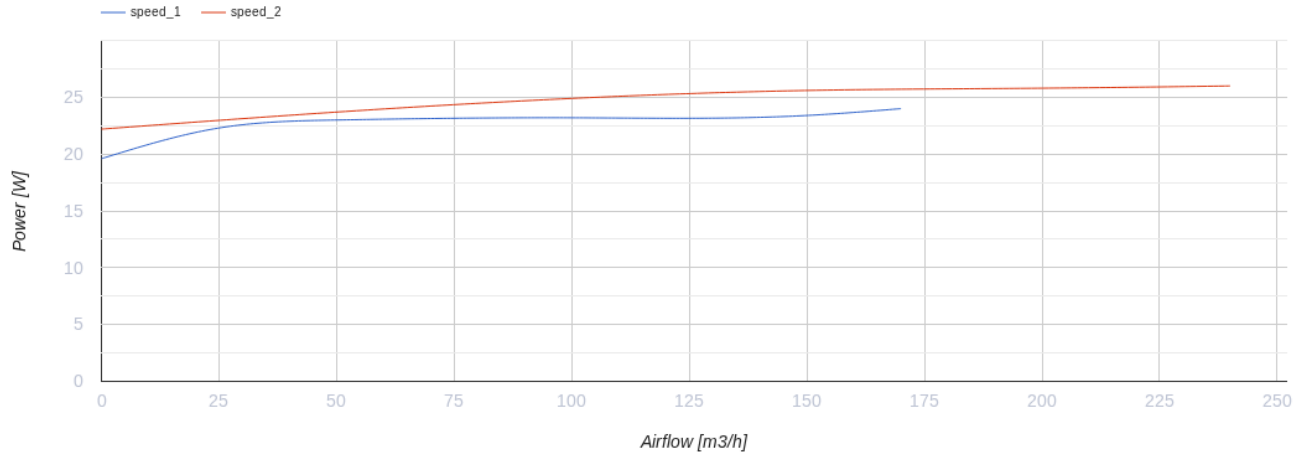

Abmessungen

ØD	B	B1	H	L	L1
98	231	243	220	505	42

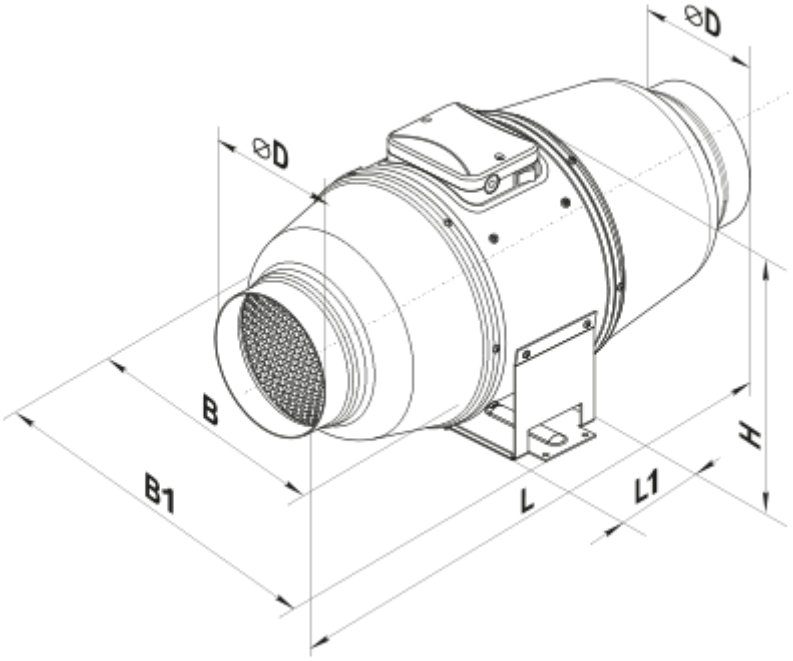
⌀D
⌀D
B
B1
L
L1
H

Ecodesign

Warenzeichen	Vents					
Modell	TT Silent-M 100 TR1V					
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) (kWh/(m²/a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-53.7	A+	-26.6	B	-11.1	E
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional					
Antriebsart	Mehrstufig					
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden					
Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	75					
Elektrische Eingangsleistung (W)	21					
Referenzvolumenstrom (m³/s)	0.027					
Referenzdruckdifferenz (Pa)	50					
Spezifische Leistungsaufnahme (SPI) (W/(m³/h))	0.125					
Steuerungstypologie	Örtliche Bedarfssteuerung					
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7					
Schallleistungspegel (dB(A))	47					
Anlagentyp	RVU UVU					
Jährlicher Stromverbrauch (JSV) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	66		66		66	
Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	5536		2830		1280	