


# TT Silent-M 125 EC


Halbradiale Rohrventilatoren im wärme- und schallisolierten Gehäuse mit einem EC-Motor



- Max. Förderleistung: 450
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 43
- Schalldämmung
- Motortyp: EC
- Laufradtyp: Mixed
- Gehäusematerial: Coated steel
- In jeder Position

	Maßeinheit	TT Silent-M 125 EC
Luftkanalgröße	mm	125
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	40
Stromaufnahme	A	0.37
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	450
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	43
Gewicht	kg	4.8
Fördermitteltemperatur max	°C	55
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4

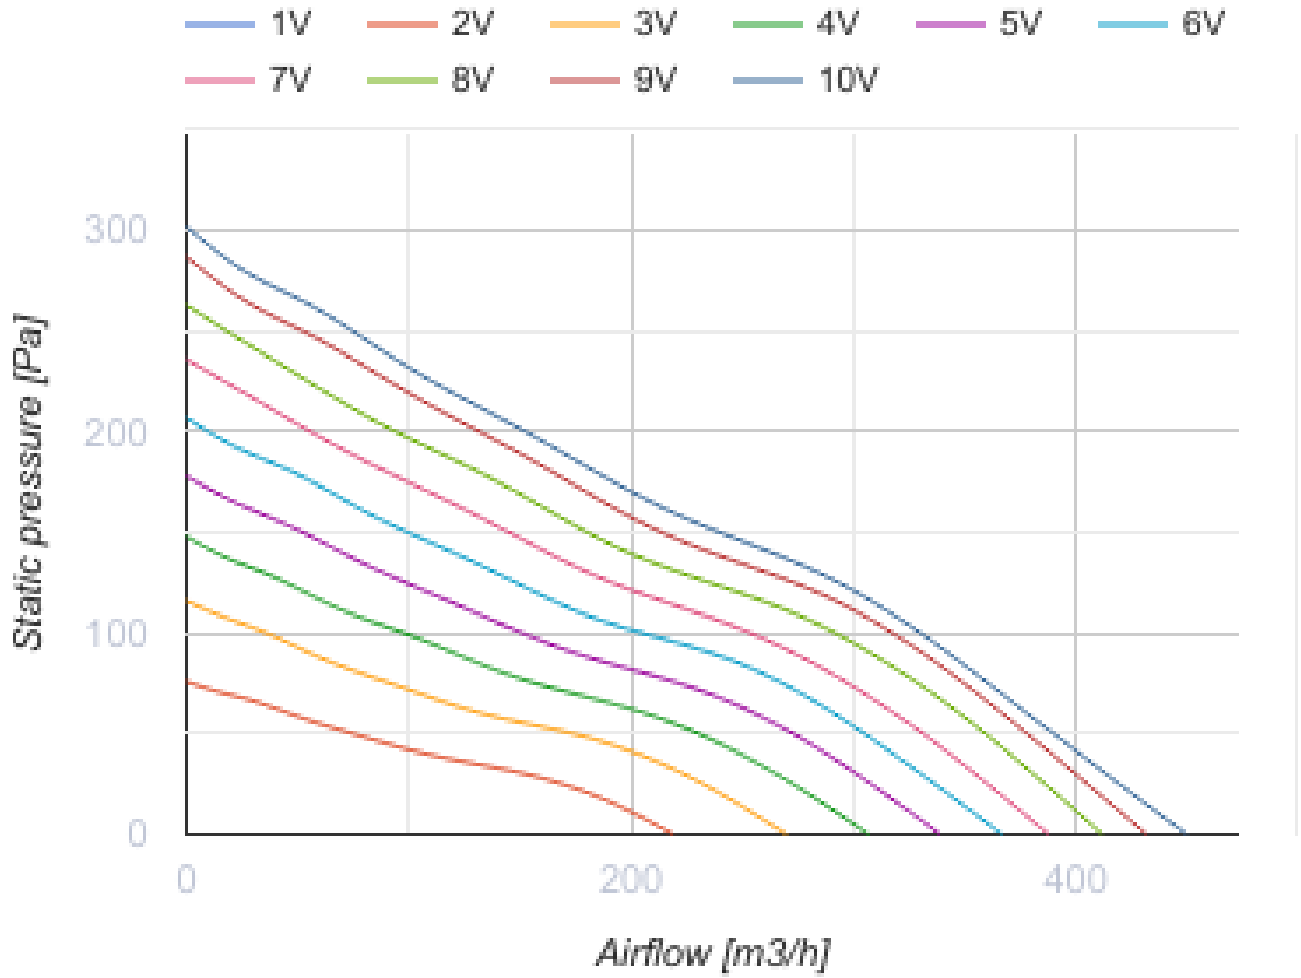

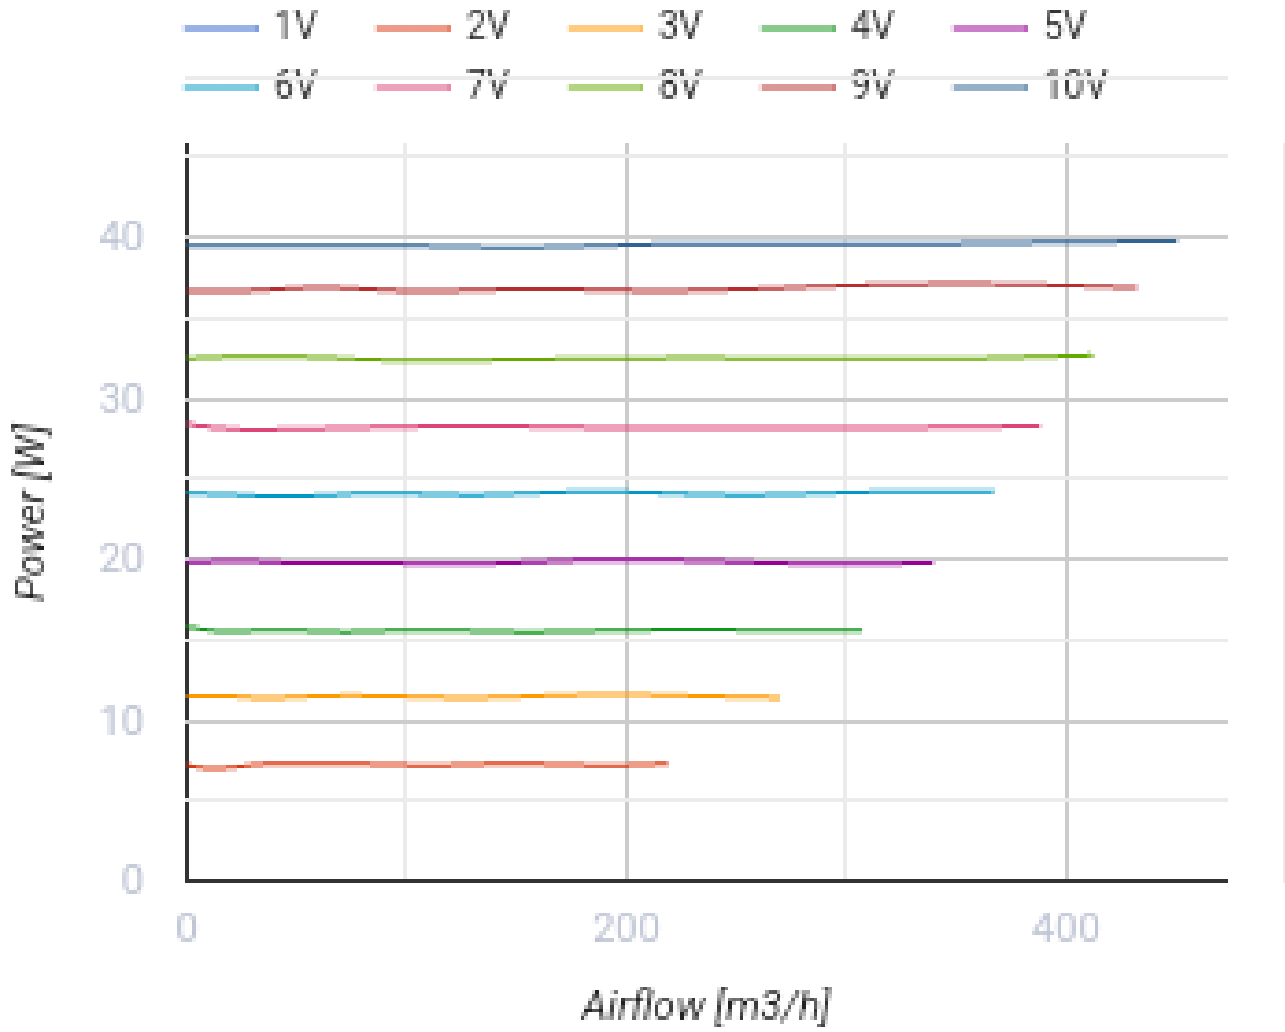


### Abmessungen

ØD	B	B1	L	H
123	215	332	474	247



## Ecodesign

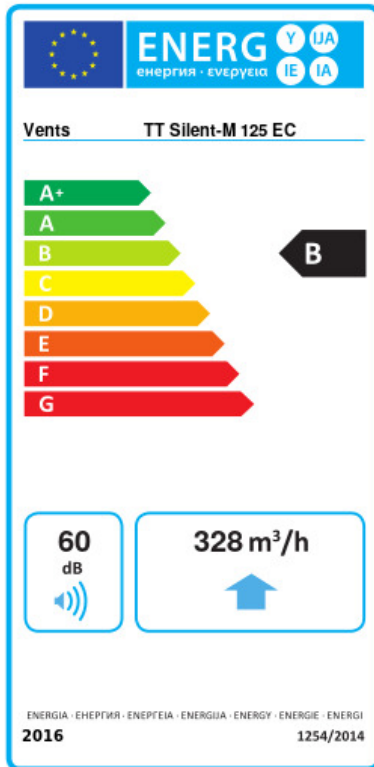

Warenzeichen	Vents					
Modell	TT Silent-M 125 EC					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-54.5	A+	-27.4	B	-11.9	E
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirectional					
Antriebsart	Drehzahlregelung					
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines					
Max. Luftvolumenstrom (m³/h)	328					
Elektrische Eingangsleistung (W)	39.8					
Bezugs-Luftvolumenstrom (m³/s)	0.064					
Reference pressure difference (Pa)	50					
Specific power input (SPI) (W/(m³/h))	0.068					
Control typology	Local demand control					
Maximum external leakage rates (%)	2.7					
Sound power level (dB(A))	60					
Angabe des Typs	RVU UVU					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	36		36		36	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	5536		2830		1280	