



# TT Silent-M 125 EC Un



Diagonal-Rohrventilatoren in schallgedämmten Gehäusen

- Max. Förderleistung: 450
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 43
- Schalldämmung
- Motortyp: EC
- Steuerung: Built-in speed controller
- Laufradtyp: Mixed
- In jeder Position
- Stromkabel mit Netzstecker
- Temperatursensor

|                             | Maßeinheit        | TT Silent-M 125 EC Un |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|
| Luftkanalgröße              | mm                | 125                   |
| Speed                       | -                 | 1                     |
| Versorgungsspannung min     | V                 | 230                   |
| Versorgungsspannung max     | V                 | 230                   |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz                | 50/60                 |
| Leistung                    | W                 | 40                    |
| Stromaufnahme               | A                 | 0.37                  |
| Max. Förderleistung         | m <sup>3</sup> /h | 450                   |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m  | dB(A)             | 43                    |
| Gewicht                     | kg                | 4.8                   |
| Fördermitteltemperatur max  | °C                | 55                    |
| Fördermitteltemperatur min  | °C                | -25                   |
| Schutzart                   | -                 | IPX4                  |

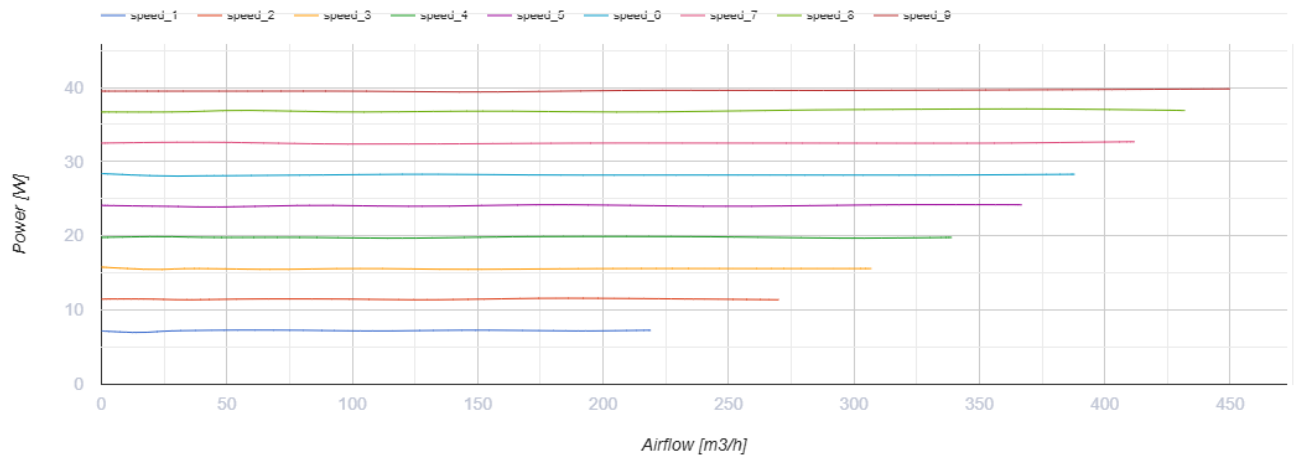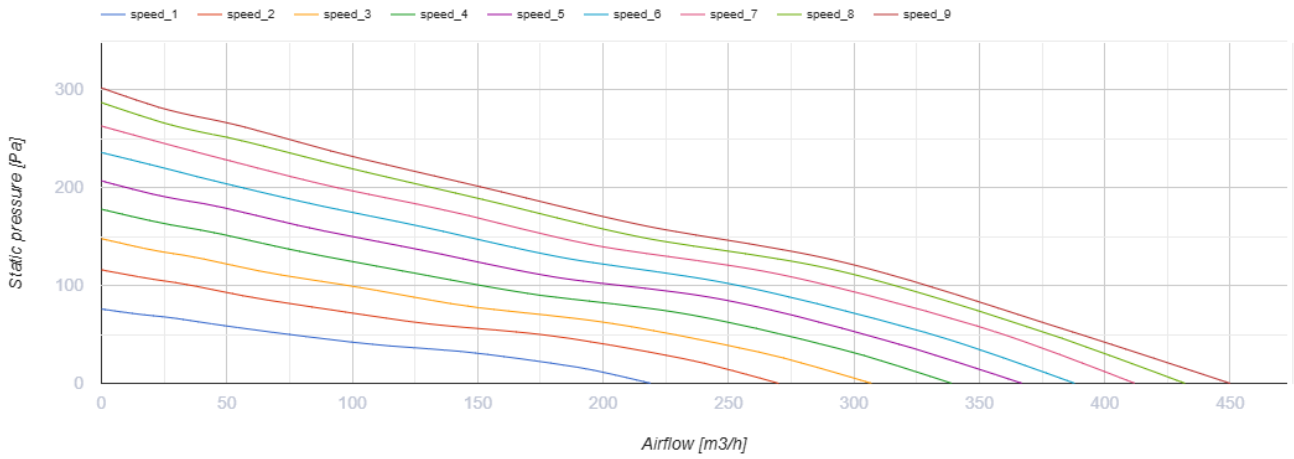

## Abmessungen

| ØD  | B   | B1  | L   | H   |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 123 | 215 | 332 | 474 | 247 |

