

# TT Silent-M 125 T



Diagonal-Rohrventilatoren in schallgedämmten Gehäusen

- Max. Förderleistung: 340
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 28
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Mixed
- In jeder Position
- Timer: Nachlaufschalter


	Maßeinheit	TT Silent-M 125 T	
Luftkanalgröße	mm	125	
Speed	-	2	
Versorgungsspannung min	V	230	
Versorgungsspannung max	V	230	
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60	
Leistung	W	25	29
Stromaufnahme	A	0.11	0.13
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	230	340
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	23	28
Gewicht	kg	4.6	
Fördermitteltemperatur max	°C	60	
Schutzart	-	IPX4	
Motorschutzart	-	IPX4	

## Abmessungen

ØD	B	B1	L	H
123	215	243	474	237



## Ecodesign

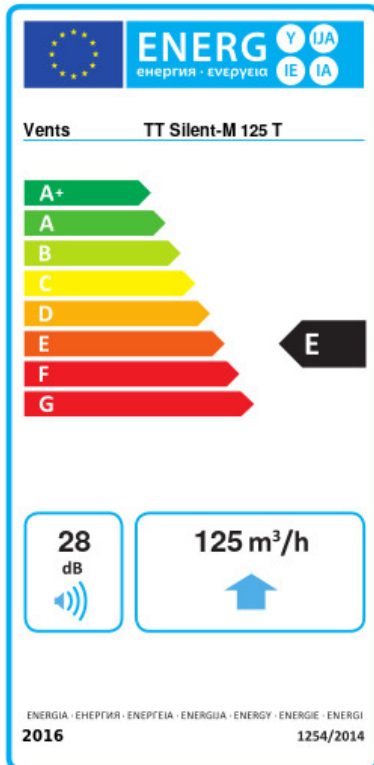

Warenzeichen	Vents					
Modell	TT Silent-M 125 T					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m <sup>2</sup> /a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-28.3	B	-10.3	E	-0.1	F
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirectional					
Antriebsart	Multi-speed					
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines					
Max. Luftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /h)	125					
Elektrische Eingangsleistung (W)	29					
Bezugs-Luftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /s)	0.024					
Reference pressure difference (Pa)	50					
Specific power input (SPI) (W/(m <sup>3</sup> /h))	0.286					
Control typology	Clock control					
Maximum external leakage rates (%)	2.7					
Angabe des Typs	RVU UVU					
Sound power level (dB(A))	28					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Kalt	Durchschnittlich		Warm		
	337	337		337		
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Kalt	Durchschnittlich		Warm		
	3667	1874		848		