


TT Silent-M 150 EC R1

Diagonal-Rohrventilatoren in schallgedämmten Gehäusen

- Max. Förderleistung: 600
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 38
- Schalldämmung
- Motortyp: EC
- Laufradtyp: Mixed
- In jeder Position
- Stromkabel mit Netzstecker



| | Maßeinheit | TT Silent-M 150 EC R1 |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|
| Luftkanalgröße | mm | 150 |
| Speed | - | 1 |
| Versorgungsspannung min | V | 230 |
| Versorgungsspannung max | V | 230 |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50/60 |
| Leistung | W | 55 |
| Stromaufnahme | A | 0.48 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 600 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 38 |
| Gewicht | kg | 6 |
| Fördermitteltemperatur max | °C | 55 |
| Fördermitteltemperatur min | °C | -25 |
| Schutzart | - | IPX4 |

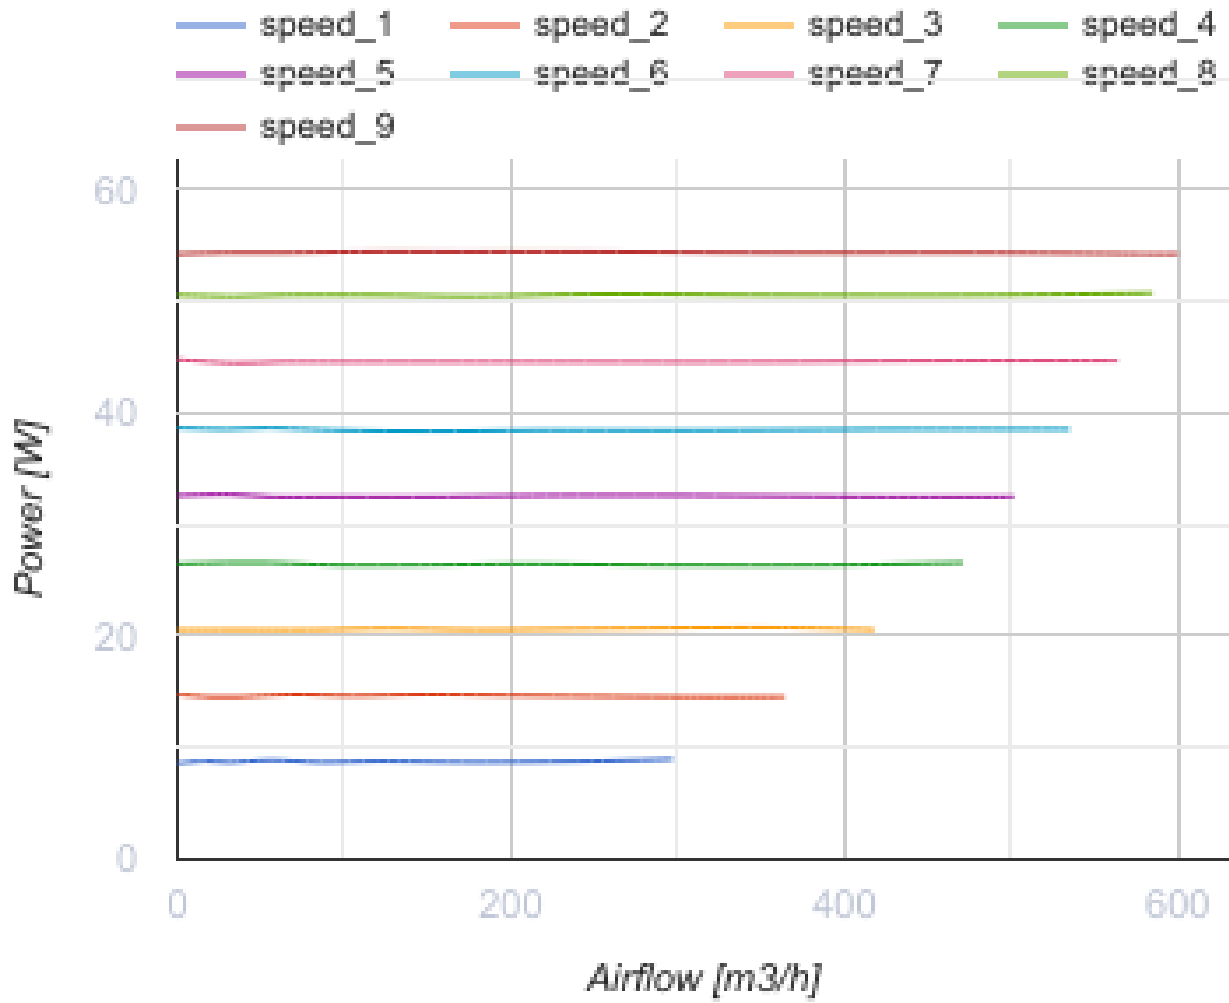

Abmessungen

| ØD | B | B1 | L | H |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 147 | 247 | 372 | 580 | 265 |

