


TT Silent-M 200 EC Un



Halbradiale Rohrventilatoren im wärme- und schallisolierten Gehäuse mit einem EC-Motor

- Max. Förderleistung: 1040
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 43
- Schalldämmung
- Motortyp: EC
- Steuerung: Built-in speed controller
- Laufradtyp: Mixed
- Gehäusematerial: Coated steel
- In jeder Position
- Stromkabel mit Netzstecker
- Temperatursensor

| | Maßeinheit | TT Silent-M 200 EC Un |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|
| Luftkanalgröße | mm | 200 |
| Speed | - | 1 |
| Versorgungsspannung min | V | 230 |
| Versorgungsspannung max | V | 230 |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50/60 |
| Leistung | W | 123 |
| Stromaufnahme | A | 1.02 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 1040 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 43 |
| Gewicht | kg | 8.6 |
| Fördermitteltemperatur max | °C | 55 |
| Fördermitteltemperatur min | °C | -25 |
| Schutzart | - | IPX4 |

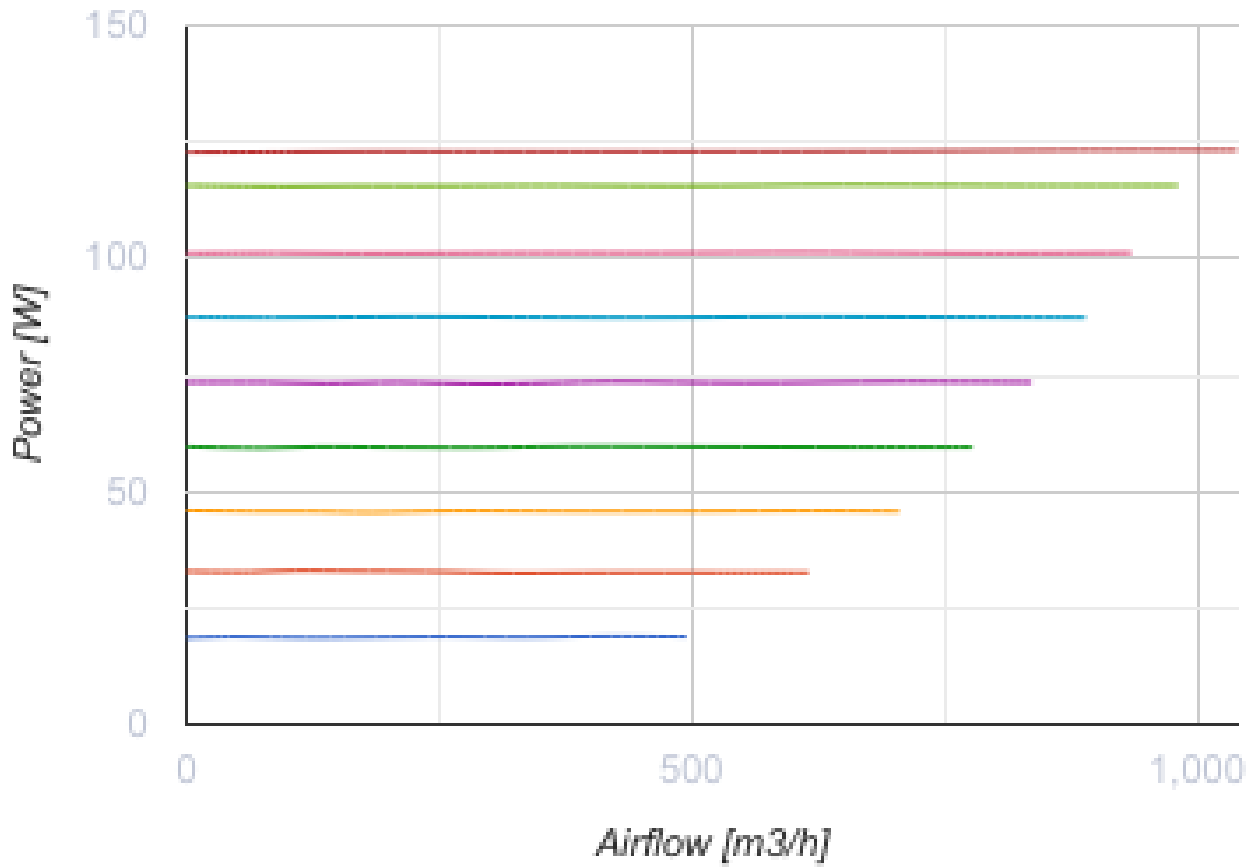

Abmessungen

| ØD | B | B1 | L | H |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 198 | 293 | 392 | 558 | 311 |

