


# TT Silent-M 250 EC R1


Diagonal-Rohrventilatoren in schallgedämmten Gehäusen

- Max. Förderleistung: 1285
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 42
- Schalldämmung
- Motortyp: EC
- Laufradtyp: Mixed
- In jeder Position
- Stromkabel mit Netzstecker



|                             | Maßeinheit        | TT Silent-M 250 EC R1 |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|
| Luftkanalgröße              | mm                | 250                   |
| Speed                       | -                 | 1                     |
| Versorgungsspannung min     | V                 | 230                   |
| Versorgungsspannung max     | V                 | 230                   |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz                | 50/60                 |
| Leistung                    | W                 | 169                   |
| Stromaufnahme               | A                 | 1.38                  |
| Max. Förderleistung         | m <sup>3</sup> /h | 1285                  |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m  | dB(A)             | 42                    |
| Gewicht                     | kg                | 12.5                  |
| Fördermitteltemperatur max  | °C                | 55                    |
| Fördermitteltemperatur min  | °C                | -25                   |
| Schutzart                   | -                 | IPX4                  |

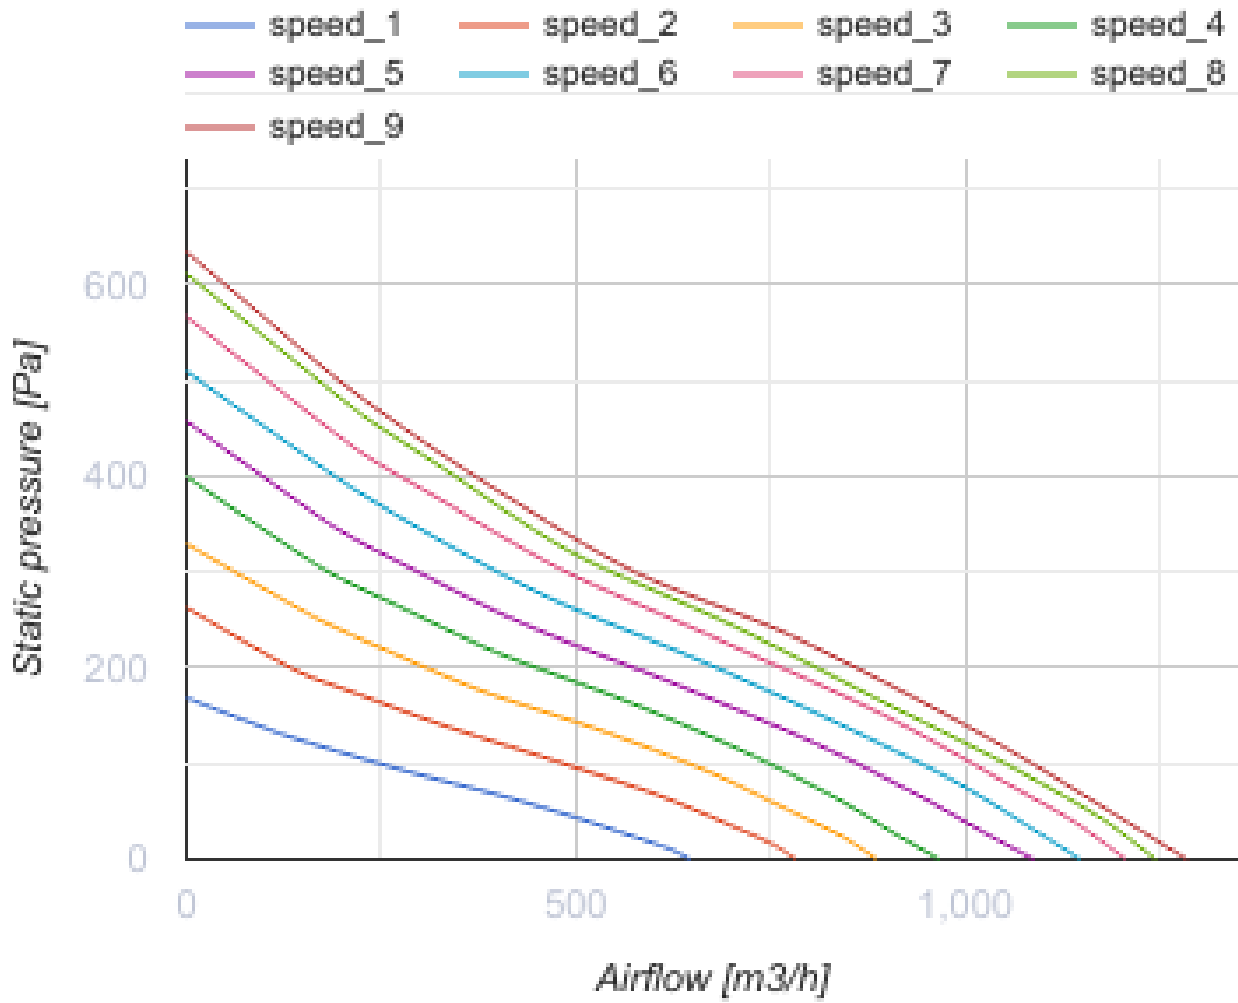

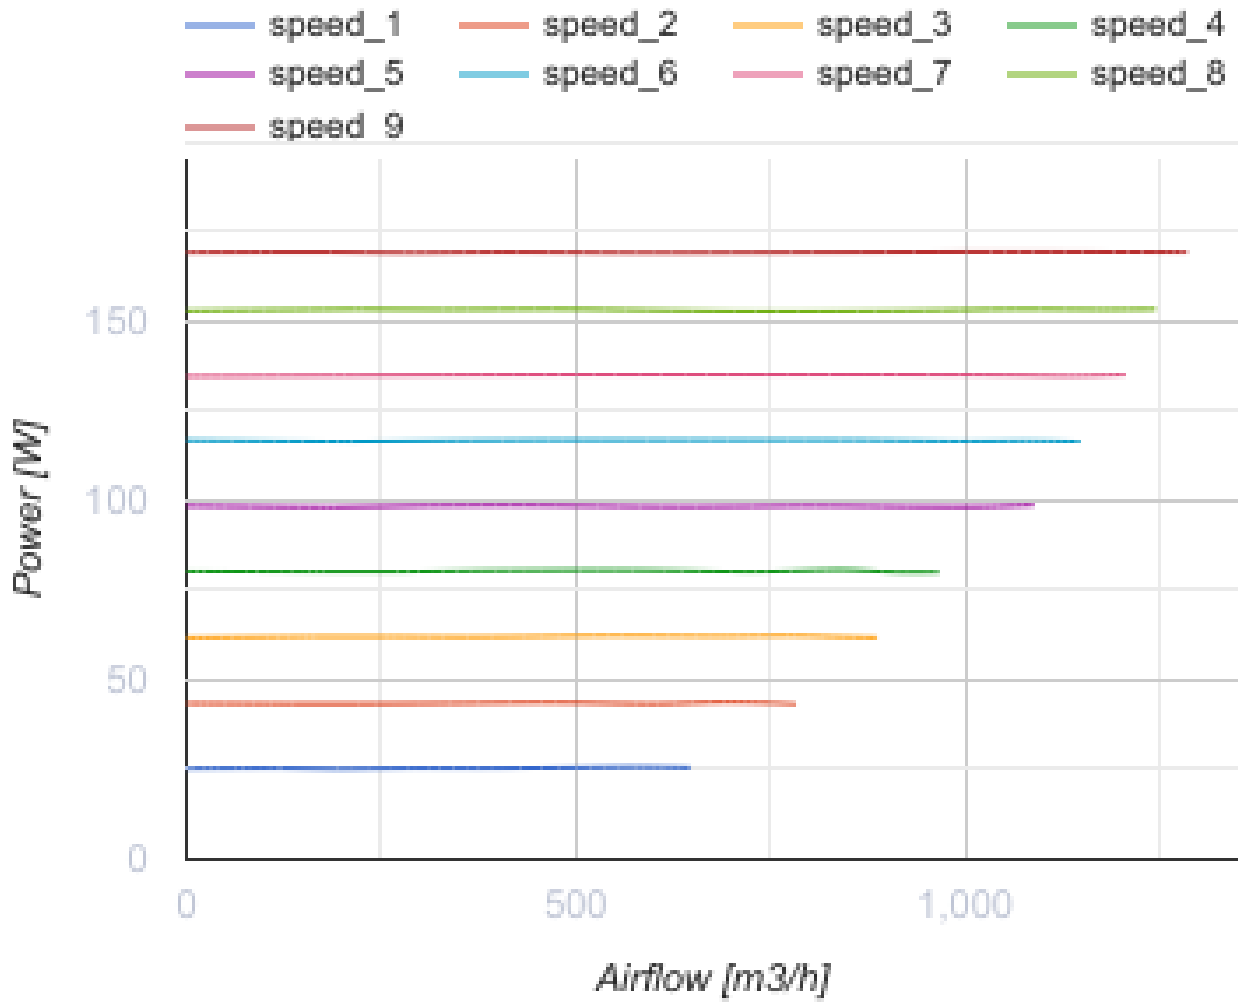

## Abmessungen

| ØD  | B   | B1  | L   | H   |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 248 | 358 | 451 | 664 | 379 |

