

TT Silent-M 250 EC Un



Diagonal-Rohrventilatoren in schallgedämmten Gehäusen


Max. Förderleistung: 1285Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 42Schalldämmung

Motortyp: EC
Steuerung: Built-in speed controller
Laufradtyp: Mixed
In jeder Position


Stromkabel mit NetzsteckerTemperatursensor

	Maßeinheit	TT Silent-M 250 EC Un	
Luftkanalgröße	mm	250	
Speed	-	1	
Versorgungsspannung min	V	230	
Versorgungsspannung max	V	230	
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60	
Leistung	w	169	
Stromaufnahme	А	1.38	
Max. Förderleistung	m³/h	1285	
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	42	
Gewicht	kg	12.5	
Fördermitteltemperatur max	°C	55	
Fördermitteltemperatur min	°C	-25	
Schutzart	-	IPX4	



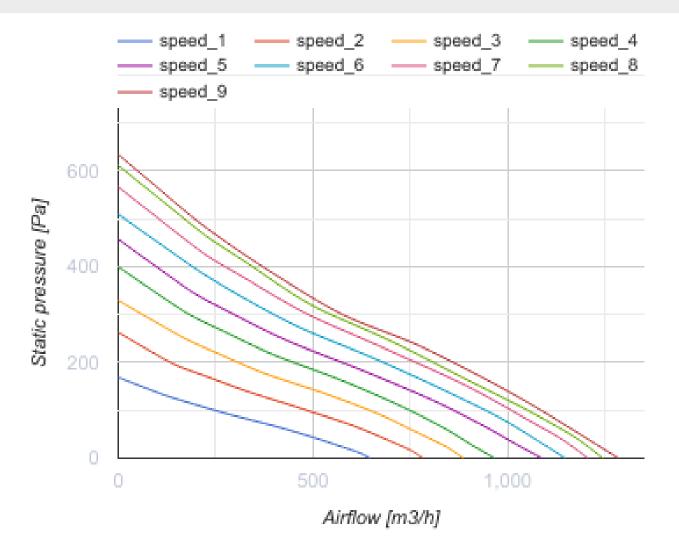



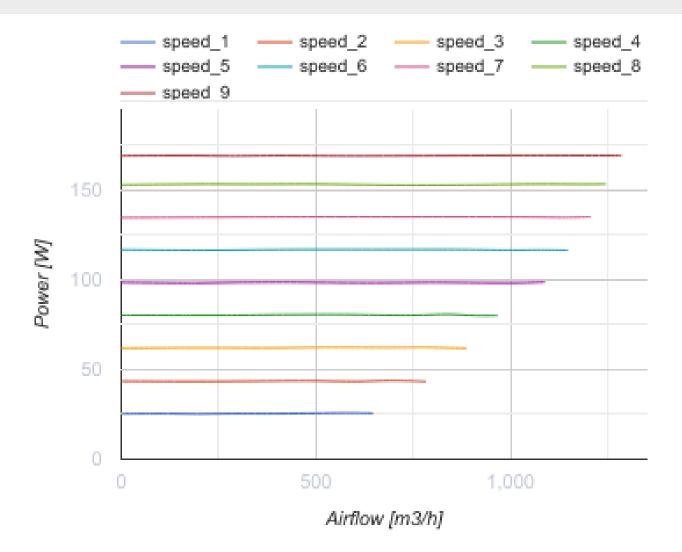

Abmessungen

ØD	В	B1	L	Н
248	358	451	664	379



